


## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |                |                |     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |                |                |     |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             | ガス種                                                           | 都市ガス（12A・13A）用 |                |     |                  |
| 型式名                           | DFE－特号                                                                  | 適用図番                                                          | F1Y-3007       |                |     |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |                |                |     |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        | 塗装色            | ペールブルー色        |     |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 9 L                                                           | 最高設定温度         | 94℃±4℃         |     |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 13kg                                                          | 安全装置           | 7レムロット式        |     |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       | 電気容量           | AC100V 50W     |     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |                |                |     |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 10 分                                                          | 消費熱量           | 6.3kW          |     |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |                |                |     |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          | 給水の型           | (右・左) 給水型      |     |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2                                                          | 給湯栓            | 15A (胴長カシ 1 ケ) |     |                  |
|                               |                                                                         | (強化ホース結び)                                                     |                | (位置：正面 55°)    |     |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               | FE 式           |                |     |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               | 0.3MPa 以下      |                |     |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |                |                |     |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |                |                |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |                |                |     |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |                |                |     |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |                |                |     |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |                |                |     |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |                |                |     |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |                |                |     |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |                |                |     |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |                |                |     |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |                |                |     |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |                |                |     |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |                |                |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |                |                |     |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |                |                |     |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |                |                |     |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者            | 承認印            | 作成印 | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |                | 鈴木             | 成岡  | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |                |                |     | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |                |                |     | DFE-特-13-1       |

細山熱器株式会社

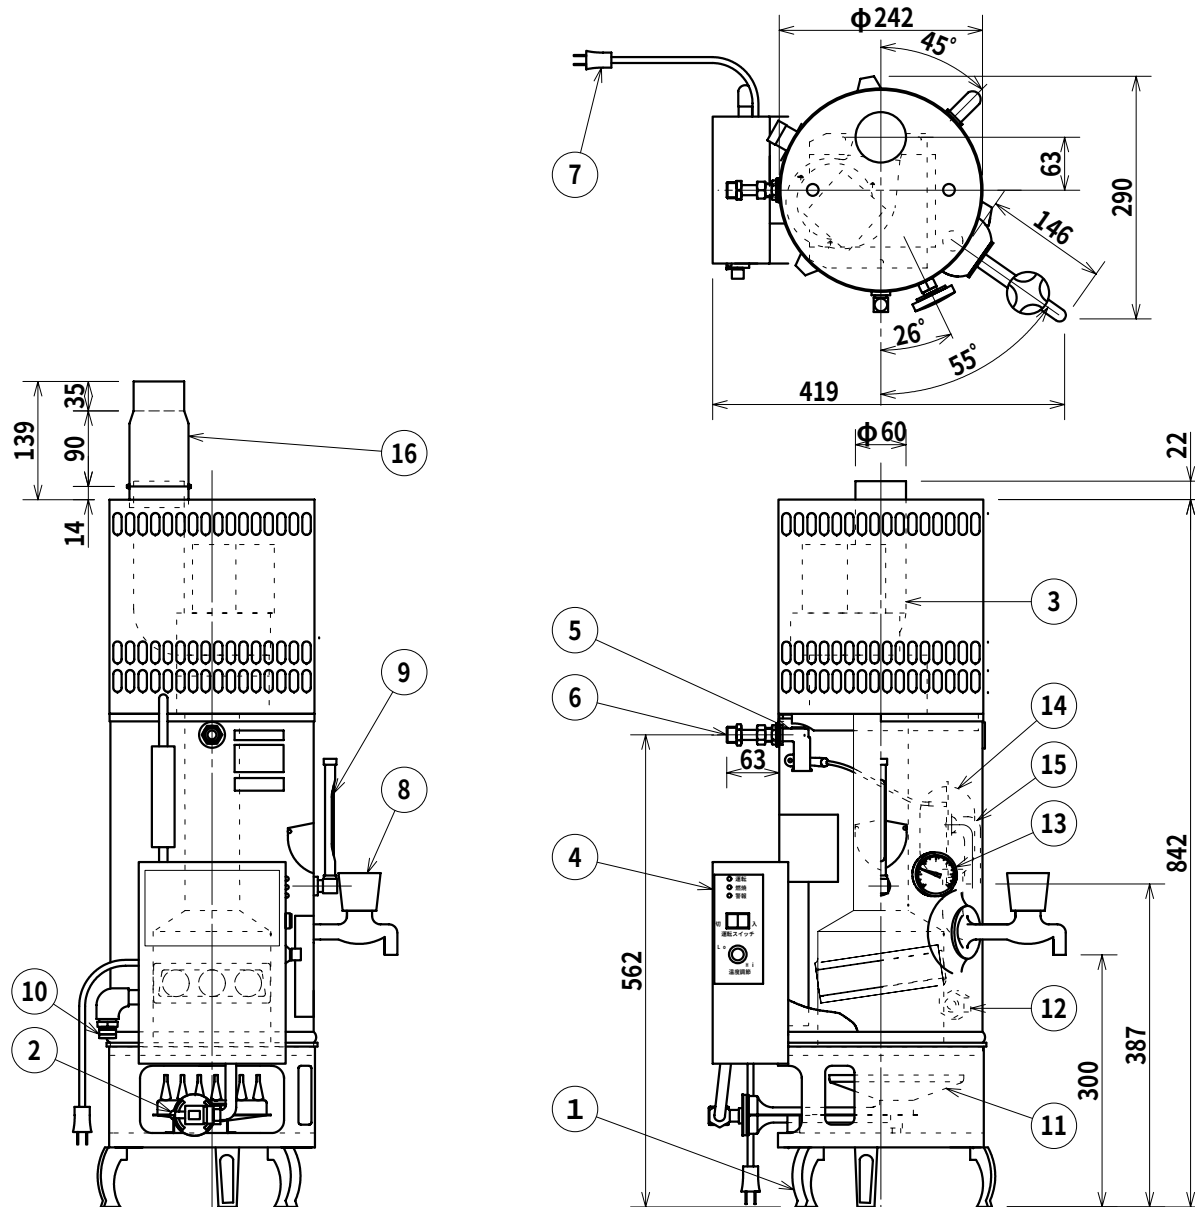

|    |          |              |
|----|----------|--------------|
| 16 | 排気筒アダプター |              |
| 15 | オーバフロー管  | $\Phi 19.05$ |
| 14 | ボールタップ玉  |              |
| 13 | 丸型温度計    |              |
| 12 | 排水口      |              |
| 11 | メインバーナ   |              |
| 10 | ガス接続口    |              |
| 9  | 水位計      |              |
| 8  | 給湯栓      |              |
| 7  | 電源コード    | 1.5 m        |
| 6  | 給水金具     |              |
| 5  | ボールタップ元  |              |
| 4  | 操作ボックス   |              |
| 3  | 強制排気装置   |              |
| 2  | 2次圧測定管   |              |
| 1  | 台足       |              |
| 番号 | 名称       | 備考           |

|    |      |     |     |  |          |           |               |       |             |                   |                  |
|----|------|-----|-----|--|----------|-----------|---------------|-------|-------------|-------------------|------------------|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |  |          |           |               | TITLE | ガス湯沸器 (置台型) | 図番                | F1Y-3007         |
|    |      |     |     |  | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013<br>09.18 |       | DFE-特号      | 3角法               | 仕様書番号 DFE-特-13-1 |
|    |      |     |     |  | APPROVED | CHECKED   | DRAWING       | DATE  | ガス種         | 都市ガス<br>(12A・13A) | 細山熱器株式会社         |

## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             | ガス種                                                           | プロパンガス（LPG）用 |                |     |                  |
| 型式名                           | DFE－特号                                                                  | 適用図番                                                          | F1Y-3008     |                |     |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        | 塗装色          | ペールブルー色        |     |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 9 L                                                           | 最高設定温度       | 94℃±4℃         |     |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 13kg                                                          | 安全装置         | フレスロッド式        |     |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       | 電気容量         | AC100V 50W     |     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |              |                |     |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 11 分                                                          | 消費熱量         | 5.9kW          |     |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |              |                |     |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          | 給水の型         | (右・左) 給水型      |     |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2                                                          | 給湯栓          | 15A (胴長カシ 1 ケ) |     |                  |
|                               |                                                                         | (強化ホース結び)                                                     |              | (位置：正面 55°)    |     |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               | FE 式         |                |     |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               | 0.3MPa 以下    |                |     |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |              |                |     |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |              |                |     |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |              |                |     |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |              |                |     |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |              |                |     |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |              |                |     |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |              |                |     |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |              |                |     |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |              |                |     |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |              |                |     |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者          | 承認印            | 作成印 | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |              | 鈴木             | 成岡  | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |              |                |     | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |              |                |     | DFE-特-LP-1       |


細山熱器株式会社



## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |      |                |               |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |      |                |               |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                               | ガス種  | 都市ガス（12A・13A）用 |               |                  |
| 型式名                           | DFE-1号                                                                  |                                                               | 適用図番 | F1Y-3009       |               |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |      |                |               |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        |      | 塗装色            | ペールブルー色       |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 19L                                                           |      | 最高設定温度         | 94℃±4℃        |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 16kg                                                          |      | 安全装置           | 7レムロット式       |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       |      | 電気容量           | AC100V 50W    |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |      |                |               |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 20分                                                           |      | 消費熱量           | 6.9kW         |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |      |                |               |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          |      | 給水の型           | (右・左) 給水型     |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2                                                          |      | 給湯栓            | 15A (胴長カマ 2ヶ) |                  |
|                               |                                                                         | (強化ホース結び)                                                     |      |                | (位置：正面 45°)   |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               |      | 開放式            |               |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               |      | 0.3MPa 以下      |               |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |      |                |               |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |      |                |               |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |      |                |               |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |      |                |               |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |      |                |               |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |      |                |               |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |      |                |               |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |      |                |               |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |      |                |               |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |      |                |               |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |      |                |               |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |      |                |               |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |      |                |               |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |      |                |               |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |      |                |               |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |      |                |               |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者  | 承認印            | 作成印           | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |      | 鈴木             | 成岡            | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |      |                |               | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |      |                |               | DFE-1-13-1       |

細山熱器株式会社

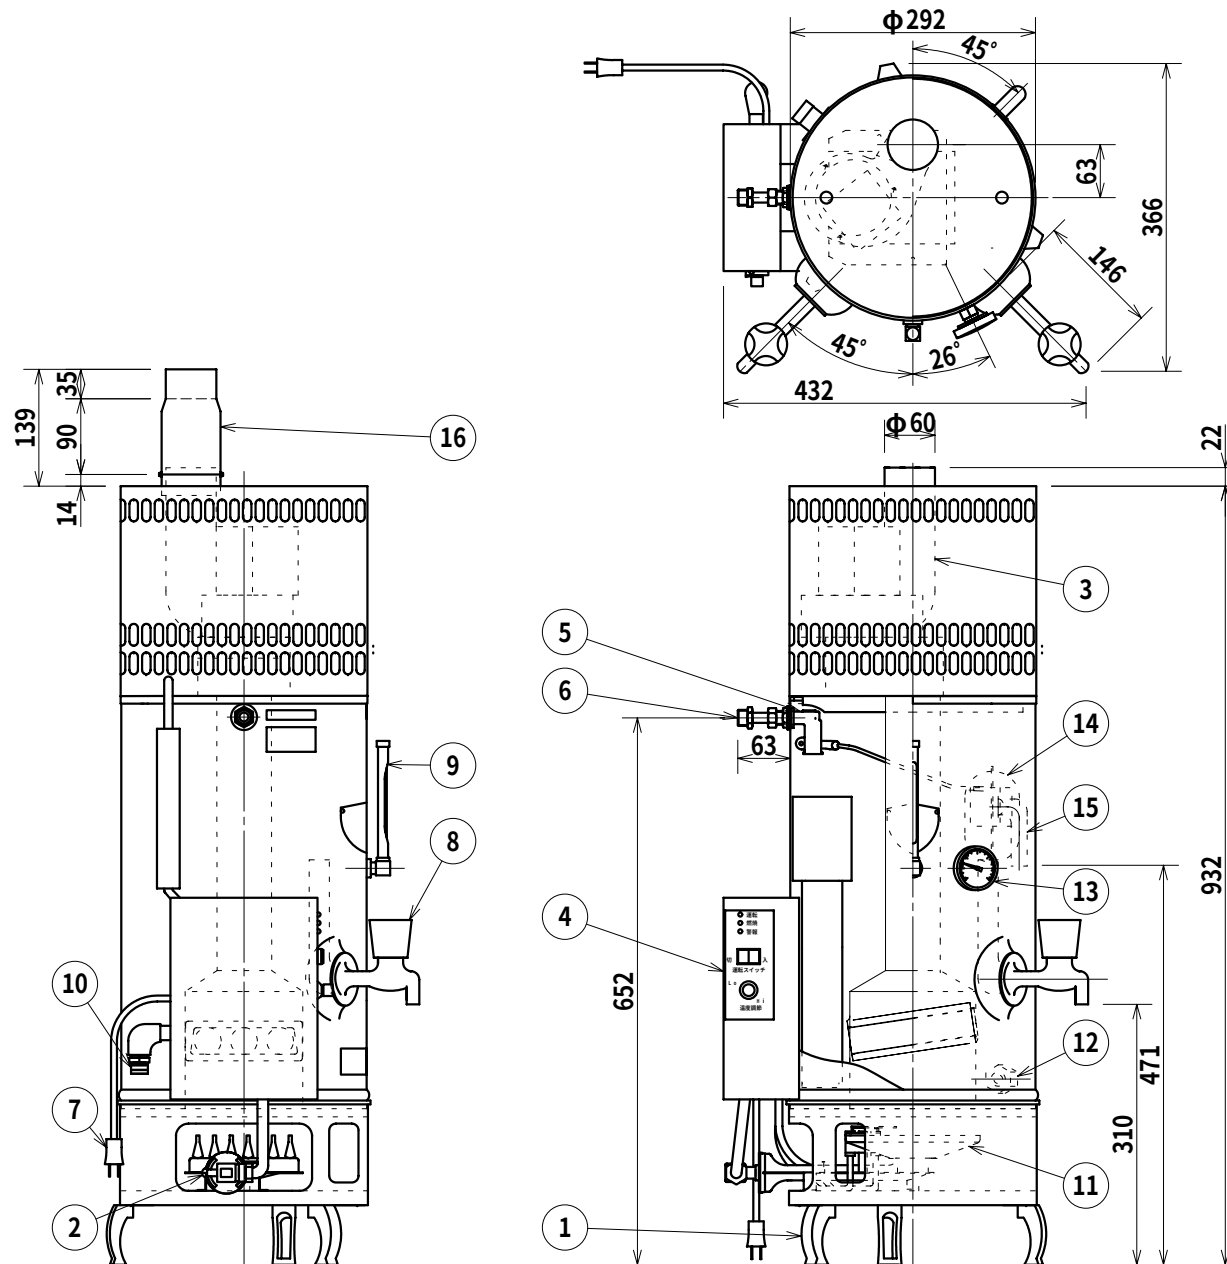

|    |          |              |
|----|----------|--------------|
| 16 | 排気筒アダプター |              |
| 15 | オーバフロー管  | $\Phi 19.05$ |
| 14 | ボールタップ玉  |              |
| 13 | 丸型温度計    |              |
| 12 | 排水口      |              |
| 11 | メインバーナ   |              |
| 10 | ガス接続口    |              |
| 9  | 水位計      |              |
| 8  | 給湯栓      |              |
| 7  | 電源コード    | 1.5 m        |
| 6  | 給水金具     |              |
| 5  | ボールタップ元  |              |
| 4  | 操作ボックス   |              |
| 3  | 強制排気装置   |              |
| 2  | 2次圧測定管   |              |
| 1  | 台足       |              |
| 番号 | 名称       | 備考           |

|    |      |     |     |          |           |         |       |        |             |                |                  |
|----|------|-----|-----|----------|-----------|---------|-------|--------|-------------|----------------|------------------|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |          |           |         |       | TITLE  | ガス湯沸器 (置台型) | 図番             | F1Y-3009         |
|    |      |     |     | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013    | 09.18 |        |             | 3角法            | 仕様書番号 DFE-1-13-1 |
|    |      |     |     | APPROVED | CHECKED   | DRAWING | DATE  | DFE-1号 | ガス種         | 都市ガス (12A・13A) | 細山熱器株式会社         |

## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             | ガス種                                                           | プロパンガス（LPG）用 |                |     |                  |
| 型式名                           | DFE-1 号                                                                 | 適用図番                                                          | F1Y-3010     |                |     |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        | 塗装色          | ペールブルー色        |     |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 19 L                                                          | 最高設定温度       | 94℃±4℃         |     |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 16kg                                                          | 安全装置         | フレスロッド式        |     |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       | 電気容量         | AC100V 50W     |     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |              |                |     |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 20 分                                                          | 消費熱量         | 6.9kW          |     |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |              |                |     |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          | 給水の型         | (右・左) 給水型      |     |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2                                                          | 給湯栓          | 15A (胴長カマ 2 ヶ) |     |                  |
|                               |                                                                         | (強化ホース結び)                                                     |              | (位置：正面 45°)    |     |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               | 開放式          |                |     |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               | 0.3MPa 以下    |                |     |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |              |                |     |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |              |                |     |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |              |                |     |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |              |                |     |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |              |                |     |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |              |                |     |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |              |                |     |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |              |                |     |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |              |                |     |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |              |                |     |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |              |                |     |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者          | 承認印            | 作成印 | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |              | 鈴木             | 成岡  | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |              |                |     | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |              |                |     | DFE-1-LP-1       |

細山熱器株式会社






## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                               | ガス種  | 都市ガス（12A・13A）用 |                |                  |
| 型式名                           | DFE-2 号                                                                 |                                                               | 適用図番 | F1Y-3011       |                |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        |      | 塗装色            | ペールブルー色        |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 41 L                                                          |      | 最高設定温度         | 94℃±4℃         |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 21kg                                                          |      | 安全装置           | 7レムロット式        |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       |      | 電気容量           | AC100V 50W     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |      |                |                |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 25 分                                                          |      | 消費熱量           | 12.3kW         |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |      |                |                |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          |      | 給水の型           | (右・左) 給水型      |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2                                                          |      | 給湯栓            | 15A (胴長カマ 2 ヶ) |                  |
|                               |                                                                         | (強化ホース結び)                                                     |      |                | (位置：正面 45°)    |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               |      | FE 式           |                |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               |      | 0.3MPa 以下      |                |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |      |                |                |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |      |                |                |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |      |                |                |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |      |                |                |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |      |                |                |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |      |                |                |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |      |                |                |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |      |                |                |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |      |                |                |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |      |                |                |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者  | 承認印            | 作成印            | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |      | 鈴木             | 成岡             | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |      |                |                | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |      |                |                | DFE-2-13-1       |

細山熱器株式会社

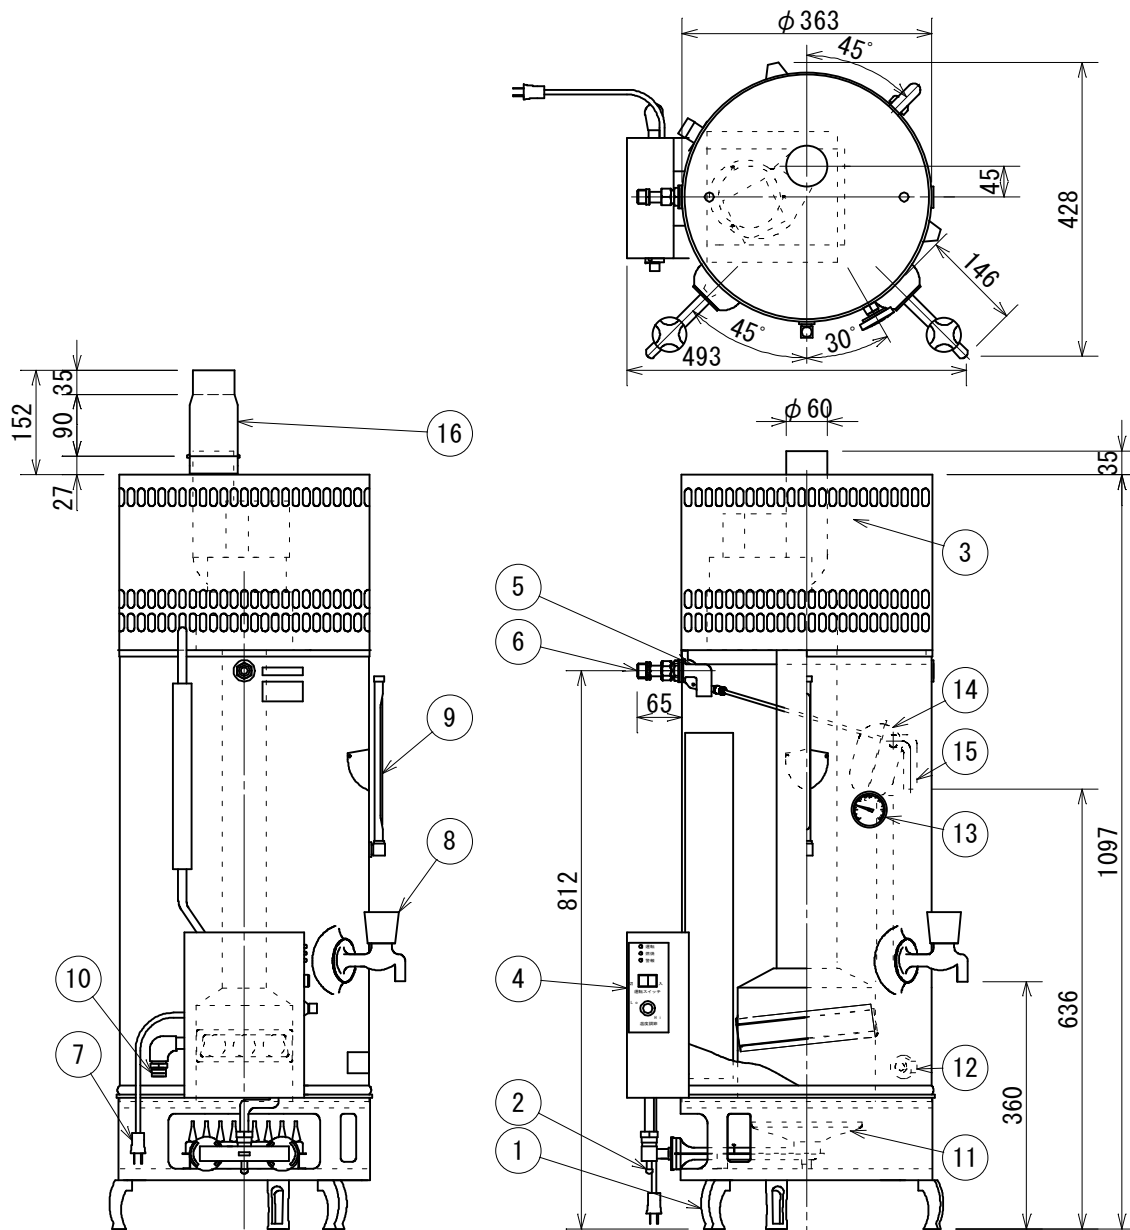

|    |          |              |
|----|----------|--------------|
| 16 | 排気筒アダプター |              |
| 15 | オーバフロー管  | $\phi 19.05$ |
| 14 | ボールタップ玉  |              |
| 13 | 丸型温度計    |              |
| 12 | 排水口      |              |
| 11 | メインバーナ   |              |
| 10 | ガス接続口    |              |
| 9  | 水位計      |              |
| 8  | 給湯栓      |              |
| 7  | 電源コード    | 1.5m         |
| 6  | 給水金具     |              |
| 5  | ボールタップ元  |              |
| 4  | 操作ボックス   |              |
| 3  | 強制排気装置   |              |
| 2  | 2次圧測定管   |              |
| 1  | 台足       |              |
| 番号 | 名称       | 備考           |

|      |  |     |     |                      |         |         |      |             |  |                 |                |                  |  |
|------|--|-----|-----|----------------------|---------|---------|------|-------------|--|-----------------|----------------|------------------|--|
| 改訂理由 |  | 改訂日 | 改訂者 |                      |         |         |      | TITLE       |  | ANGLEFORM SCALE |                | 図番 F1Y-3011      |  |
| 1    |  |     |     | N. SUZUKI T. Naruoka |         |         |      | ガス湯沸器 (置台型) |  | 3角法             |                | 仕様書番号 DFE-2-13-1 |  |
| 2    |  |     |     |                      |         |         |      |             |  |                 |                |                  |  |
| 3    |  |     |     |                      |         |         |      |             |  |                 |                |                  |  |
| 4    |  |     |     |                      |         |         |      |             |  |                 |                |                  |  |
| 5    |  |     |     | APROVED              | CHECKED | DRAWING | DATE | DFE-2号      |  | ガス種             | 都市ガス (12A・13A) | 細山熱器株式会社         |  |

## 仕様書

■名称

|     |             |      |              |
|-----|-------------|------|--------------|
| 製品名 | ガス貯蔵湯沸器 置台型 | ガス種  | プロパンガス（LPG）用 |
| 型式名 | DFE-2 号     | 適用図番 | F1Y-3012     |

■仕様

|        |            |             |           |               |
|--------|------------|-------------|-----------|---------------|
| 主な仕様   | 区分         | ステンレス製      | 塗装色       | ペールブルー色       |
|        | 貯蔵量        | 41 L        | 最高設定温度    | 94℃±4℃        |
|        | 本体重量       | 21kg        | 安全装置      | 7レムロット式       |
|        | 本体材質       | SUS-304     | 電気容量      | AC100V 50W    |
|        | 温度調節器      | 電子式         |           |               |
| 能力     | 沸上時間       | 26 分        | 消費熱量      | 11.8kW        |
|        |            | (春秋：水温 15℃) |           |               |
| 接続     | 給水接続       | R1/2        | 給水の型      | (右・左) 給水型     |
|        | ガス接続       | R1/2        | 給湯栓       | 15A（胴長カマ 2 ヶ） |
|        |            | (強化ホース結び)   |           | (位置：正面 45°)   |
| 区分     | ガス機器の給排気方式 |             | FE 式      |               |
| 給水使用範囲 | 給水圧力       |             | 0.3MPa 以下 |               |

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

(L：リットル)

■一般的な注意事項

| 番号 | 内容                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |
| 2  | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |
| 3  | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |

■ガスの給排気方式による注意事項


| 種類   | 番号 | 内容                                                            |
|------|----|---------------------------------------------------------------|
| FE 式 | 1  | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |
|      | 2  | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |
|      | 3  | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |
|      | 4  | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |

■その他の注意事項

| 番号 | 内容 |
|----|----|
| 1  |    |
| 2  |    |

|    |      |     |     |     |     |                  |
|----|------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 番号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 | 承認印 | 作成印 | 作成日              |
| 1  |      |     |     |     |     | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2  |      |     |     |     |     | 版名               |
| 3  |      |     |     |     |     | DFE-2-LP-1       |

細山熱器株式会社

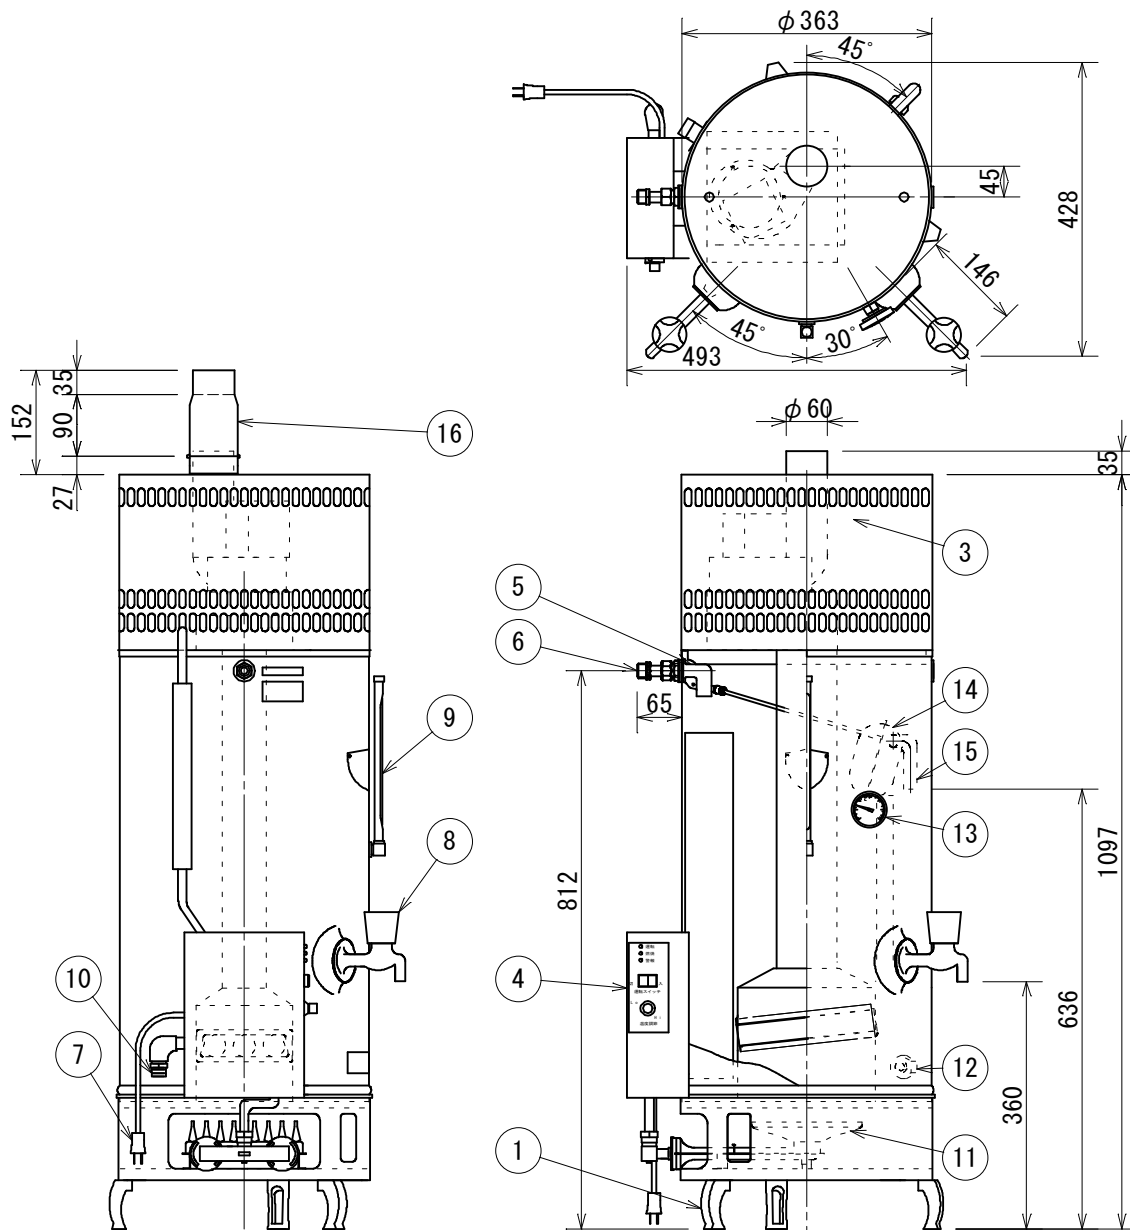

|    |          |              |
|----|----------|--------------|
| 16 | 排気筒アダプター |              |
| 15 | オーバフロー管  | $\phi 19.05$ |
| 14 | ボールタップ玉  |              |
| 13 | 丸型温度計    |              |
| 12 | 排水口      |              |
| 11 | メインバーナ   |              |
| 10 | ガス接続口    |              |
| 9  | 水位計      |              |
| 8  | 給湯栓      |              |
| 7  | 電源コード    | 1.5m         |
| 6  | 給水金具     |              |
| 5  | ボールタップ元  |              |
| 4  | 操作ボックス   |              |
| 3  | 強制排気装置   |              |
| 2  |          |              |
| 1  | 台足       |              |
| 番号 | 名称       | 備考           |

|    |      |     |     |           |            |         |       |             |           |              |          |            |
|----|------|-----|-----|-----------|------------|---------|-------|-------------|-----------|--------------|----------|------------|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |           |            |         |       | TITLE       | ANGLEFORM | SCALE        | 図番       | F1Y-3012   |
|    |      |     |     | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013    | 09.18 | ガス湯沸器 (置台型) | 三角法       |              | 仕様書番号    | DFE-2-LP-1 |
|    |      |     |     | APPROVED  | CHECKED    | DRAWING | DATE  | DFE-2号      | ガス種       | プロパンガス (LPG) | 細山熱器株式会社 |            |

## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                               | ガス種  | 都市ガス（12A・13A）用 |                |                  |
| 型式名                           | DFE-3号                                                                  |                                                               | 適用図番 | F1Y-3013       |                |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        |      | 塗装色            | ペールブルー色        |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 59 L                                                          |      | 最高設定温度         | 94℃±4℃         |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 23kg                                                          |      | 安全装置           | 7レムロット式        |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       |      | 電気容量           | AC100V 50W     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |      |                |                |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 31 分                                                          |      | 消費熱量           | 14.0kW         |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |      |                |                |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          |      | 給水の型           | (右・左) 給水型      |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2                                                          |      | 給湯栓            | 15A (胴長カマ 2 ヶ) |                  |
|                               |                                                                         | (強化ホース結び)                                                     |      |                | (位置：正面 45°)    |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               |      | FE 式           |                |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               |      | 0.3MPa 以下      |                |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |      |                |                |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |      |                |                |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |      |                |                |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |      |                |                |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |      |                |                |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |      |                |                |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |      |                |                |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |      |                |                |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |      |                |                |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |      |                |                |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |      |                |                |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者  | 承認印            | 作成印            | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |      | 鈴木             | 成岡             | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |      |                |                | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |      |                |                | DFE-3-13-1       |


細山熱器株式会社



## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |      |              |                |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |      |              |                |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                               | ガス種  | プロパンガス（LPG）用 |                |                  |
| 型式名                           | DFE-3号                                                                  |                                                               | 適用図番 | F1Y-3014     |                |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |      |              |                |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        |      | 塗装色          | ペールブルー色        |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 59 L                                                          |      | 最高設定温度       | 94℃±4℃         |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 23kg                                                          |      | 安全装置         | フレスロッド式        |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       |      | 電気容量         | AC100V 50W     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |      |              |                |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 31 分                                                          |      | 消費熱量         | 14.0kW         |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |      |              |                |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          |      | 給水の型         | (右・左) 給水型      |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2                                                          |      | 給湯栓          | 15A (胴長カマ 2 ヶ) |                  |
|                               |                                                                         | (強化ホース結び)                                                     |      |              | (位置：正面 45°)    |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               |      | FE 式         |                |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               |      | 0.3MPa 以下    |                |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |      |              |                |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |      |              |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |      |              |                |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |      |              |                |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |      |              |                |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |      |              |                |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |      |              |                |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |      |              |                |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |      |              |                |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |      |              |                |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |      |              |                |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |      |              |                |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |      |              |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |      |              |                |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |      |              |                |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |      |              |                |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者  | 承認印          | 作成印            | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |      | 鈴木           | 成岡             | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |      |              |                | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |      |              |                | DFE-3-LP-1       |

細山熱器株式会社

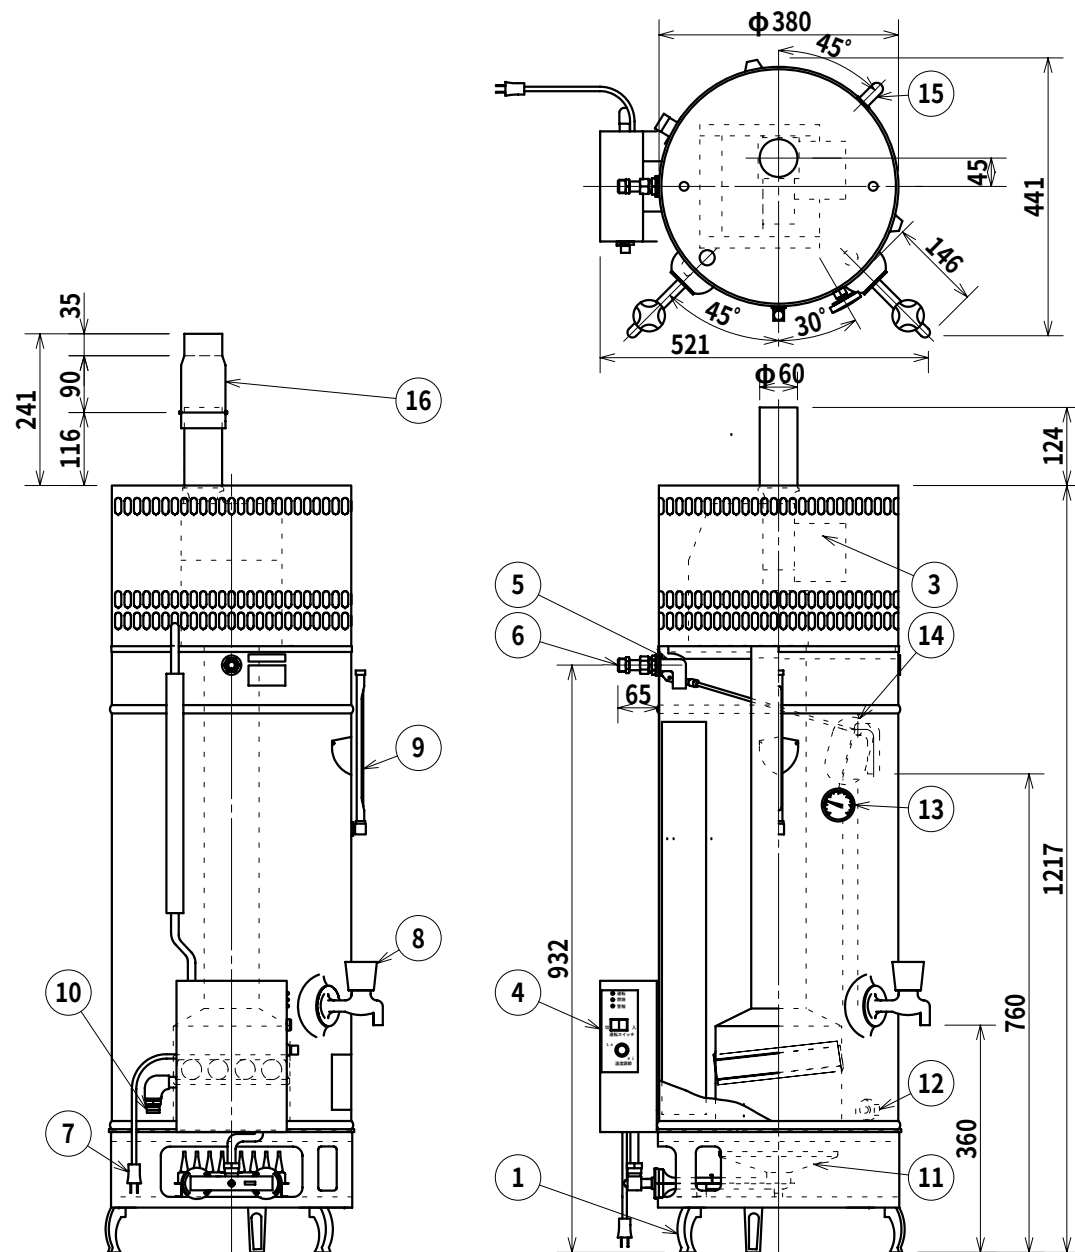

|     |          |         |
|-----|----------|---------|
| 1 6 | 排気筒アダプター |         |
| 1 5 | オーバフロー管  | φ 19.05 |
| 1 4 | ボールタップ玉  |         |
| 1 3 | 丸型温度計    |         |
| 1 2 | 排水口      |         |
| 1 1 | メインバーナ   |         |
| 1 0 | ガス接続口    |         |
| 9   | 水位計      |         |
| 8   | 給湯栓      |         |
| 7   | 電源コード    | 1.5 m   |
| 6   | 給水金具     |         |
| 5   | ボールタップ元  |         |
| 4   | 操作ボックス   |         |
| 3   | 強制排気装置   |         |
| 2   |          |         |
| 1   | 台足       |         |
| 番号  | 名称       | 備考      |


|   |      |     |     |         |          |           |               |                             |                        |                  |
|---|------|-----|-----|---------|----------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|   | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |         | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013<br>09.18 | TITLE<br><b>ガス湯沸器 (置台型)</b> | 図番 F1Y-3014            | 仕様書番号 DFE-3-LP-1 |
| ① |      |     |     |         |          |           |               | 3角法                         |                        |                  |
| ② |      |     |     |         |          |           |               |                             |                        |                  |
| ③ |      |     |     |         |          |           |               |                             |                        |                  |
| ④ |      |     |     |         |          |           |               |                             |                        |                  |
| ⑤ |      |     |     | APROVED | CHECKED  | DRAWING   | DATE          | DFE-3号                      | ガス種<br>プロパンガス<br>(LPG) | 細山熱器株式会社         |




## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |                            |               |     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |                            |               |     |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             | ガス種                                                           | 都市ガス（12A・13A）用             |               |     |                  |
| 型式名                           | DFE-5号                                                                  | 適用図番                                                          | F1Y-3015,F1Y-3729,F1Y-3730 |               |     |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |                            |               |     |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        | 塗装色                        | ペールブルー色       |     |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 95L                                                           | 最高設定温度                     | 94℃±4℃        |     |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 33kg                                                          | 安全装置                       | フレイムロッド式      |     |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       | 電気容量                       | AC100V 50W    |     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |                            |               |     |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 50分                                                           | 消費熱量                       | 14.0kW        |     |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |                            |               |     |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          | 給水の型                       | (右・左) 給水型     |     |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2                                                          | 給湯栓                        | 15A (胴長カン 2ヶ) |     |                  |
|                               |                                                                         | (強化ホース結び)                                                     |                            | (位置：正面 45°)   |     |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               | FE 式                       |               |     |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               | 0.3MPa 以下                  |               |     |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |                            |               |     |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |                            |               |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |                            |               |     |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |                            |               |     |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |                            |               |     |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |                            |               |     |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |                            |               |     |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |                            |               |     |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |                            |               |     |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |                            |               |     |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |                            |               |     |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |                            |               |     |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |                            |               |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |                            |               |     |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |                            |               |     |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |                            |               |     |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者                        | 承認印           | 作成印 | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |                            | 鈴木            | 成岡  | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |                            |               |     | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |                            |               |     | DFE-5-13-1       |

細山熱器株式会社

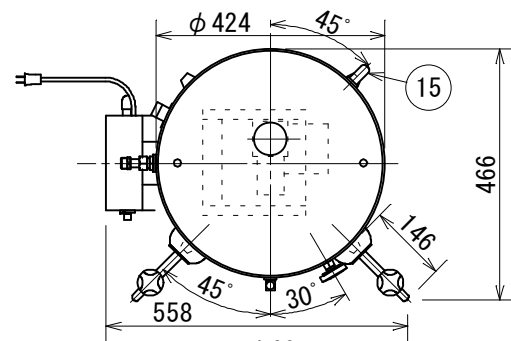

注2: 給水接続口は、ボールタップ、水受管を左又は右に組み替え出来るようになっています。

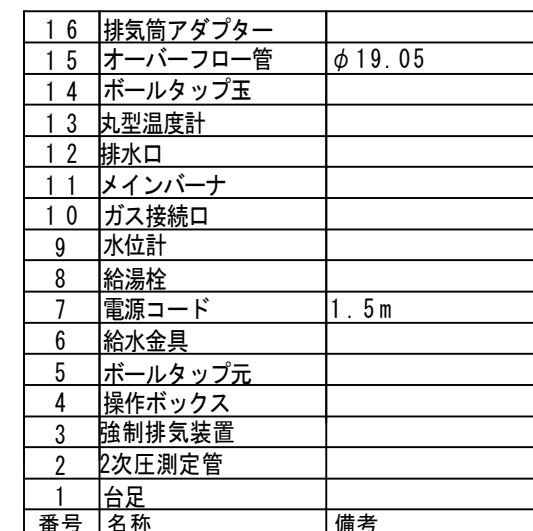



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| TITLE       |                       |
| ガス湯沸器 (置台型) |                       |
| DFE-5号      | ガス種 都市ガス<br>(12A・13A) |

|           |       |                  |
|-----------|-------|------------------|
| ANGLEFORM | SCALE | 図番 F1Y-3729      |
| 3角法       |       | 仕様書番号 DFE-5-13-1 |
| 細山熱器株式会社  |       |                  |

## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |                                        |                |     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             | ガス種                                                           | プロパンガス (LPG) 用                         |                |     |                  |
| 型式名                           | DFE-5 号                                                                 | 適用図番                                                          | F1Y-3016,F1Y-3263<br>F1Y-3731,F1Y-3732 |                |     |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        | 塗装色                                    | ペールブルー色        |     |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 95L                                                           | 最高設定温度                                 | 94℃±4℃         |     |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 33kg                                                          | 安全装置                                   | フレムロッド式        |     |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       | 電気容量                                   | AC100V 50W     |     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |                                        |                |     |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 50 分                                                          | 消費熱量                                   | 14.0kW         |     |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |                                        |                |     |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          | 給水の型                                   | (右・左) 給水型      |     |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2                                                          | 給湯栓                                    | 15A (胴長カン 2 ヶ) |     |                  |
|                               |                                                                         | (強化ホース結び)                                                     |                                        | (位置：正面 45°)    |     |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               | FE 式                                   |                |     |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               | 0.3MPa 以下                              |                |     |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |                                        |                |     |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |                                        |                |     |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |                                        |                |     |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |                                        |                |     |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |                                        |                |     |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |                                        |                |     |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |                                        |                |     |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |                                        |                |     |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者                                    | 承認印            | 作成印 | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |                                        | 鈴木             | 成岡  | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |                                        |                |     | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |                                        |                |     | DFE-5-LP-1       |

細山熱器株式会社

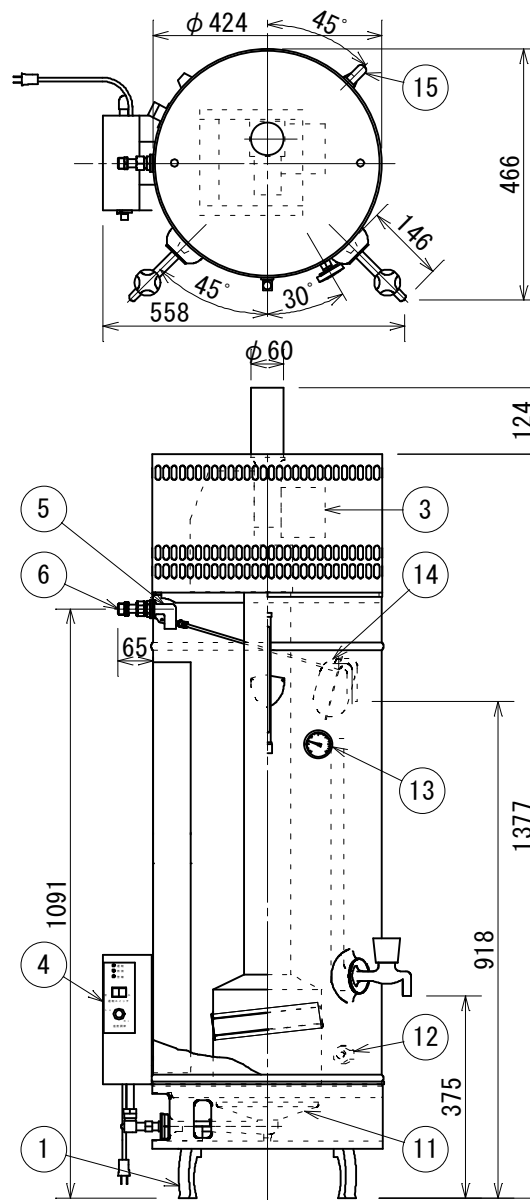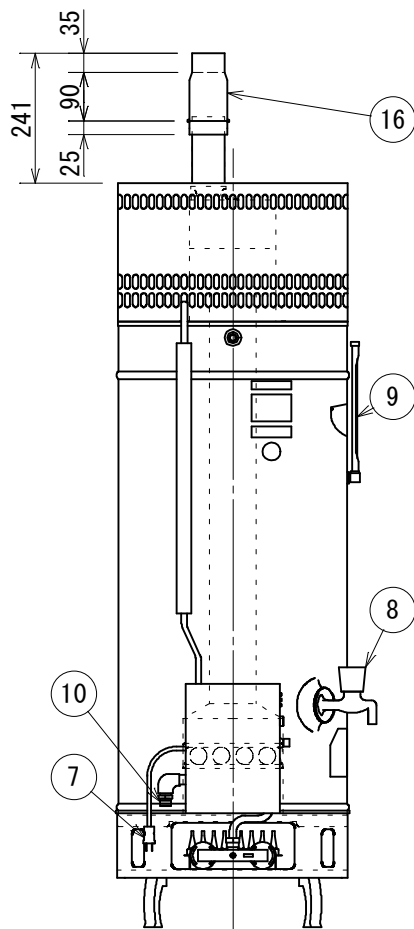

注1: 給水接続口は右給水型、左給水型のどちらかをご指定して下さい。  
バーナ口、操作ボックスはご注文時の給水接続口と同じ向きに  
なります。オーバーフロー管は右側になります。

注2: 給水接続口は、ボールタップ、水受管を左又は右に組み替え出来  
るようになっています。

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 排気筒アダプター |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯栓      |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  | 強制排気装置   |        |
| 2  |          |        |
| 1  | 台足       |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |

| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |          |           |            |      |       |  |
|----|------|-----|-----|----------|-----------|------------|------|-------|--|
| ⑤  |      |     |     |          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2016 | 06.01 |  |
| ④  |      |     |     |          |           |            |      |       |  |
| ③  |      |     |     |          |           |            |      |       |  |
| ②  |      |     |     |          |           |            |      |       |  |
| ①  |      |     |     |          |           |            |      |       |  |
|    |      |     |     | APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE |       |  |



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| TITLE       |                        |
| ガス湯沸器 (置台型) |                        |
| DFE-5号      | ガス種<br>プロパンガス<br>(LPG) |

|            |       |                  |
|------------|-------|------------------|
| ANGLE FORM | SCALE | 図番 F1Y-3731      |
| 三角法        |       | 仕様書番号 DFE-5-LP-1 |
| 細山熱器株式会社   |       |                  |

## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                               |                   |                              |     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                             | ガス種                                                           | 都市ガス（12A・13A）用    |                              |     |                  |
| 型式名                           | DFE-7 <sub>12</sub> 号                                                   | 適用図番                                                          | F1Y-3017,F1Y-3742 |                              |     |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                        | 塗装色               | ペールブルー色                      |     |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 135L                                                          | 最高設定温度            | 94℃±4℃                       |     |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 36kg                                                          | 安全装置              | フレイムロッド <sup>®</sup> 式       |     |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                                       | 電気容量              | AC100V 50W                   |     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | 電子式                                                           |                   |                              |     |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 69分                                                           | 消費熱量              | 14.0kW                       |     |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                                   |                   |                              |     |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                          | 給水の型              | (右・左) 給水型                    |     |                  |
|                               | ガス接続                                                                    | R1/2<br>(強化ホース結び)                                             | 給湯栓               | 20A (胴長カン 2ヶ)<br>(位置：正面 45°) |     |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                              |                                                               | FE 式              |                              |     |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                               | 0.3MPa 以下         |                              |     |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                               |                   |                              |     |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |                   |                              |     |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                         |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                            |                   |                              |     |                  |
| FE 式                          | 1                                                                       | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |                   |                              |     |                  |
|                               | 2                                                                       | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |                   |                              |     |                  |
|                               | 3                                                                       | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |                   |                              |     |                  |
|                               | 4                                                                       | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |                   |                              |     |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                               |                   |                              |     |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                           | 改訂者               | 承認印                          | 作成印 | 作成日              |
| 1                             |                                                                         |                                                               |                   | 鈴木                           | 成岡  | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                               |                   |                              |     | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                               |                   |                              |     | DST-712-13-1     |

細山熱器株式会社

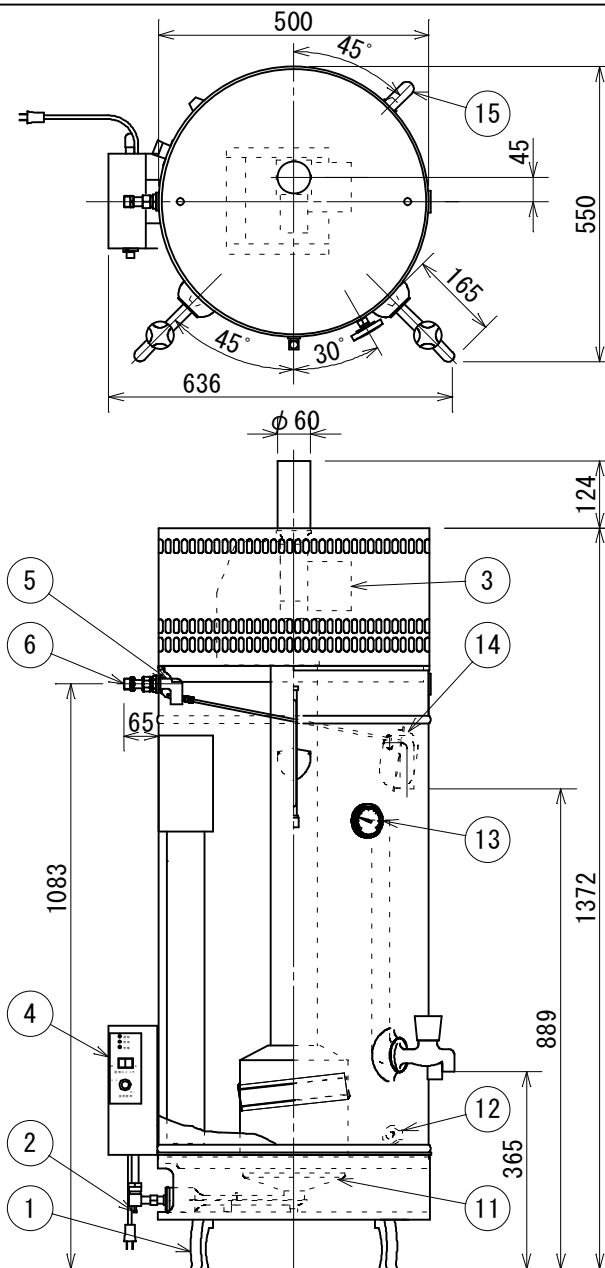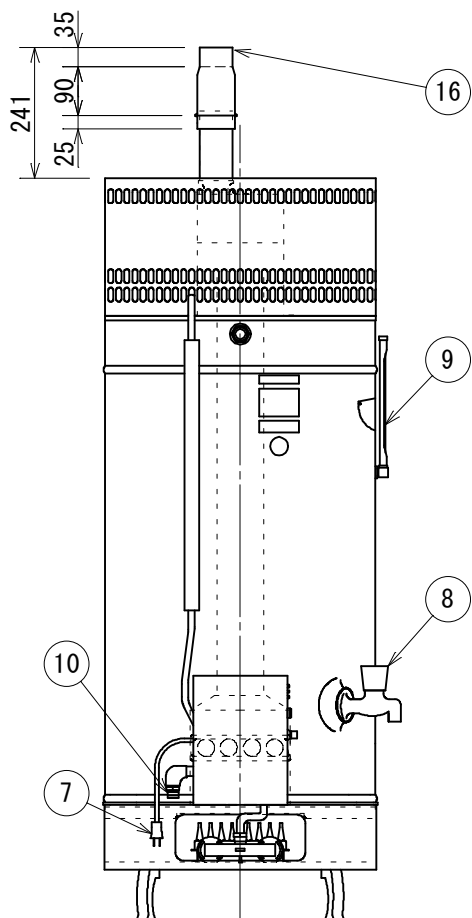

注1:給水接続口は右給水型、左給水型のどちらかをご指定して下さい。  
バーナ口、操作ボックスはご注文時の給水接続口と同じ向きになります。オーバーフロー管は右側になります。

注2:給水接続口は、ボールタップ、水受管を左又は右に組み替え出来るようになっています。

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 排気筒アダプター |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯栓      |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  | 強制排気装置   |        |
| 2  | 2次圧測定管   |        |
| 1  | 台足       |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |

|    |        |            |            |
|----|--------|------------|------------|
| 記号 | 改訂理由   | 改訂日        | 改訂者        |
| ◇  | 注意事項追記 | 2016.06.01 | T. Naruoka |
| ◇  |        |            |            |
| ◇  |        |            |            |
| ◇  |        |            |            |

|          |           |            |               |
|----------|-----------|------------|---------------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013<br>09.18 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE          |



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| TITLE                 | ガス湯沸器 (置台型)        |
| DFE-7 <sub>12</sub> 号 | ガス種 都市ガス (12A・13A) |

|           |       |                    |
|-----------|-------|--------------------|
| ANGLEFORM | SCALE | 図番 F1Y-3017        |
| 三角法       |       | 仕様書番号 DFE-712-13-1 |
| 細山熱器株式会社  |       |                    |

## 仕様書

|                               |                                                                           |                                                               |                   |                               |     |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----|------------------|
| ■名称                           |                                                                           |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 製品名                           | ガス貯蔵湯沸器 置台型                                                               | ガス種                                                           | プロパンガス (LPG) 用    |                               |     |                  |
| 型式名                           | DFE-7 <sub>12</sub> 号                                                     | 適用図番                                                          | F1Y-3018,F1Y-3743 |                               |     |                  |
| ■仕様                           |                                                                           |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                        | ステンレス製                                                        | 塗装色               | ペールブルー色                       |     |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                       | 135 L                                                         | 最高設定温度            | 94℃±4℃                        |     |                  |
|                               | 本体重量                                                                      | 36kg                                                          | 安全装置              | フレイムロッド式                      |     |                  |
|                               | 本体材質                                                                      | SUS-304                                                       | 電気容量              | AC100V 50W                    |     |                  |
|                               | 温度調節器                                                                     | 電子式                                                           |                   |                               |     |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                      | 69 分                                                          | 消費熱量              | 14.0kW                        |     |                  |
|                               |                                                                           | (春秋：水温 15℃)                                                   |                   |                               |     |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                      | R1/2                                                          | 給水の型              | (右・左) 給水型                     |     |                  |
|                               | ガス接続                                                                      | R1/2<br>(強化ホース結び)                                             | 給湯栓               | 20A (胴長カン 2 ヶ)<br>(位置：正面 45°) |     |                  |
| 区分                            | ガス機器の給排気方式                                                                |                                                               | FE 式              |                               |     |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                      |                                                               | 0.3MPa 以下         |                               |     |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                           |                                                               |                   |                               |     |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                           |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                        |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                            |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                    |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション (震動) を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                               |                   |                               |     |                  |
| ■ガスの給排気方式による注意事項              |                                                                           |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 種類                            | 番号                                                                        | 内容                                                            |                   |                               |     |                  |
| FE 式                          | 1                                                                         | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。                      |                   |                               |     |                  |
|                               | 2                                                                         | 排気筒を取付ける場合は排気筒アダプターを必ず使用して下さい。                                |                   |                               |     |                  |
|                               | 3                                                                         | 排気筒の最長距離を 7m3 曲以内として下さい。また排気筒横引部の勾配は先下りにして凝縮水が外に出るように設置して下さい。 |                   |                               |     |                  |
|                               | 4                                                                         | 排気筒は屈曲をなるべく少なくしてその先端は、屋外に出して排気トップを取付けて下さい。                    |                   |                               |     |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                           |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 番号                            | 内容                                                                        |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 1                             |                                                                           |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 2                             |                                                                           |                                                               |                   |                               |     |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                      | 改訂日                                                           | 改訂者               | 承認印                           | 作成印 | 作成日              |
| 1                             |                                                                           |                                                               |                   | 鈴木                            | 成岡  | 2013 年 09 月 26 日 |
| 2                             |                                                                           |                                                               |                   |                               |     | 版名               |
| 3                             |                                                                           |                                                               |                   |                               |     | DST-712-LP-1     |

細山熱器株式会社

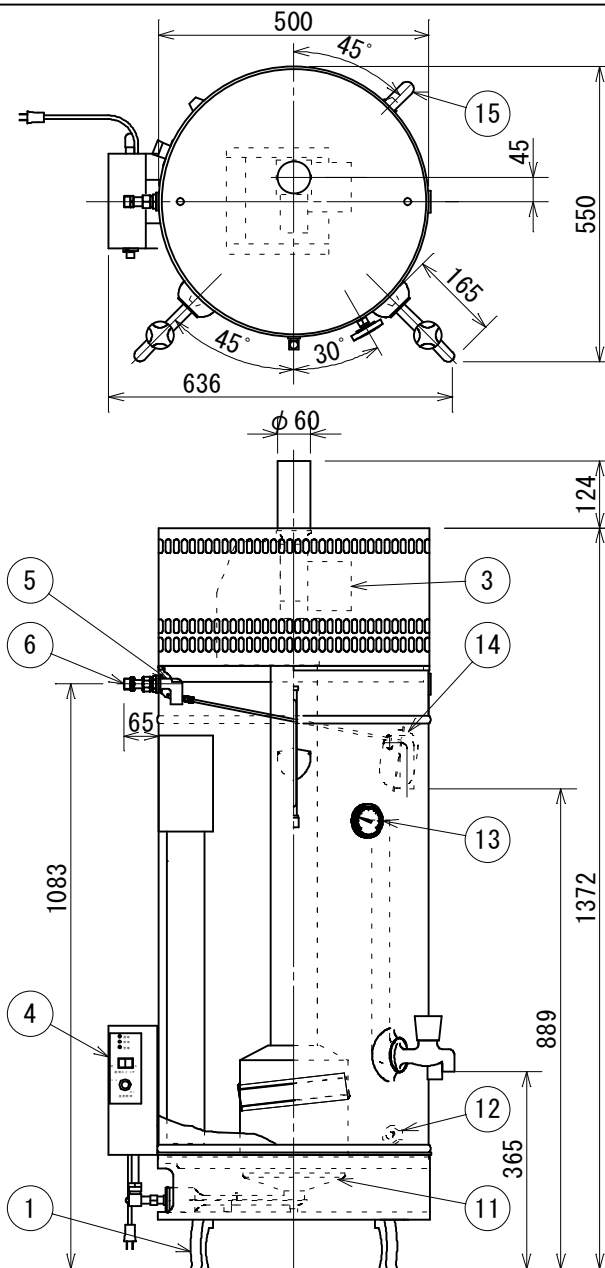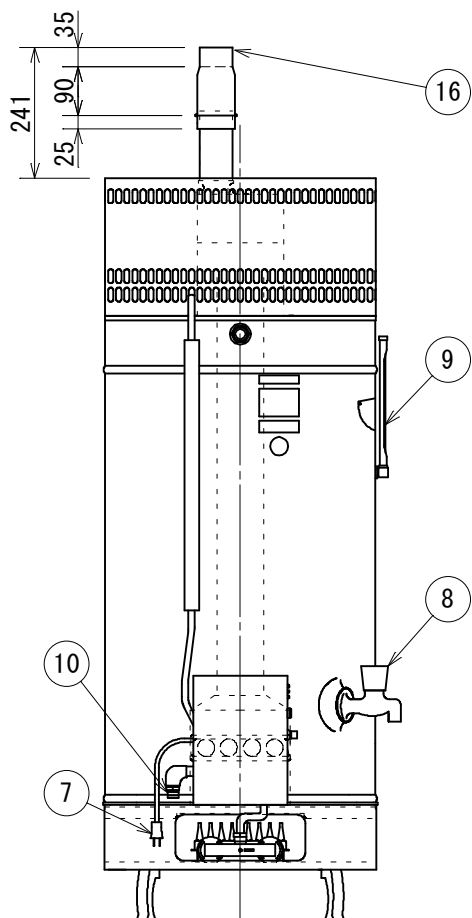

注1:給水接続口は右給水型、左給水型のどちらかをご指定して下さい。  
バーナ口、操作ボックスはご注文時の給水接続口と同じ向きに  
なります。オーバーフロー管は右側になります。

注2:給水接続口は、ボールタップ、水受管を左又は右に組み替え出来  
るようになっています。

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 排気筒アダプター |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯栓      |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  | 強制排気装置   |        |
| 2  |          |        |
| 1  | 台足       |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |

|    |        |            |            |
|----|--------|------------|------------|
| 記号 | 改訂理由   | 改訂日        | 改訂者        |
| ◇  | 注意事項追記 | 2016.06.01 | T. Naruoka |
| ◇  |        |            |            |
| ◇  |        |            |            |
| ◇  |        |            |            |

|          |           |            |               |
|----------|-----------|------------|---------------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013<br>09.18 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE          |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| TITLE                 |                        |
| ガス湯沸器 (置台型)           |                        |
| DFE-7 <sub>12</sub> 号 | ガス種<br>プロパンガス<br>(LPG) |

|           |       |                    |
|-----------|-------|--------------------|
| ANGLEFORM | SCALE | 図番 F1Y-3018        |
| 三角法       |       | 仕様書番号 DFE-712-LP-1 |
| 細山熱器株式会社  |       |                    |