

## 仕様書

|     |             |      |                  |
|-----|-------------|------|------------------|
| 名称  |             |      |                  |
| 製品名 | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型 | ガス種  | 都市ガス (12A・13A) 用 |
| 型式名 | HDN - 特号    | 適用図番 | F1Y-3041         |

### 仕様

|        |            |                   |           |                      |
|--------|------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 主な仕様   | 区分         | ステンレス製            | 塗装色       | パールブルー色              |
|        | 貯蔵量        | 11 L              | 最高設定温度    | 94 ± 4               |
|        | 本体重量       | 10kg              | 安全装置      | フルムット <sup>®</sup> 式 |
|        | 本体材質       | SUS-304           | 電気容量      | AC100V 15W           |
|        | 温度調節器      | 電子式               |           |                      |
| 能力     | 沸上時間       | 11 分              | 消費熱量      | 6.9kW                |
|        |            | (春秋：水温 15 )       |           |                      |
| 接続     | 給水接続       | R1/2              | 給水の型      | (右・左) 給水型            |
|        | ガス接続       | R1/2<br>(強化ホース結び) | 給湯栓       | R1/2<br>(右・左) 出湯     |
| 区分     | ガス機器の給排気方式 |                   | 開放式       |                      |
| 給水使用範囲 | 給水圧力       |                   | 0.3MPa 以下 |                      |

仕様は予告なしに変更する場合があります。

( L : リットル )

### 一般的な注意事項

| 番号 | 内容   |
|----|--|
| 1  | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                         |
| 2  | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |
| 3  | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、パイプレション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |

### ガスの給排気方式による注意事項


| 種類  | 番号 | 内容                            |
|-----|----|-------------------------------|
| 開放式 | 1  | 湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。  |
|     | 2  | 排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けしないで下さい。 |

### その他の注意事項


| 番号 | 内容 |
|----|----|
| 1  |    |
| 2  |    |
| 3  |    |

| 番号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者        | 承認印   | 作成印  | 作成日        |
|----|------|-----|------------|---|--|------------|
| 1  |      |     |            |  |  | 2013年9月27日 |
| 2  |      |     | 版名         |   |  |            |
| 3  |      |     | HDN-特-13-1 |   |  |            |

細山熱器株式会社

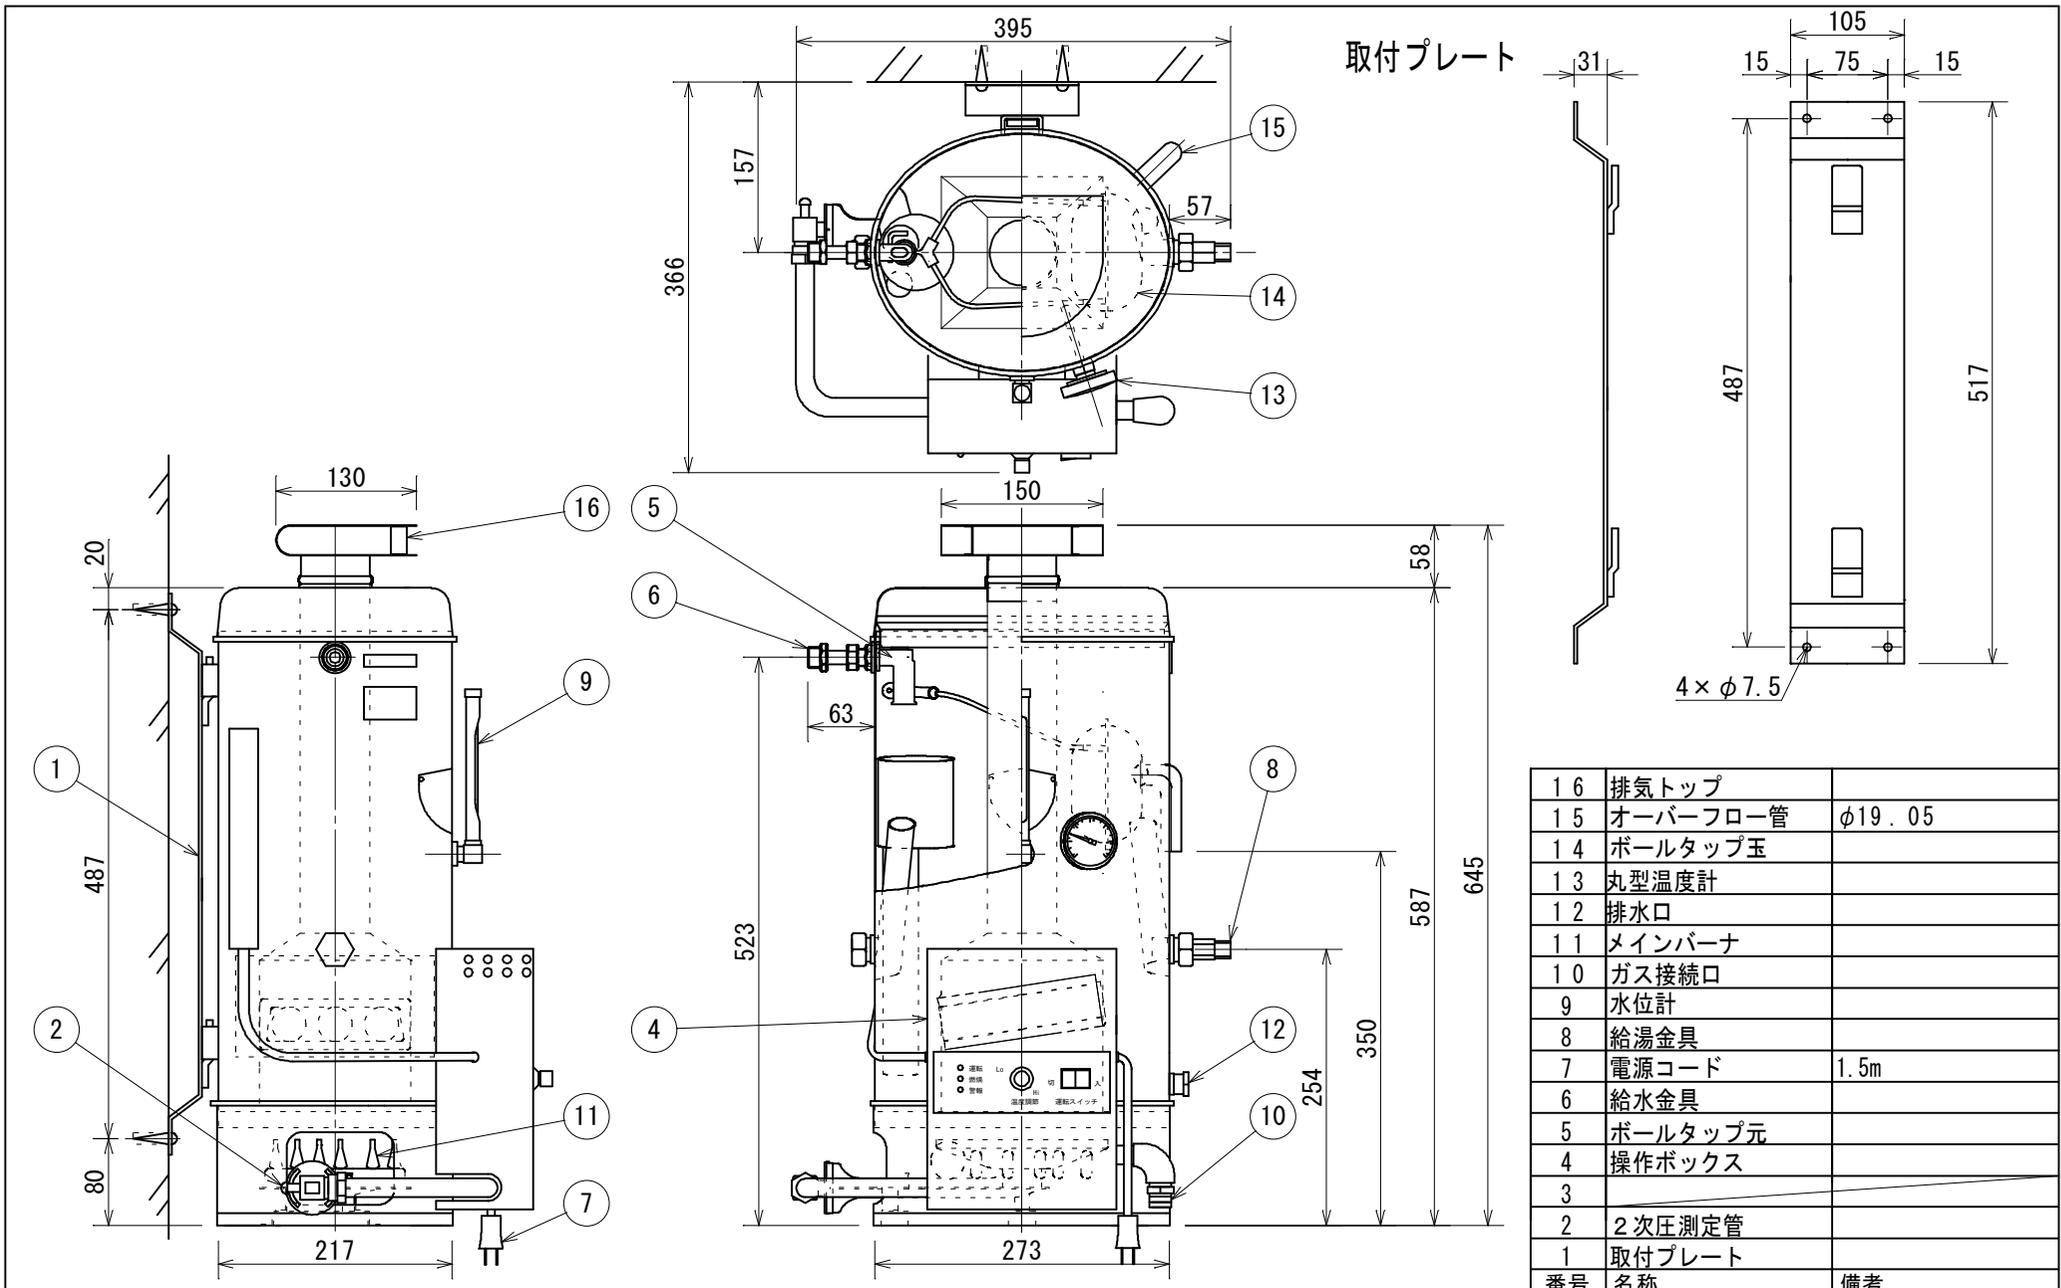

取付プレート

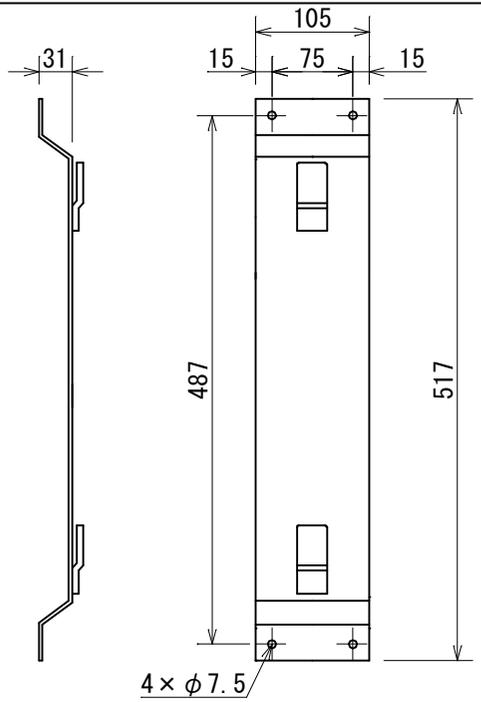

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 排気トップ    |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯金具     |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  |          |        |
| 2  | 2次圧測定管   |        |
| 1  | 取付プレート   |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |

|    |      |     |     |           |            |               |             |                 |                  |
|----|------|-----|-----|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |           |            |               | TITLE       | ANGLEFORM SCALE | 図番               |
|    |      |     |     | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013<br>09.20 | ガス湯沸器 (壁掛型) | 3角法             | F1Y-3041         |
|    |      |     |     |           |            |               | HDN-特号      |                 | 仕様書番号 HDN-特-13-1 |
|    |      |     |     | APPROVED  | CHECKED    | DRAWING       | DATE        | ガス種             | 都市ガス (13A・12A)   |
|    |      |     |     |           |            |               |             |                 | 細山熱器株式会社         |

## 仕様書

|     |             |      |              |
|-----|-------------|------|--------------|
| 名称  |             |      |              |
| 製品名 | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型 | ガス種  | プロパンガス(LPG)用 |
| 型式名 | HDN - 特号    | 適用図番 | F1Y-3042     |

### 仕様

|        |            |                   |           |                 |
|--------|------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 主な仕様   | 区分         | ステンレス製            | 塗装色       | パールブルー色         |
|        | 貯蔵量        | 11 L              | 最高設定温度    | 94 ± 4          |
|        | 本体重量       | 10kg              | 安全装置      | フルムット式          |
|        | 本体材質       | SUS-304           | 電気容量      | AC100V 15W      |
|        | 温度調節器      | 電子式               |           |                 |
| 能力     | 沸上時間       | 11分               | 消費熱量      | 6.9kW           |
|        |            | (春秋：水温 15 )       |           |                 |
| 接続     | 給水接続       | R1/2              | 給水の型      | (右・左)給水型        |
|        | ガス接続       | R1/2<br>(強化ホース結び) | 給湯栓       | R1/2<br>(右・左)出湯 |
| 区分     | ガス機器の給排気方式 |                   | 開放式       |                 |
| 給水使用範囲 | 給水圧力       |                   | 0.3MPa 以下 |                 |

仕様は予告なしに変更する場合があります。

( L : リットル )

### 一般的な注意事項

| 番号 | 内容   |
|----|--|
| 1  | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                         |
| 2  | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |
| 3  | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、パイプレション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |

### ガスの給排気方式による注意事項


| 種類  | 番号 | 内容                            |
|-----|----|-------------------------------|
| 開放式 | 1  | 湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。  |
|     | 2  | 排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けしないで下さい。 |

### その他の注意事項


| 番号 | 内容 |
|----|----|
| 1  |    |
| 2  |    |
| 3  |    |

| 番号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者        | 承認印   | 作成印  | 作成日        |
|----|------|-----|------------|---|--|------------|
| 1  |      |     |            |  |  | 2013年9月27日 |
| 2  |      |     | 版名         |   |  |            |
| 3  |      |     | HDN-特-LP-1 |   |  |            |

細山熱器株式会社

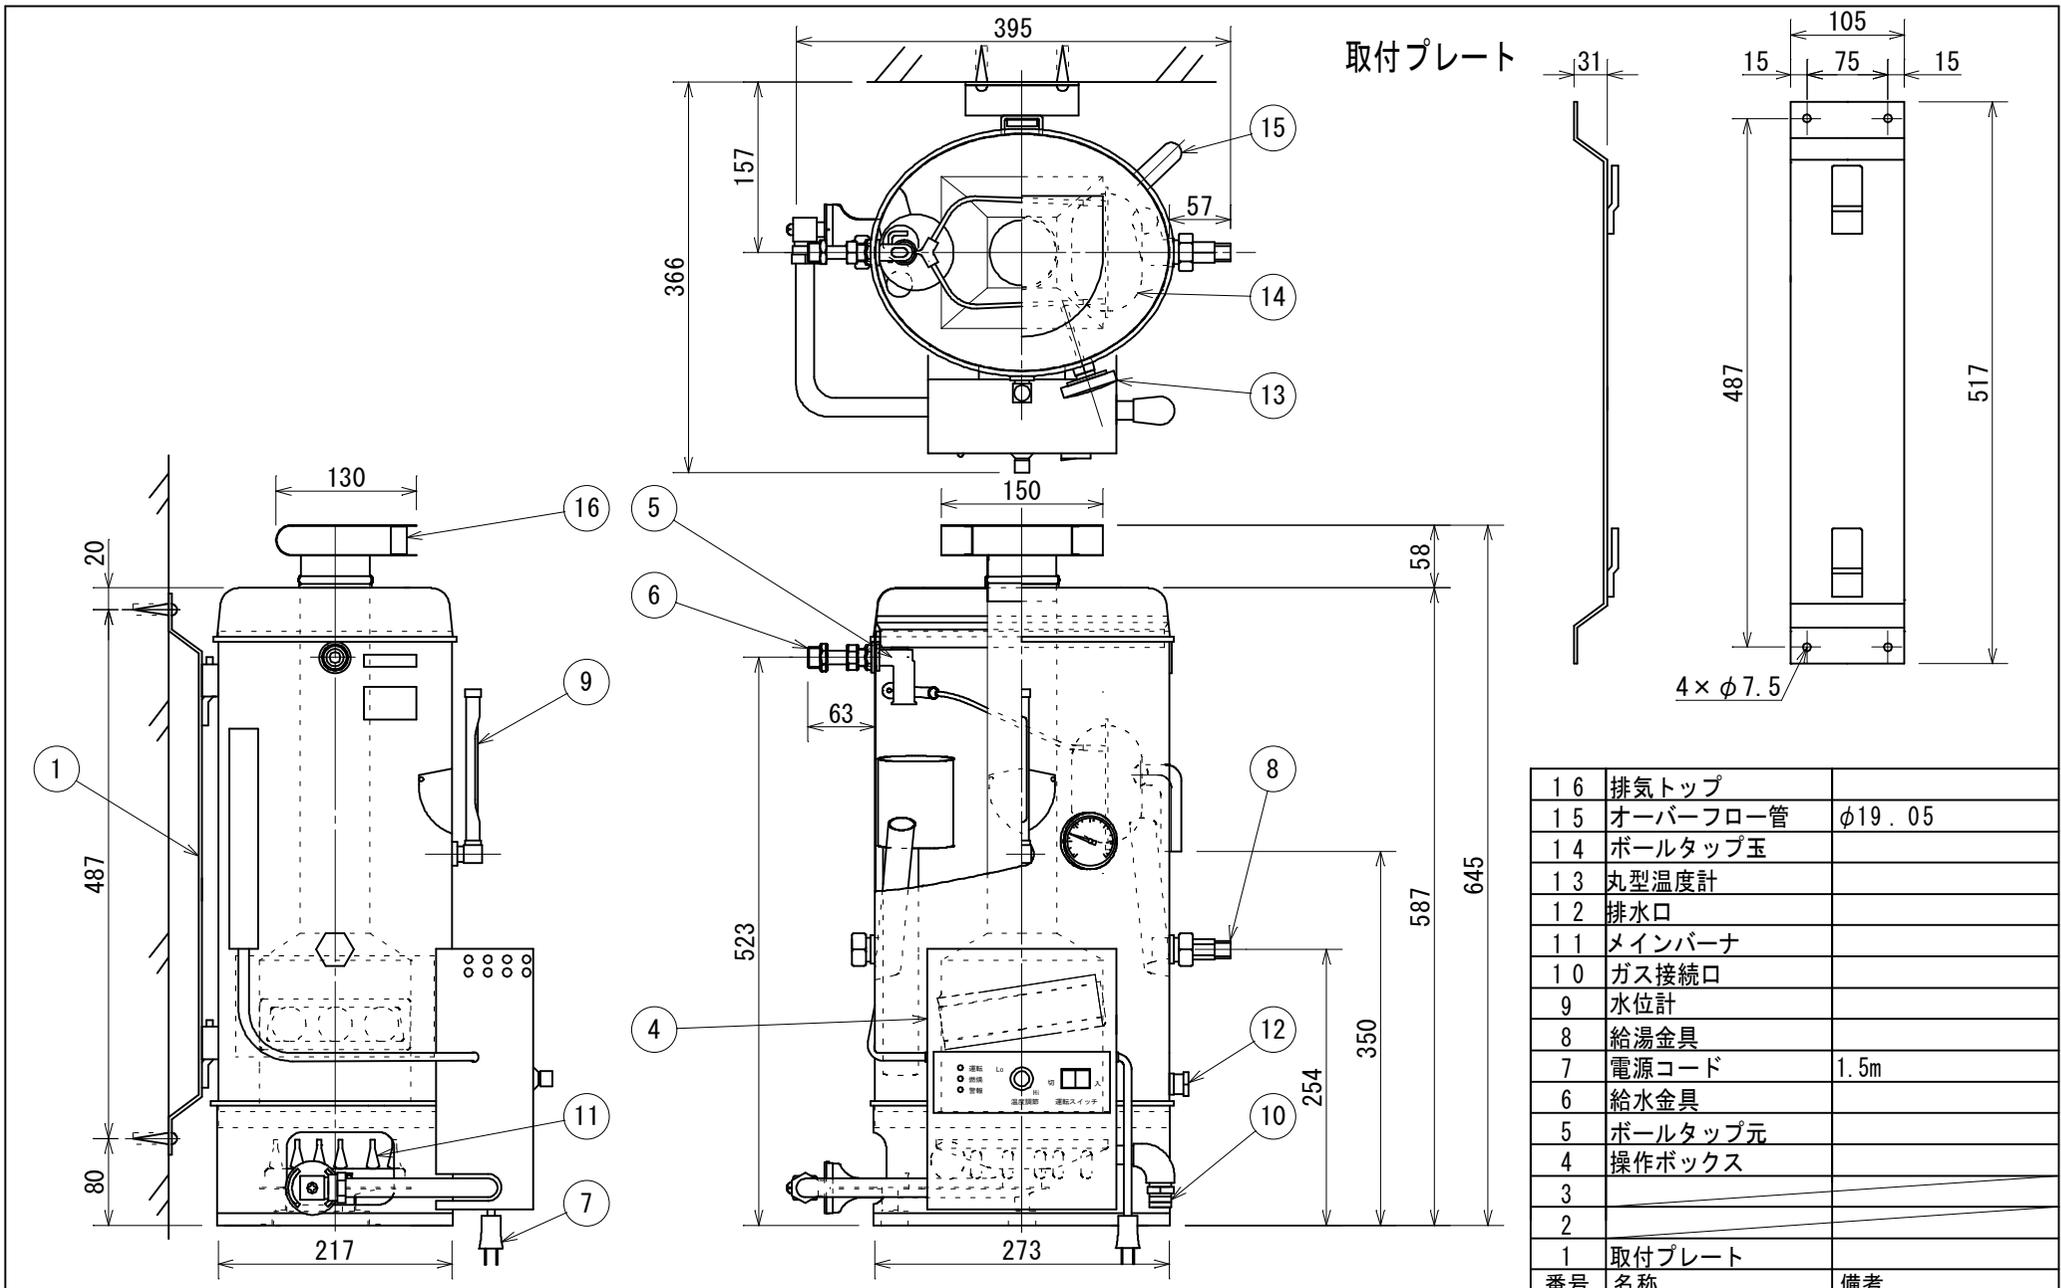

取付プレート

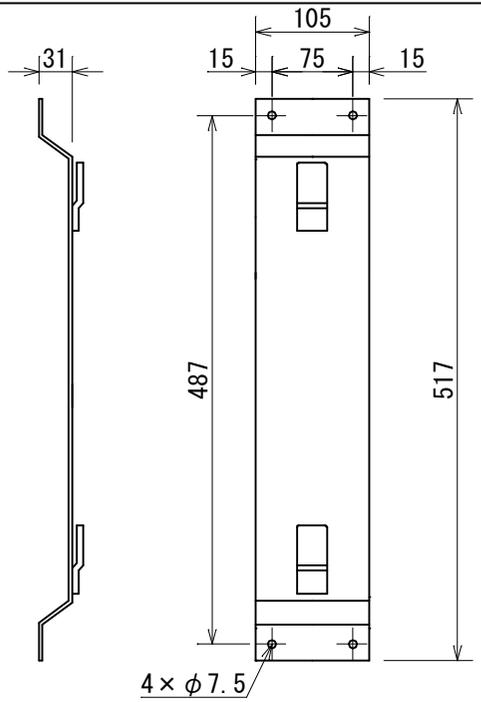

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 排気トップ    |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯金具     |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  |          |        |
| 2  |          |        |
| 1  | 取付プレート   |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |

|    |      |     |     |           |            |               |             |                 |                  |
|----|------|-----|-----|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |           |            |               | TITLE       | ANGLEFORM SCALE | 図番               |
|    |      |     |     | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013<br>09.20 | ガス湯沸器 (壁掛型) | 3角法             | F1Y-3042         |
|    |      |     |     | APPROVED  | CHECKED    | DRAWING       | DATE        |                 | 仕様書番号 HDN-特-LP-1 |
|    |      |     |     |           |            |               | HDN-特号      | ガス種             | プロパンガス (LPG)     |
|    |      |     |     |           |            |               |             |                 | 細山熱器株式会社         |

## 仕様書

|     |             |      |                  |
|-----|-------------|------|------------------|
| 名称  |             |      |                  |
| 製品名 | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型 | ガス種  | 都市ガス (12A・13A) 用 |
| 型式名 | HDN - 1 号   | 適用図番 | F1Y-3043         |

### 仕様

|        |            |                   |           |                      |
|--------|------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 主な仕様   | 区分         | ステンレス製            | 塗装色       | パールブルー色              |
|        | 貯蔵量        | 21 L              | 最高設定温度    | 94 ± 4               |
|        | 本体重量       | 12kg              | 安全装置      | フルムット <sup>®</sup> 式 |
|        | 本体材質       | SUS-304           | 電気容量      | AC100V 15W           |
|        | 温度調節器      | 電子式               |           |                      |
| 能力     | 沸上時間       | 21 分              | 消費熱量      | 6.9kW                |
|        |            | (春秋：水温 15 )       |           |                      |
| 接続     | 給水接続       | R1/2              | 給水の型      | (右・左) 給水型            |
|        | ガス接続       | R1/2<br>(強化ホース結び) | 給湯栓       | R1/2<br>(右・左) 出湯     |
| 区分     | ガス機器の給排気方式 |                   | 開放式       |                      |
| 給水使用範囲 | 給水圧力       |                   | 0.3MPa 以下 |                      |

仕様は予告なしに変更する場合があります。

( L : リットル )

### 一般的な注意事項

| 番号 | 内容   |
|----|--|
| 1  | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                         |
| 2  | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |
| 3  | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、パイプレション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |

### ガスの給排気方式による注意事項


| 種類  | 番号 | 内容                            |
|-----|----|-------------------------------|
| 開放式 | 1  | 湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。  |
|     | 2  | 排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けしないで下さい。 |

### その他の注意事項

| 番号 | 内容 |
|----|----|
| 1  |    |
| 2  |    |
| 3  |    |

| 番号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者        | 承認印   | 作成印  | 作成日        |
|----|------|-----|------------|---|--|------------|
| 1  |      |     |            |  |  | 2013年9月27日 |
| 2  |      |     | 版名         |   |  |            |
| 3  |      |     | HDN-1-13-1 |   |  |            |

細山熱器株式会社

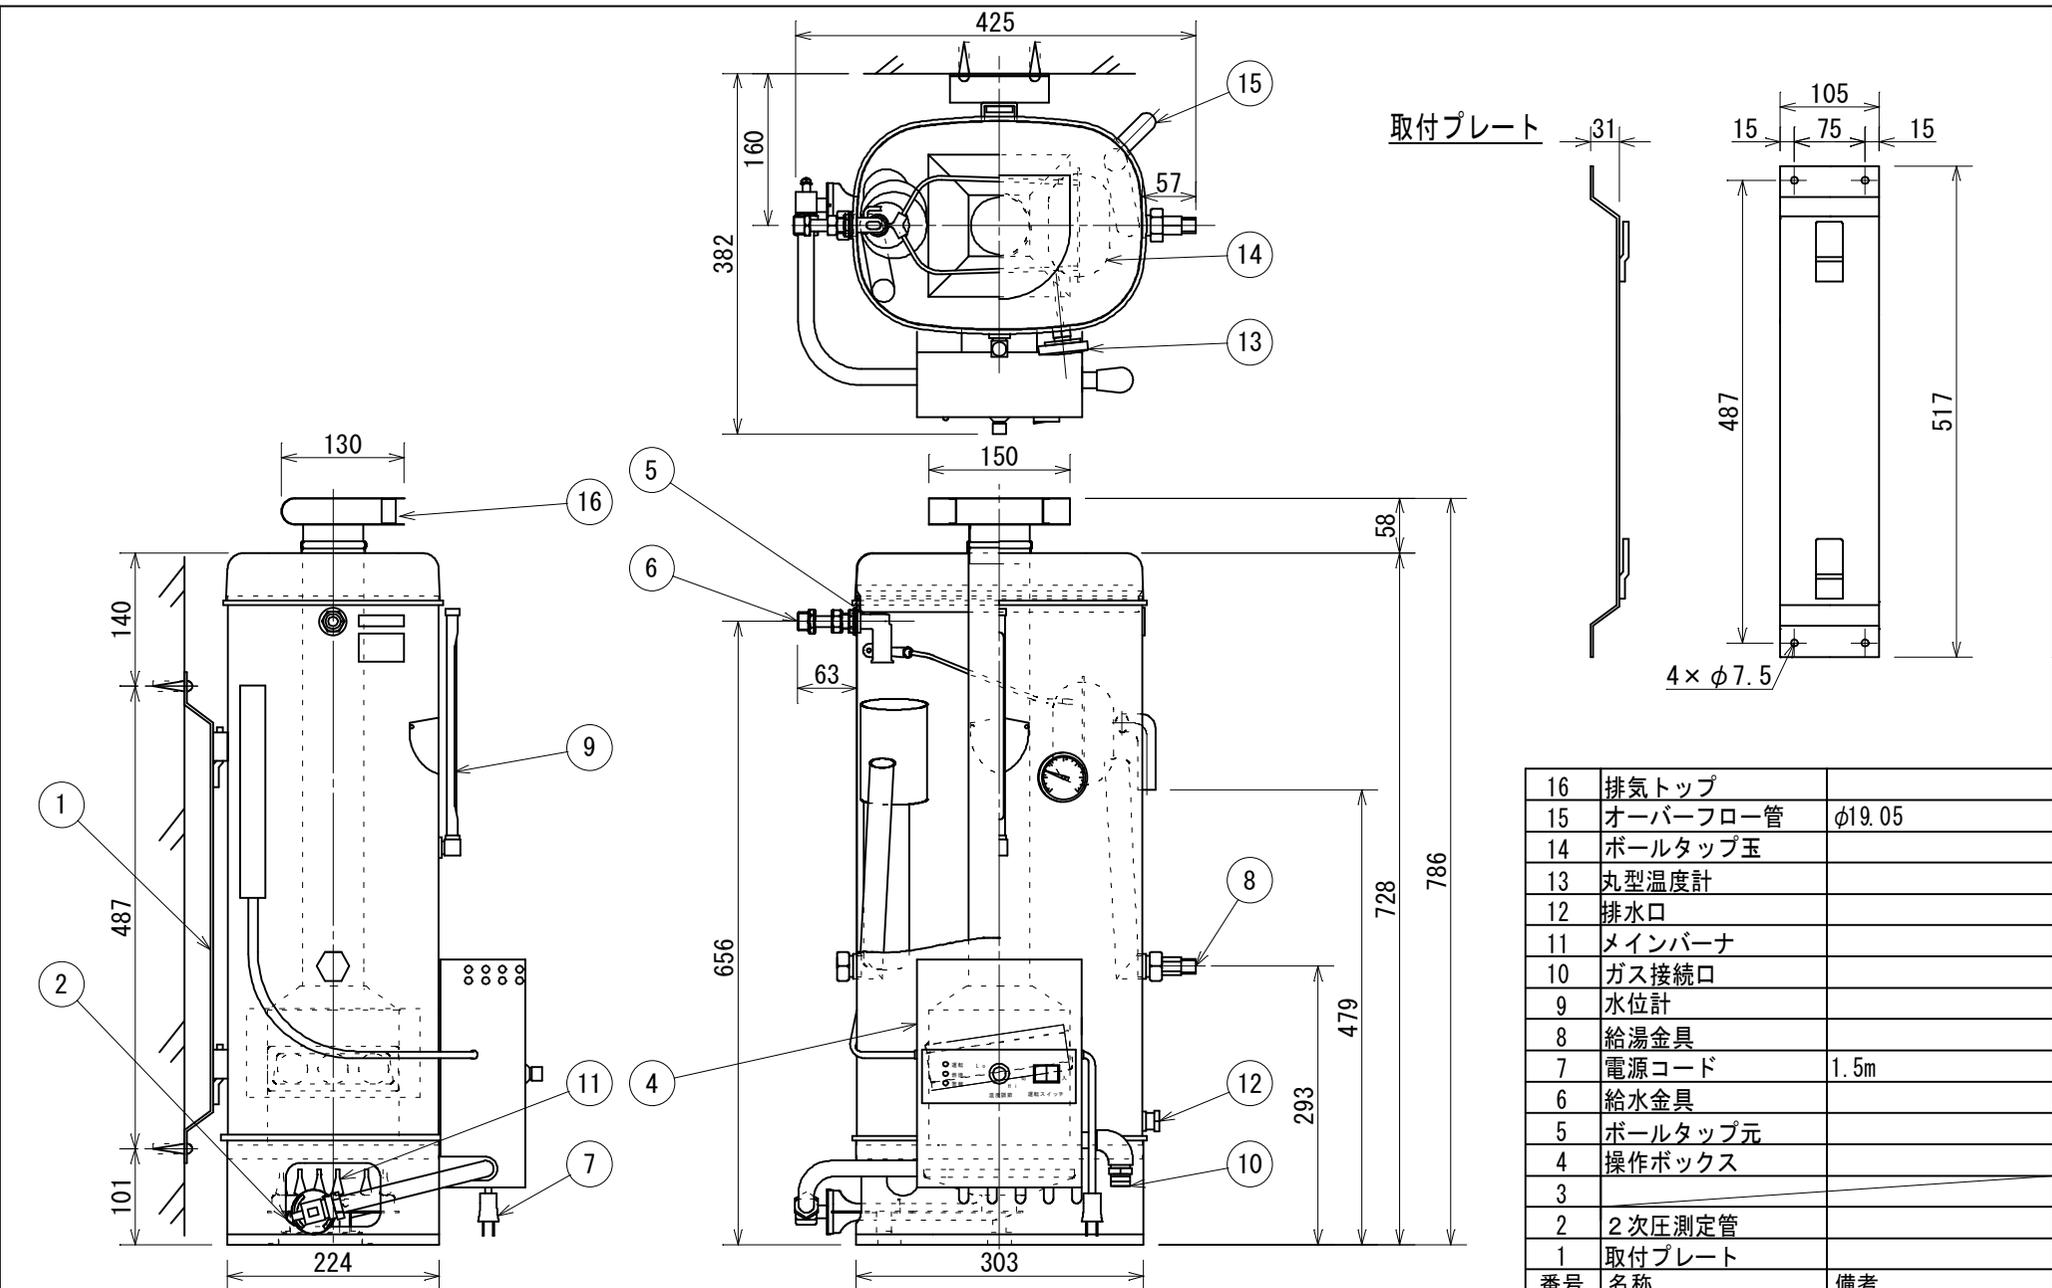

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 排気トップ    |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯金具     |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  |          |        |
| 2  | 2次圧測定管   |        |
| 1  | 取付プレート   |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |

|    |      |     |     |         |         |         |      |
|----|------|-----|-----|---------|---------|---------|------|
| 訂号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |         |         |         |      |
| 1  |      |     |     |         |         |         |      |
| 2  |      |     |     |         |         |         |      |
| 3  |      |     |     |         |         |         |      |
| 4  |      |     |     |         |         |         |      |
| 5  |      |     |     |         |         |         |      |
|    |      |     |     | APROVED | CHECKED | DRAWING | DATE |


|       |             |                    |
|-------|-------------|--------------------|
| TITLE | ガス湯沸器 (壁掛型) |                    |
|       | HDN-1号      | ガス種 都市ガス (13A・12A) |

|                 |     |                |
|-----------------|-----|----------------|
| ANGLEFORM SCALE | 3角法 | 図番 F1Y-3043    |
|                 |     | 仕様書番号 HDN-1-13 |
| <b>細山熱器株式会社</b> |     |                |


## 仕様書

| 名称                   |  |                               |              |   |  |            |
|----------------------|--|-------------------------------|--------------|---|--|------------|
| 製品名                  | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型  | ガス種                           | プロパンガス(LPG)用 |   |  |            |
| 型式名                  | HDN - 1号   | 適用図番                          | F1Y-3044     |   |  |            |
| 仕様                   |  |                               |              |   |  |            |
| 主な仕様                 | 区分   | ステンレス製                        | 塗装色          | パールブルー色   |  |            |
|                      | 貯蔵量  | 21 L                          | 最高設定温度       | 94 ±4   |  |            |
|                      | 本体重量   | 12kg                          | 安全装置         | フルムット式  |  |            |
|                      | 本体材質   | SUS-304                       | 電気容量         | AC100V 15W  |  |            |
|                      | 温度調節器  | 電子式                           |              |   |  |            |
| 能力                   | 沸上時間   | 22分<br>(春秋：水温 15 )            | 消費熱量         | 6.9kW   |  |            |
| 接続                   | 給水接続   | R1/2                          | 給水の型         | (右・左)給水型  |  |            |
|                      | ガス接続   | R1/2<br>(強化ホース結び)             | 給湯栓          | R1/2<br>(右・左)出湯   |  |            |
| 区分                   | ガス機器の給排気方式   |                               | 開放式          |   |  |            |
| 給水使用範囲               | 給水圧力   |                               | 0.3MPa 以下    |   |  |            |
| 仕様は予告なしに変更する場合があります。 |  |                               |              | ( L : リットル )  |  |            |
| 一般的な注意事項             |  |                               |              |   |  |            |
| 番号                   | 内容   |                               |              |   |  |            |
| 1                    | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                         |                               |              |   |  |            |
| 2                    | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                               |              |   |  |            |
| 3                    | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                               |              |   |  |            |
| ガスの給排気方式による注意事項      |  |                               |              |   |  |            |
| 種類                   | 番号   | 内容                            |              |   |  |            |
| 開放式                  | 1  | 湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。  |              |   |  |            |
|                      | 2  | 排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けしないで下さい。 |              |   |  |            |
| そのほかの注意事項            |  |                               |              |   |  |            |
| 番号                   | 内容   |                               |              |   |  |            |
| 1                    |  |                               |              |   |  |            |
| 2                    |  |                               |              |   |  |            |
| 3                    |  |                               |              |   |  |            |
| 番号                   | 改訂理由   | 改訂日                           | 改訂者          | 承認印   | 作成印  | 作成日        |
| 1                    |  |                               |              |  |  | 2013年9月27日 |
| 2                    |  |                               |              |   |  | 版名         |
| 3                    |  |                               |              |   |  | HDN-1-LP-1 |

細山熱器株式会社

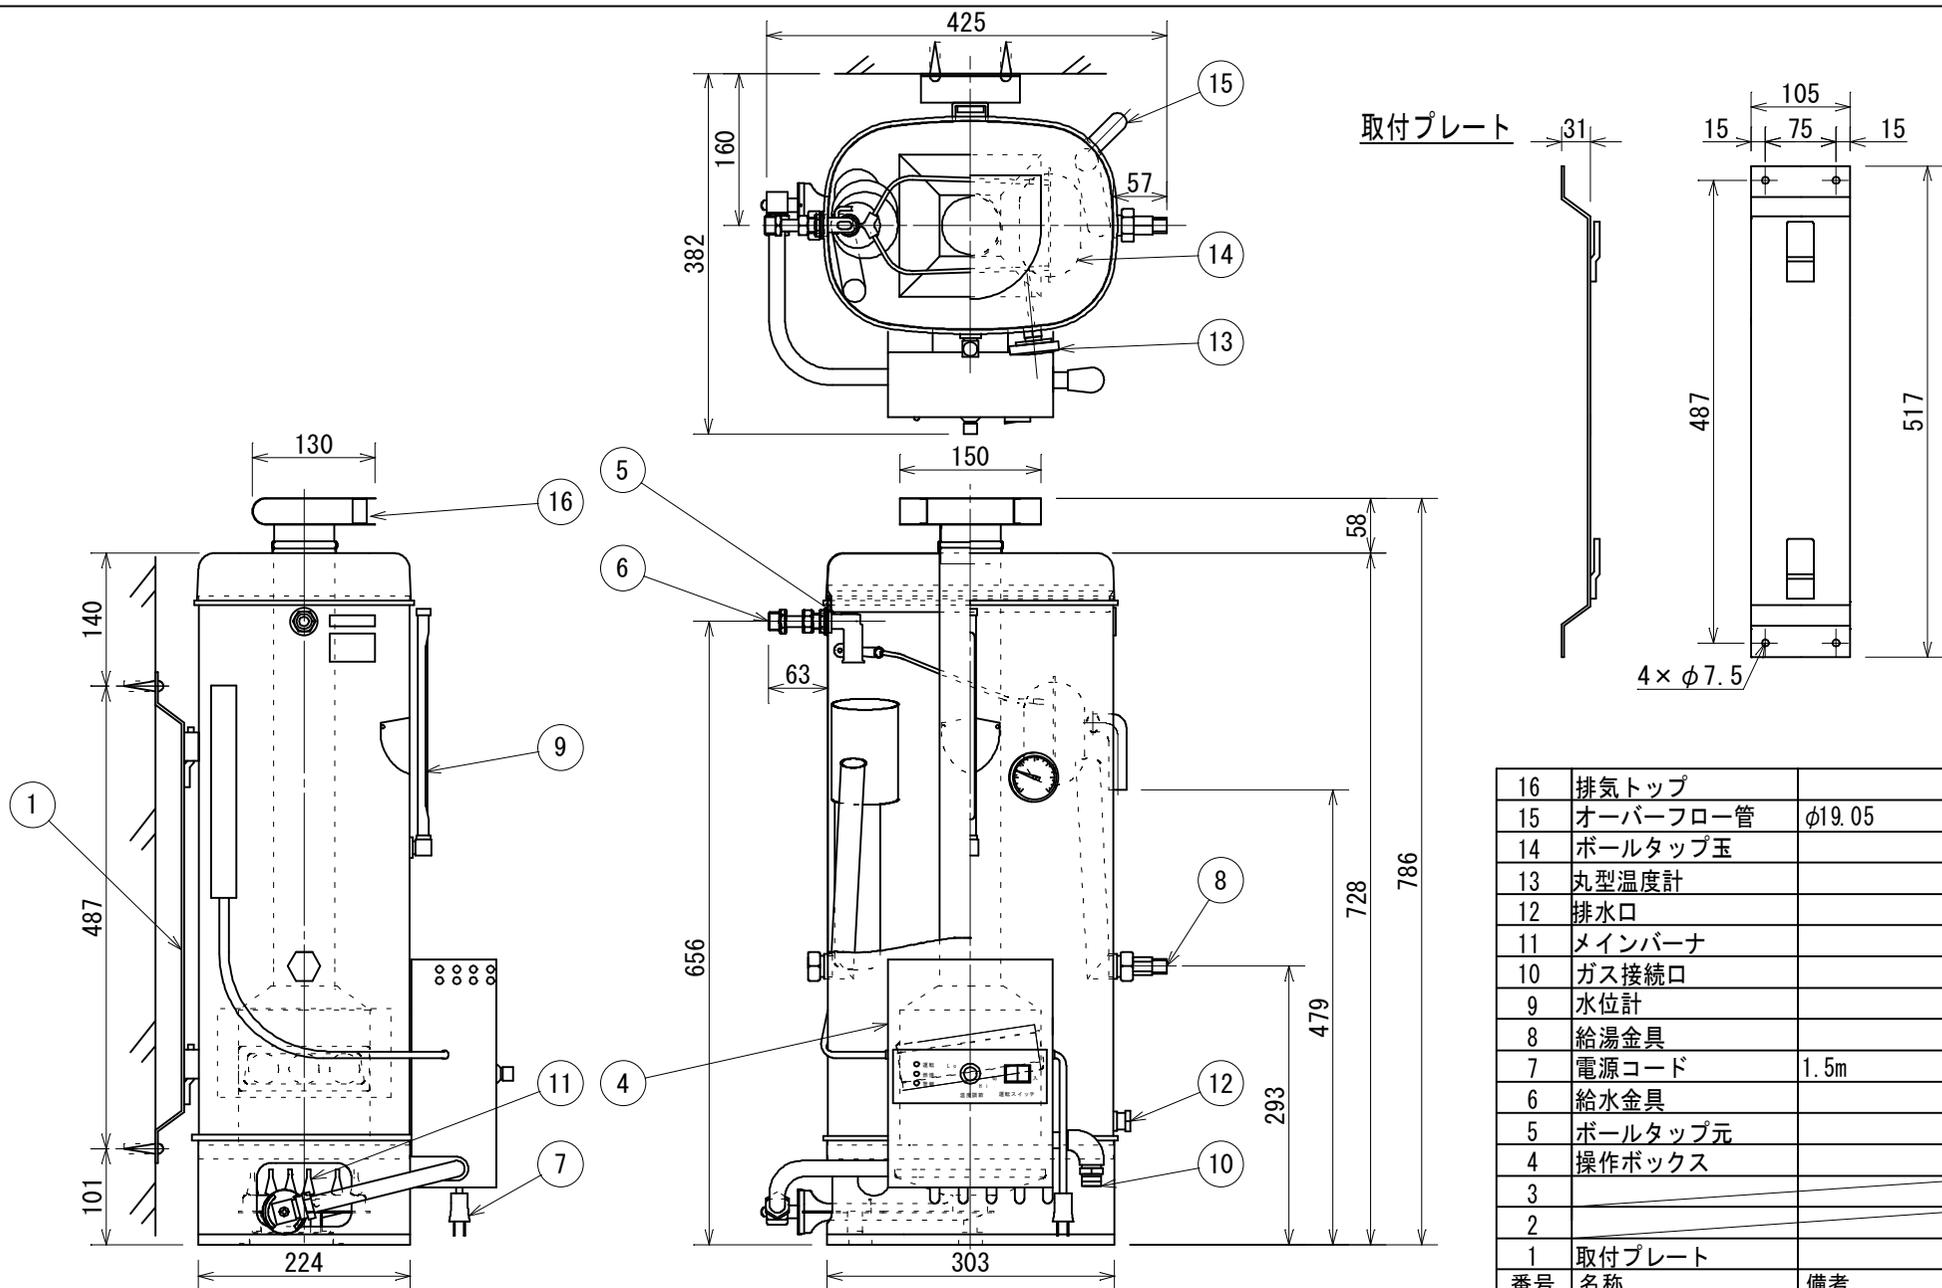

取付プレート

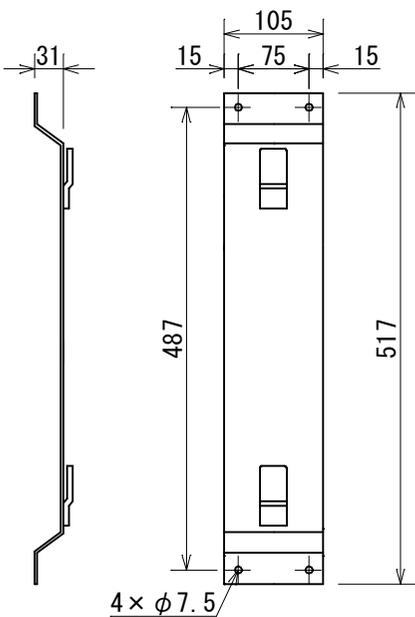

| 16 | 排気トップ    |        |
|----|----------|--------|
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯金具     |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  |          |        |
| 2  |          |        |
| 1  | 取付プレート   |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |





|   |          |         |         |      |  |  |  |
|---|----------|---------|---------|------|--|--|--|
| 1 | 改訂理由     | 改訂日     | 改訂者     |      |  |  |  |
| 2 |          |         |         |      |  |  |  |
| 3 |          |         |         |      |  |  |  |
| 4 |          |         |         |      |  |  |  |
| 5 |          |         |         |      |  |  |  |
|   | APPROVED | CHECKED | DRAWING | DATE |  |  |  |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| TITLE  |                        |
| ガス湯沸器  | (壁掛型)                  |
| HDN-1号 | ガス種<br>プロパンガス<br>(LPG) |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| ANGLEFORM SCALE | 図番 F1Y-3044    |
| 3角法             | 仕様書番号 HDN-1-LP |
| 細山熱器株式会社        |                |

## 仕様書

| ■名称                            |   |  |                  |   |  |             |
|--------------------------------|---|--|------------------|---|--|-------------|
| 製品名                            | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型   | ガス種                                      | 都市ガス (12A・13A) 用 |   |  |             |
| 型式名                            | HDN-2号(下部カラン付を含む)   | 適用図番                                     | F1Y-3768         |   |  |             |
| ■仕様                            |   |  |                  |   |  |             |
| 主な仕様                           | 区分  | ステンレス製                                   |                  | 塗装色   | ペールブルー色  |             |
|                                | 貯蔵量   | 30L                                      |                  | 最高設定温度  | 94℃±4℃   |             |
|                                | 本体重量  | 16kg                                     |                  | 安全装置  | フームロッド <sup>®</sup> 式  |             |
|                                | 本体材質  | SUS-304                                  |                  | 電気容量  | AC100V 15W   |             |
|                                | 温度調節器   | 電子式                                      |                  |   |  |             |
| 能力                             | 沸上時間  | 16分                                      |                  | 消費熱量  | 14.0kW   |             |
|                                |   | (春秋：水温 15℃)                              |                  |   |  |             |
| 接続                             | 給水接続  | R1/2                                     |                  | 給水の型  | (右・左) 給水型  |             |
|                                | ガス接続  | R1/2<br>(強化ホース結び)                        |                  | 給湯栓   | R1/2<br>(右・左)出湯  |             |
| 区分                             | ガス機器の給排気方式  |  |                  | CF式   |  |             |
| 給水使用範囲                         | 給水圧力  |  |                  | 0.3MPa 以下   |  |             |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。 (L：リットル) |   |  |                  |   |  |             |
| ■一般的な注意事項                      |   |  |                  |   |  |             |
| 番号                             | 内容  |  |                  |   |  |             |
| 1                              | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型的一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |  |                  |   |  |             |
| 2                              | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯的一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                           |  |                  |   |  |             |
| 3                              | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、パイプレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |  |                  |   |  |             |
| ■ガスの給排気方式による注意事項               |   |  |                  |   |  |             |
| 種類                             | 番号  | 内容                                       |                  |   |  |             |
| CF式                            | 1   | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。 |                  |   |  |             |
|                                | 2   | 排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。            |                  |   |  |             |
|                                | 3   | 排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。     |                  |   |  |             |
| ■その他の注意事項                      |   |  |                  |   |  |             |
| 番号                             | 内容  |  |                  |   |  |             |
| 1                              |   |  |                  |   |  |             |
| 2                              |   |  |                  |   |  |             |
| 3                              |   |  |                  |   |  |             |
| 番号                             | 改訂理由  | 改訂日                                      | 改訂者              | 承認印   | 作成印  | 作成日         |
| 1                              |   |  |                  |  |  | 2016年07月13日 |
| 2                              |   |  |                  |   |  | 版名          |
| 3                              |   |  |                  |   |  | HDN-2-13-1  |

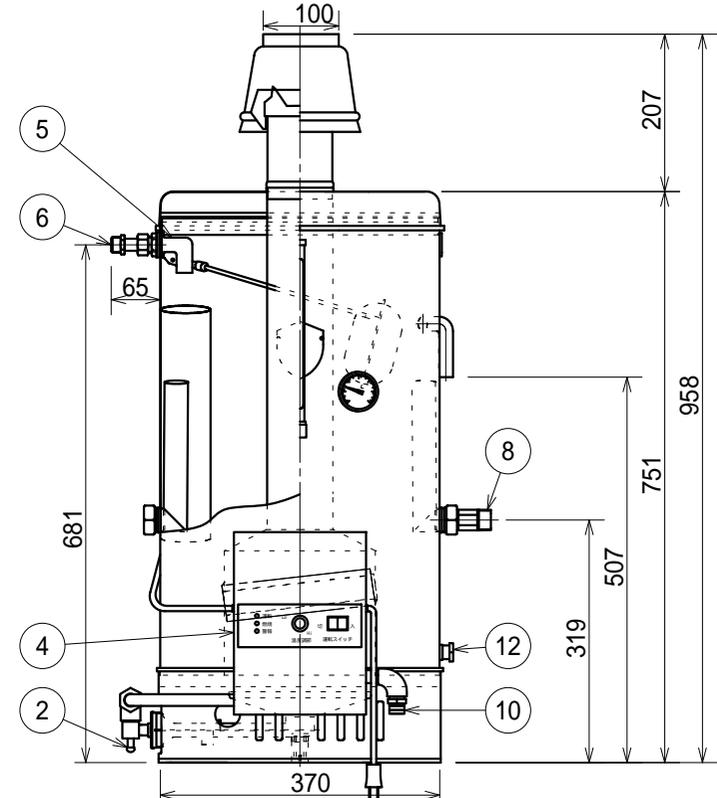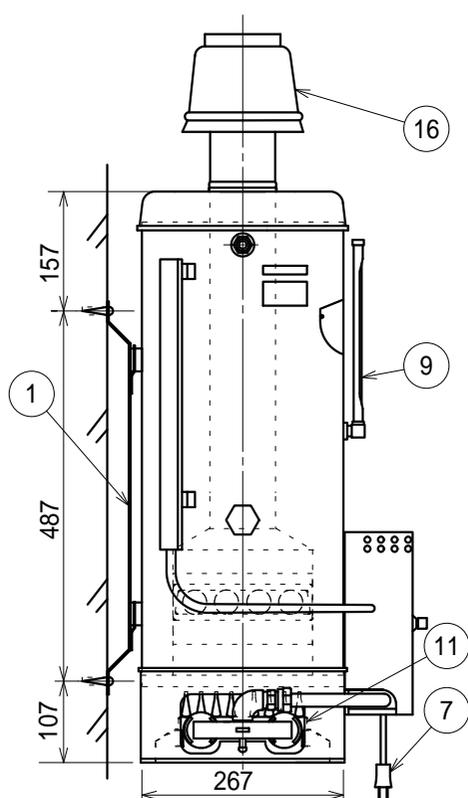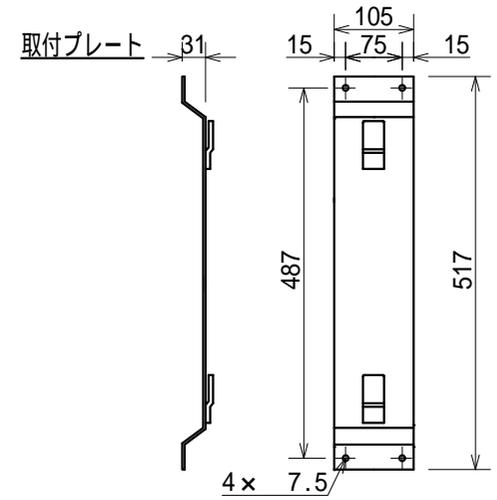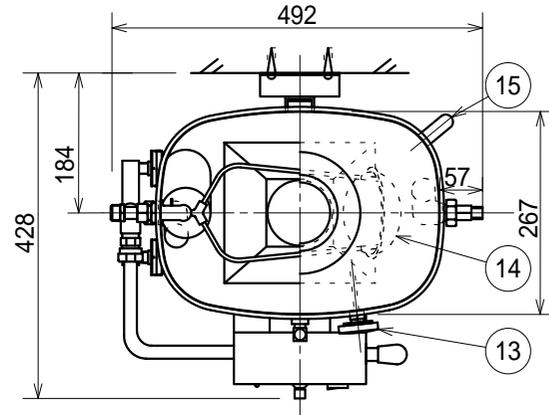

|    |          |       |
|----|----------|-------|
| 16 | 逆風止め     |       |
| 15 | オーバーフロー管 | 19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |       |
| 13 | 丸型温度計    |       |
| 12 | 排水口      |       |
| 11 | メインバーナ   |       |
| 10 | ガス接続口    |       |
| 9  | 水位計      |       |
| 8  | 給湯金具     |       |
| 7  | 電源コード    | 1.5m  |
| 6  | 給水金具     |       |
| 5  | ボールタップ元  |       |
| 4  | 操作ボックス   |       |
| 3  |          |       |
| 2  | 2次圧測定管   |       |
| 1  | 取付プレート   |       |
| 番号 | 名称       | 備考    |

|    |               |            |           |
|----|---------------|------------|-----------|
| 記号 | 改訂理由          | 改訂日        | 改訂者       |
| △  | 排気トップ 逆風止めに修正 | 2017.06.15 | T.Naruoka |
| △  |               |            |           |
| △  |               |            |           |





|          |          |           |       |
|----------|----------|-----------|-------|
|          | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2016  |
|          |          |           | 07.13 |
| APPROVED | CHECKED  | DRAWING   | DATE  |

|       |             |                    |
|-------|-------------|--------------------|
| TITLE | ガス湯沸器 (壁掛型) |                    |
|       | HDN-2号      | ガス種 都市ガス (12A・13A) |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ANGLEFORM SCALE | 図番 F1Y-3768      |
| 3角法             | 仕様書番号 HDN-2-13-1 |
| 細山熱器株式会社        |                  |

## 仕様書

| ■名称                            |   |  |                |   |  |             |
|--------------------------------|---|--|----------------|---|--|-------------|
| 製品名                            | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型   | ガス種                                      | プロパンガス (LPG) 用 |   |  |             |
| 型式名                            | HDN-2号(下部カラン付を含む)   | 適用図番                                     | F1Y-3769       |   |  |             |
| ■仕様                            |   |  |                |   |  |             |
| 主な仕様                           | 区分  | ステンレス製                                   |                | 塗装色   | ペールブルー色  |             |
|                                | 貯蔵量   | 30L                                      |                | 最高設定温度  | 94℃±4℃   |             |
|                                | 本体重量  | 16kg                                     |                | 安全装置  | フュームロッド <sup>®</sup> 式   |             |
|                                | 本体材質  | SUS-304                                  |                | 電気容量  | AC100V 15W   |             |
|                                | 温度調節器   | 電子式                                      |                |   |  |             |
| 能力                             | 沸上時間  | 16分                                      |                | 消費熱量  | 14.0kW   |             |
|                                |   | (春秋：水温 15℃)                              |                |   |  |             |
| 接続                             | 給水接続  | R1/2                                     |                | 給水の型  | (右・左)給水型   |             |
|                                | ガス接続  | R1/2<br>(強化ホース結び)                        |                | 給湯栓   | R1/2<br>(右・左)出湯  |             |
| 区分                             | ガス機器の給排気方式  |  |                | CF式   |  |             |
| 給水使用範囲                         | 給水圧力  |  |                | 0.3MPa 以下   |  |             |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。 (L：リットル) |   |  |                |   |  |             |
| ■一般的な注意事項                      |   |  |                |   |  |             |
| 番号                             | 内容  |  |                |   |  |             |
| 1                              | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |  |                |   |  |             |
| 2                              | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                           |  |                |   |  |             |
| 3                              | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |  |                |   |  |             |
| ■ガスの給排気方式による注意事項               |   |  |                |   |  |             |
| 種類                             | 番号  | 内容                                       |                |   |  |             |
| CF式                            | 1   | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。 |                |   |  |             |
|                                | 2   | 排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。            |                |   |  |             |
|                                | 3   | 排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。     |                |   |  |             |
| ■その他の注意事項                      |   |  |                |   |  |             |
| 番号                             | 内容  |  |                |   |  |             |
| 1                              |   |  |                |   |  |             |
| 2                              |   |  |                |   |  |             |
| 3                              |   |  |                |   |  |             |
| 番号                             | 改訂理由  | 改訂日                                      | 改訂者            | 承認印   | 作成印  | 作成日         |
| 1                              |   |  |                |  |  | 2016年07月13日 |
| 2                              |   |  |                |   |  | 版名          |
| 3                              |   |  |                |   |  | HDN-2-LP-1  |

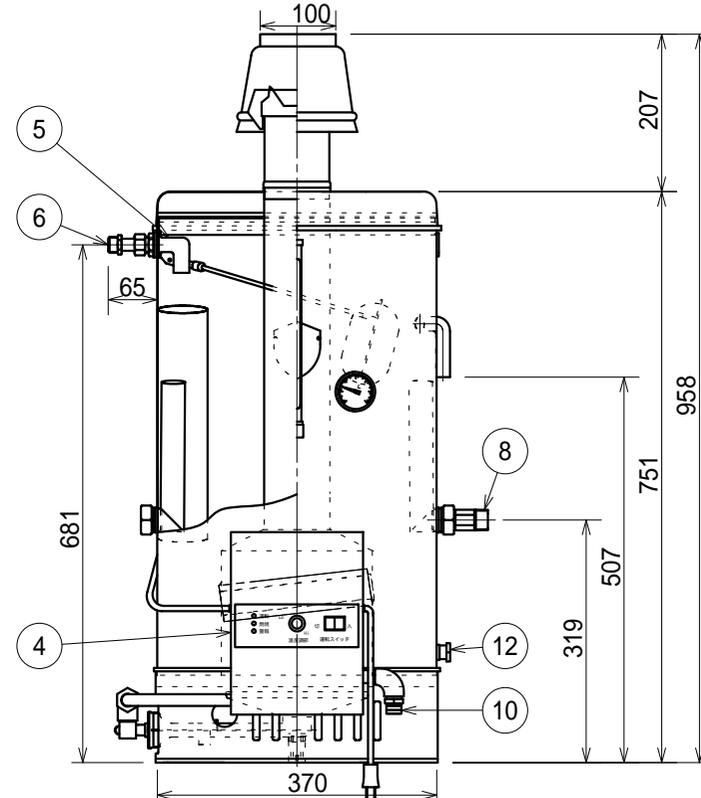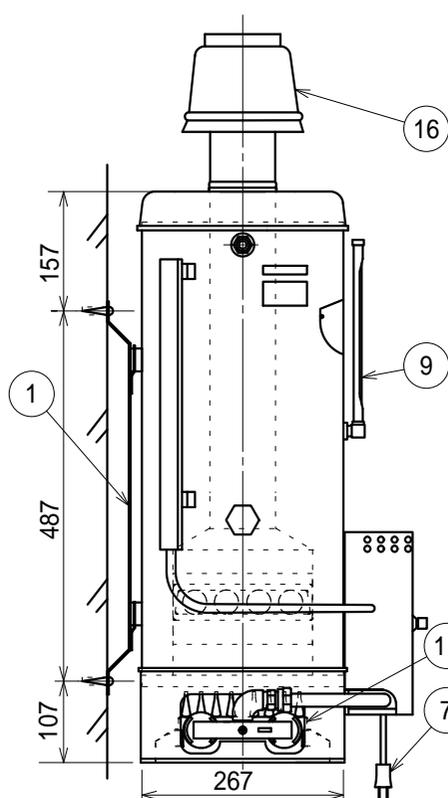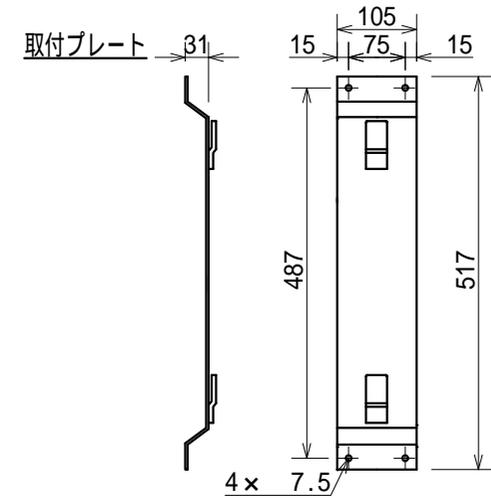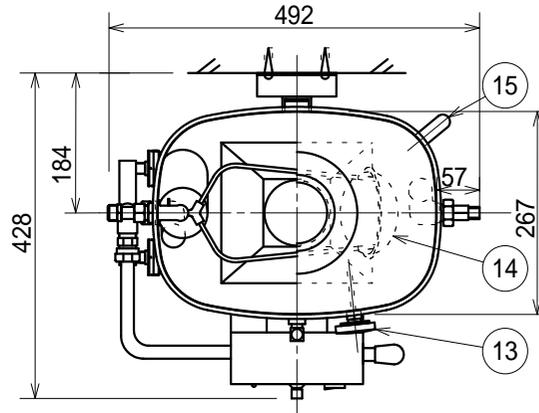

|    |          |       |
|----|----------|-------|
| 16 | 逆風止め     |       |
| 15 | オーバーフロー管 | 19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |       |
| 13 | 丸型温度計    |       |
| 12 | 排水口      |       |
| 11 | メインバーナ   |       |
| 10 | ガス接続口    |       |
| 9  | 水位計      |       |
| 8  | 給湯金具     |       |
| 7  | 電源コード    | 1.5m  |
| 6  | 給水金具     |       |
| 5  | ボールタップ元  |       |
| 4  | 操作ボックス   |       |
| 3  |          |       |
| 2  |          |       |
| 1  | 取付プレート   |       |
| 番号 | 名称       | 備考    |

|    |               |            |           |
|----|---------------|------------|-----------|
| 記号 | 改訂理由          | 改訂日        | 改訂者       |
| △  | 排気トップ 逆風止めに修正 | 2017.06.15 | T.Naruoka |
|    |               |            |           |
|    |               |            |           |

|          |          |           |       |
|----------|----------|-----------|-------|
|          | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2016  |
|          |          |           | 07.13 |
| APPROVED | CHECKED  | DRAWING   | DATE  |

|       |              |
|-------|--------------|
| TITLE | ガス湯沸器 (壁掛型)  |
|       | HDN-2号       |
| ガス種   | プロパンガス (LPG) |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ANGLEFORM SCALE | 図番 F1Y-3769      |
| 3角法             | 仕様書番号 HDN-2-LP-1 |
| 細山熱器株式会社        |                  |

## 仕様書

| 名称                   |  |                               |                  |   |  |              |
|----------------------|--|-------------------------------|------------------|---|--|--------------|
| 製品名                  | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型  | ガス種                           | 都市ガス (12A・13A) 用 |   |  |              |
| 型式名                  | HDN - 207号   | 適用図番                          | F1Y-3045         |   |  |              |
| 仕様                   |  |                               |                  |   |  |              |
| 主な仕様                 | 区分   | ステンレス製                        | 塗装色              | パールブルー色   |  |              |
|                      | 貯蔵量  | 34 L                          | 最高設定温度           | 94 ±4   |  |              |
|                      | 本体重量   | 16kg                          | 安全装置             | フルムット <sup>®</sup> 式  |  |              |
|                      | 本体材質   | SUS-304                       | 電気容量             | AC100V 15W  |  |              |
|                      | 温度調節器  | 電子式                           |                  |   |  |              |
| 能力                   | 沸上時間   | 35分<br>(春秋：水温 15 )            | 消費熱量             | 6.9kW   |  |              |
| 接続                   | 給水接続   | R1/2                          | 給水の型             | (右・左)給水型  |  |              |
|                      | ガス接続   | R1/2<br>(強化ホース結び)             | 給湯栓              | R1/2<br>(右・左)出湯   |  |              |
| 区分                   | ガス機器の給排気方式   |                               | 開放式              |   |  |              |
| 給水使用範囲               | 給水圧力   |                               | 0.3MPa 以下        |   |  |              |
| 仕様は予告なしに変更する場合があります。 |  |                               |                  | (L:リットル)  |  |              |
| 一般的な注意事項             |  |                               |                  |   |  |              |
| 番号                   | 内容   |                               |                  |   |  |              |
| 1                    | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                         |                               |                  |   |  |              |
| 2                    | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                               |                  |   |  |              |
| 3                    | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、パイプレション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                               |                  |   |  |              |
| ガスの給排気方式による注意事項      |  |                               |                  |   |  |              |
| 種類                   | 番号   | 内容                            |                  |   |  |              |
| 開放式                  | 1  | 湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。  |                  |   |  |              |
|                      | 2  | 排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けしないで下さい。 |                  |   |  |              |
| そのほかの注意事項            |  |                               |                  |   |  |              |
| 番号                   | 内容   |                               |                  |   |  |              |
| 1                    |  |                               |                  |   |  |              |
| 2                    |  |                               |                  |   |  |              |
| 3                    |  |                               |                  |   |  |              |
| 番号                   | 改訂理由   | 改訂日                           | 改訂者              | 承認印   | 作成印  | 作成日          |
| 1                    |  |                               |                  |  |  | 2013年9月27日   |
| 2                    |  |                               |                  |   |  | 版名           |
| 3                    |  |                               |                  |   |  | HDN-207-13-1 |

細山熱器株式会社






## 仕様書

| 名称                   |  |                               |              |            |  |              |
|----------------------|--|-------------------------------|--------------|------------|--|--------------|
| 製品名                  | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型  | ガス種                           | プロパンガス(LPG)用 |            |  |              |
| 型式名                  | HDN - 207号   | 適用図番                          | F1Y-3046     |            |  |              |
| 仕様                   |  |                               |              |            |  |              |
| 主な仕様                 | 区分   | ステンレス製                        | 塗装色          | パールブルー色    |  |              |
|                      | 貯蔵量  | 34 L                          | 最高設定温度       | 94 ±4      |  |              |
|                      | 本体重量   | 16kg                          | 安全装置         | フルストップ式    |  |              |
|                      | 本体材質   | SUS-304                       | 電気容量         | AC100V 15W |  |              |
|                      | 温度調節器  | 電子式                           |              |            |  |              |
| 能力                   | 沸上時間   | 35分                           | 消費熱量         | 6.9kW      |  |              |
|                      |  | (春秋：水温 15 )                   |              |            |  |              |
| 接続                   | 給水接続   | R1/2                          | 給水の型         | (右・左)給水型   |  |              |
|                      | ガス接続   | R1/2                          | 給湯栓          | R1/2       |  |              |
|                      |  | (強化ホース結び)                     |              | (右・左)出湯    |  |              |
| 区分                   | ガス機器の給排気方式   |                               | 開放式          |            |  |              |
| 給水使用範囲               | 給水圧力   |                               | 0.3MPa 以下    |            |  |              |
| 仕様は予告なしに変更する場合があります。 |  |                               |              | (L:リットル)   |  |              |
| 一般的な注意事項             |  |                               |              |            |  |              |
| 番号                   | 内容   |                               |              |            |  |              |
| 1                    | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                         |                               |              |            |  |              |
| 2                    | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                               |              |            |  |              |
| 3                    | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、パイプレション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                               |              |            |  |              |
| ガスの給排気方式による注意事項      |  |                               |              |            |  |              |
| 種類                   | 番号   | 内容                            |              |            |  |              |
| 開放式                  | 1  | 湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。  |              |            |  |              |
|                      | 2  | 排気トップの開口部は、壁面や可燃物等に向けしないで下さい。 |              |            |  |              |
| そのほかの注意事項            |  |                               |              |            |  |              |
| 番号                   | 内容   |                               |              |            |  |              |
| 1                    |  |                               |              |            |  |              |
| 2                    |  |                               |              |            |  |              |
| 3                    |  |                               |              |            |  |              |
| 番号                   | 改訂理由   | 改訂日                           | 改訂者          | 承認印        | 作成印  | 作成日          |
| 1                    |  |                               |              |            |  | 2013年9月27日   |
| 2                    |  |                               |              |            |  | 版名           |
| 3                    |  |                               |              |            |  | HDN-207-LP-1 |



## 仕様書

| 名称                   |   |  |                  |   |  |            |
|----------------------|---|--|------------------|---|--|------------|
| 製品名                  | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型   | ガス種                                      | 都市ガス (12A・13A) 用 |   |  |            |
| 型式名                  | HDN - 3号  | 適用図番                                     | F1Y-3047         |   |  |            |
| 仕様                   |   |  |                  |   |  |            |
| 主な仕様                 | 区分  | ステンレス製                                   | 塗装色              | パールブルー色   |  |            |
|                      | 貯蔵量   | 51 L                                     | 最高設定温度           | 94 ± 4  |  |            |
|                      | 本体重量  | 23kg                                     | 安全装置             | フルフロット <sup>®</sup> 式   |  |            |
|                      | 本体材質  | SUS-304                                  | 電気容量             | AC100V 15W  |  |            |
|                      | 温度調節器   | 電子式                                      |                  |   |  |            |
| 能力                   | 沸上時間  | 27分                                      | 消費熱量             | 14.0kW  |  |            |
|                      |   | (春秋：水温 15 )                              |                  |   |  |            |
| 接続                   | 給水接続  | R1/2                                     | 給水の型             | (右・左)給水型  |  |            |
|                      | ガス接続  | R1/2                                     | 給湯栓              | R3/4  |  |            |
|                      |   | (強化ホース結び)                                |                  | (右・左)出湯   |  |            |
| 区分                   | ガス機器の給排気方式  |  | CF式              |   |  |            |
| 給水使用範囲               | 給水圧力  |  | 0.3MPa 以下        |   |  |            |
| 仕様は予告なしに変更する場合があります。 |   |  |                  | (L：リットル)  |  |            |
| 一般的な注意事項             |   |  |                  |   |  |            |
| 番号                   | 内容  |  |                  |   |  |            |
| 1                    | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |  |                  |   |  |            |
| 2                    | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                           |  |                  |   |  |            |
| 3                    | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |  |                  |   |  |            |
| ガスの給排気方式による注意事項      |   |  |                  |   |  |            |
| 種類                   | 番号  | 内容                                       |                  |   |  |            |
| CF式                  | 1   | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。 |                  |   |  |            |
|                      | 2   | 排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。            |                  |   |  |            |
|                      | 3   | 排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。     |                  |   |  |            |
| そのほかの注意事項            |   |  |                  |   |  |            |
| 番号                   | 内容  |  |                  |   |  |            |
| 1                    |   |  |                  |   |  |            |
| 2                    |   |  |                  |   |  |            |
| 3                    |   |  |                  |   |  |            |
| 番号                   | 改訂理由  | 改訂日                                      | 改訂者              | 承認印   | 作成印  | 作成日        |
| 1                    |   |  |                  |  |  | 2013年9月27日 |
| 2                    |   |  |                  |   |  | 版名         |
| 3                    |   |  |                  |   |  | HDN-3-13-1 |

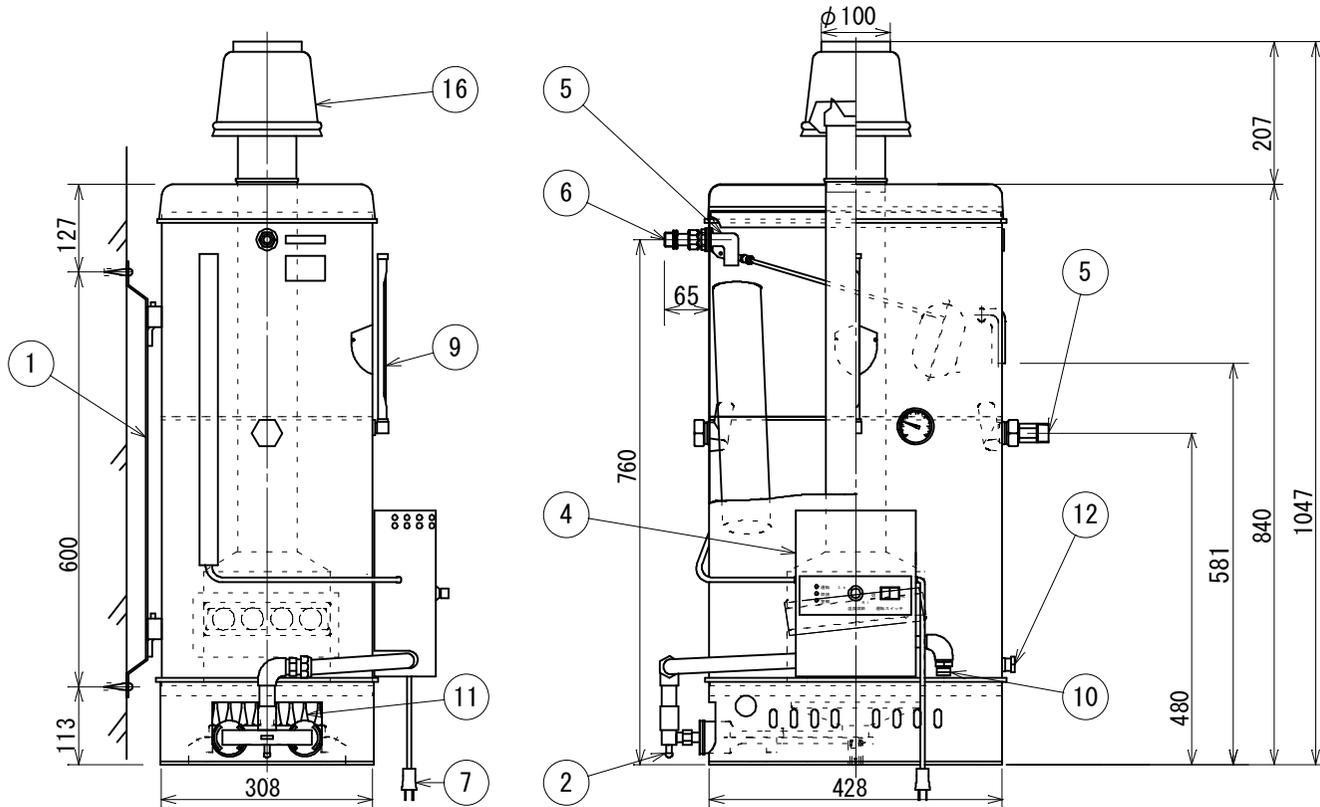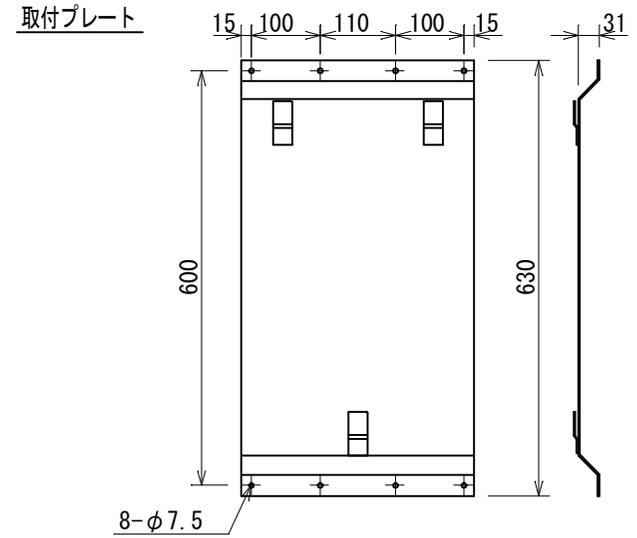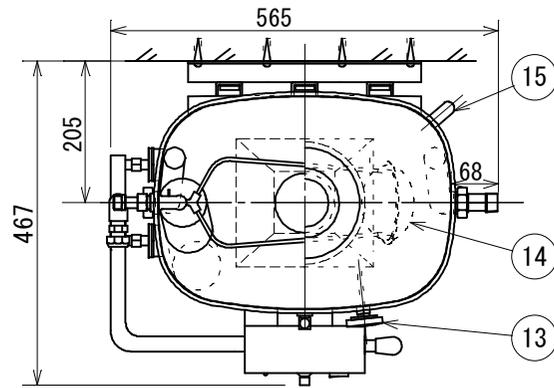

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 逆風止め     |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯栓      |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  |          |        |
| 2  | 2次圧測定管   |        |
| 1  | 取付プレート   |        |

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |
|    |      |     |     |
|    |      |     |     |
|    |      |     |     |





|          |           |            |               |
|----------|-----------|------------|---------------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013<br>09.20 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE          |

|       |                |
|-------|----------------|
| TITLE | ガス湯沸器 (壁掛型)    |
|       | HDN-3号         |
| ガス種   | 都市ガス (13A・12A) |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| ANGLEFORM SCALE |  | 図番 F1Y-3047      |
| 3角法             |  | 仕様書番号 HDN-3-13-1 |
| 細山熱器株式会社        |  |                  |

## 仕様書

| 名称                   |   |  |                |   |  |            |
|----------------------|---|--|----------------|---|--|------------|
| 製品名                  | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型   | ガス種                                      | プロパンガス (LPG) 用 |   |  |            |
| 型式名                  | HDN - 3号  | 適用図番                                     | F1Y-3048       |   |  |            |
| 仕様                   |   |  |                |   |  |            |
| 主な仕様                 | 区分  | ステンレス製                                   | 塗装色            | パールブルー色   |  |            |
|                      | 貯蔵量   | 51 L                                     | 最高設定温度         | 94 ± 4  |  |            |
|                      | 本体重量  | 23kg                                     | 安全装置           | フルフロット式   |  |            |
|                      | 本体材質  | SUS-304                                  | 電気容量           | AC100V 15W  |  |            |
|                      | 温度調節器   | 電子式                                      |                |   |  |            |
| 能力                   | 沸上時間  | 27分                                      | 消費熱量           | 14.0kW  |  |            |
|                      |   | (春秋：水温 15 )                              |                |   |  |            |
| 接続                   | 給水接続  | R1/2                                     | 給水の型           | (右・左)給水型  |  |            |
|                      | ガス接続  | R1/2                                     | 給湯栓            | R3/4  |  |            |
|                      |   | (強化ホース結び)                                |                | (右・左)出湯   |  |            |
| 区分                   | ガス機器の給排気方式  |  | CF式            |   |  |            |
| 給水使用範囲               | 給水圧力  |  | 0.3MPa 以下      |   |  |            |
| 仕様は予告なしに変更する場合があります。 |   |  |                | (L：リットル)  |  |            |
| 一般的な注意事項             |   |  |                |   |  |            |
| 番号                   | 内容  |  |                |   |  |            |
| 1                    | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |  |                |   |  |            |
| 2                    | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                           |  |                |   |  |            |
| 3                    | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |  |                |   |  |            |
| ガスの給排気方式による注意事項      |   |  |                |   |  |            |
| 種類                   | 番号  | 内容                                       |                |   |  |            |
| CF式                  | 1   | 排気筒工事は、「特定機器設置工事監督者」の指示、監督のもとで必ず施工して下さい。 |                |   |  |            |
|                      | 2   | 排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。            |                |   |  |            |
|                      | 3   | 排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。     |                |   |  |            |
| そのほかの注意事項            |   |  |                |   |  |            |
| 番号                   | 内容  |  |                |   |  |            |
| 1                    |   |  |                |   |  |            |
| 2                    |   |  |                |   |  |            |
| 3                    |   |  |                |   |  |            |
| 番号                   | 改訂理由  | 改訂日                                      | 改訂者            | 承認印   | 作成印  | 作成日        |
| 1                    |   |  |                |  |  | 2013年9月27日 |
| 2                    |   |  |                |   |  | 版名         |
| 3                    |   |  |                |   |  | HDN-3-LP-1 |

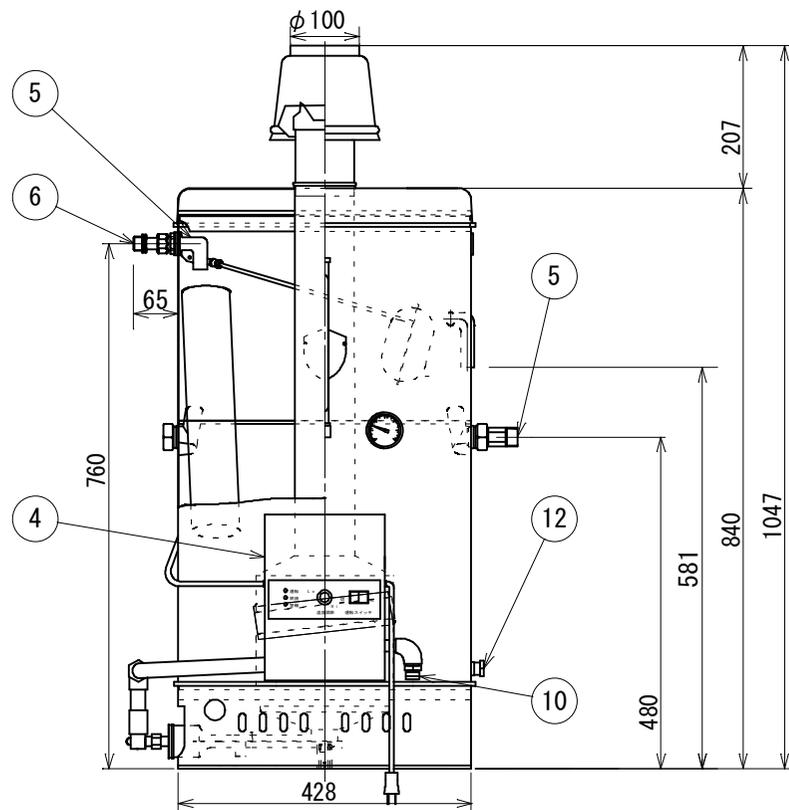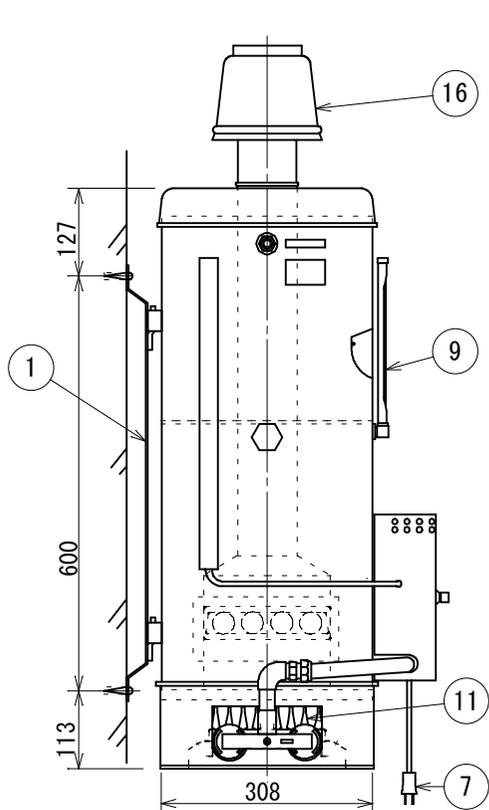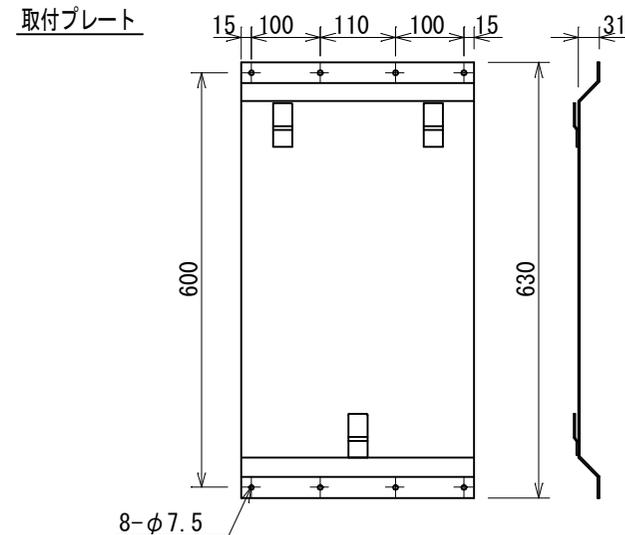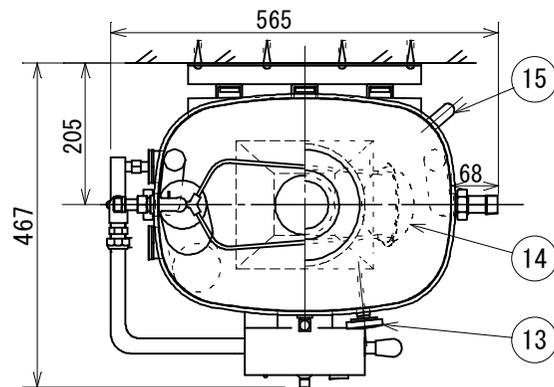

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 逆風止め     |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯栓      |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  |          |        |
| 2  |          |        |
| 1  | 取付プレート   |        |

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |
|    |      |     |     |
|    |      |     |     |
|    |      |     |     |

|          |           |            |               |
|----------|-----------|------------|---------------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013<br>09.20 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE          |


|       |              |
|-------|--------------|
| TITLE | ガス湯沸器 (壁掛型)  |
|       | HDN-3号       |
| ガス種   | プロパンガス (LPG) |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| ANGLEFORM SCALE |  | 図番 F1Y-3048      |
| 3角法             |  | 仕様書番号 HDN-3-LP-1 |
| 細山熱器株式会社        |  |                  |




## 仕様書

| 名称                   |  |                                 |                  |   |  |              |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|--------------|
| 製品名                  | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型  | ガス種                             | 都市ガス (12A・13A) 用 |   |  |              |
| 型式名                  | HDN - 307号   | 適用図番                            | F1Y-3200         |   |  |              |
| 仕様                   |  |                                 |                  |   |  |              |
| 主な仕様                 | 区分   | ステンレス製                          | 塗装色              | パールブルー色   |  |              |
|                      | 貯蔵量  | 51 L                            | 最高設定温度           | 94 ±4   |  |              |
|                      | 本体重量   | 23kg                            | 安全装置             | フルムット <sup>®</sup> 式  |  |              |
|                      | 本体材質   | SUS-304                         | 電気容量             | AC100V 15W  |  |              |
|                      | 温度調節器  | 電子式                             |                  |   |  |              |
| 能力                   | 沸上時間   | 72分<br>(春秋：水温 15 )              | 消費熱量             | 6.9kW   |  |              |
| 接続                   | 給水接続   | R1/2                            | 給水の型             | (右・左)給水型  |  |              |
|                      | ガス接続   | R1/2<br>(強化ホース結び)               | 給湯栓              | R3/4<br>(右・左)出湯   |  |              |
| 区分                   | ガス機器の給排気方式   |                                 | 開放式              |   |  |              |
| 給水使用範囲               | 給水圧力   |                                 | 0.3MPa 以下        |   |  |              |
| 仕様は予告なしに変更する場合があります。 |  |                                 |                  | (L:リットル)  |  |              |
| 一般的な注意事項             |  |                                 |                  |   |  |              |
| 番号                   | 内容   |                                 |                  |   |  |              |
| 1                    | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                         |                                 |                  |   |  |              |
| 2                    | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                 |                  |   |  |              |
| 3                    | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、パイプレション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                 |                  |   |  |              |
| ガスの給排気方式による注意事項      |  |                                 |                  |   |  |              |
| 種類                   | 番号   | 内容                              |                  |   |  |              |
| 開放式                  | 1  | 湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。    |                  |   |  |              |
|                      | 2  | 逆風止めの先が、壁面や可燃物等に向かないように注意して下さい。 |                  |   |  |              |
| そのほかの注意事項            |  |                                 |                  |   |  |              |
| 番号                   | 内容   |                                 |                  |   |  |              |
| 1                    | 排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。  |                                 |                  |   |  |              |
| 2                    | 排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。                                   |                                 |                  |   |  |              |
| 3                    |  |                                 |                  |   |  |              |
| 番号                   | 改訂理由   | 改訂日                             | 改訂者              | 承認印   | 作成印  | 作成日          |
| 1                    |  |                                 |                  |  |  | 2013年12月20日  |
| 2                    |  |                                 |                  |   |  | 版名           |
| 3                    |  |                                 |                  |   |  | HDN-307-13-1 |

細山熱器株式会社

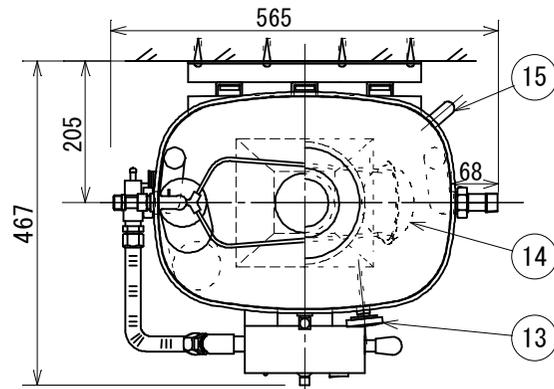

取付プレート

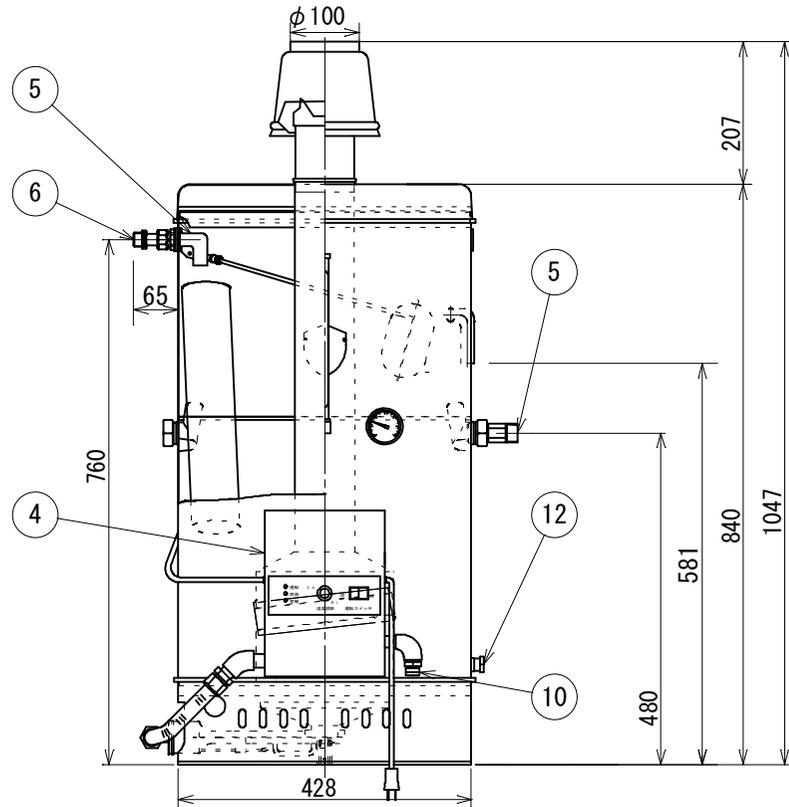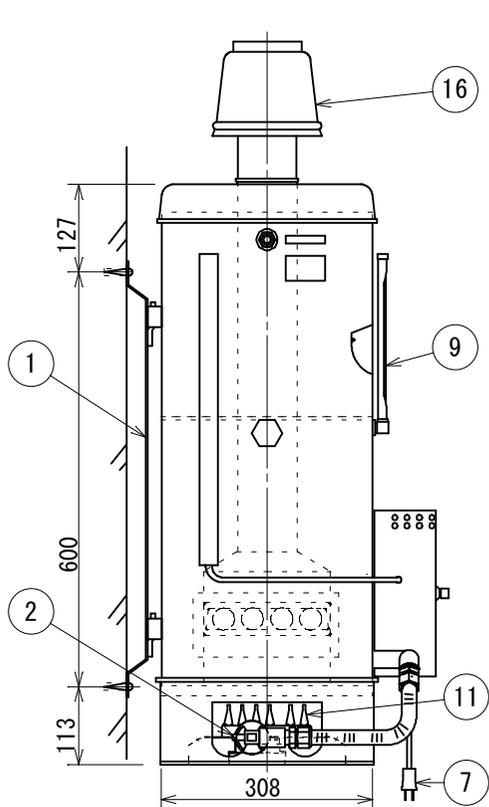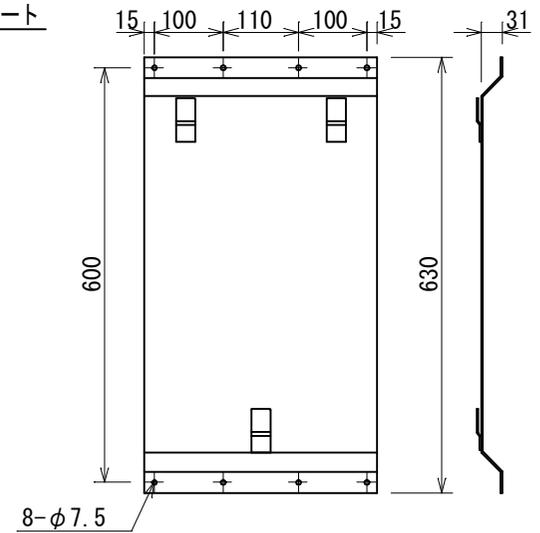

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 逆風止め     |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯栓      |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  |          |        |
| 2  | 2次圧測定管   |        |
| 1  | 取付プレート   |        |

|                 |    |                    |
|-----------------|----|--------------------|
| 番号              | 名称 | 備考                 |
| ANGLEFORM SCALE |    |                    |
| 3角法             |    | 図番 F1Y-3200        |
|                 |    | 仕様書番号 HDN-307-13-1 |
| <b>細山熱器株式会社</b> |    |                    |

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |
|    |      |     |     |
|    |      |     |     |
|    |      |     |     |





|          |           |            |               |
|----------|-----------|------------|---------------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013<br>12.20 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| TITLE                 |                   |
| <b>ガス湯沸器 (壁掛型)</b>    |                   |
| HDN-3 <sub>07</sub> 号 |                   |
| ガス種                   | 都市ガス<br>(13A・12A) |

## 仕様書

| 名称                   |   |                                 |                |   |  |              |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------|---|--|--------------|
| 製品名                  | ガス貯蔵湯沸器 壁掛型   | ガス種                             | プロパンガス (LPG) 用 |   |  |              |
| 型式名                  | HDN - 307号  | 適用図番                            | F1Y-3201       |   |  |              |
| 仕様                   |   |                                 |                |   |  |              |
| 主な仕様                 | 区分  | ステンレス製                          | 塗装色            | パールブルー色   |  |              |
|                      | 貯蔵量   | 51 L                            | 最高設定温度         | 94 ±4   |  |              |
|                      | 本体重量  | 23kg                            | 安全装置           | フルカット式  |  |              |
|                      | 本体材質  | SUS-304                         | 電気容量           | AC100V 15W  |  |              |
|                      | 温度調節器   | 電子式                             |                |   |  |              |
| 能力                   | 沸上時間  | 72分                             | 消費熱量           | 6.9kW   |  |              |
|                      |   | (春秋：水温 15 )                     |                |   |  |              |
| 接続                   | 給水接続  | R1/2                            | 給水の型           | (右・左)給水型  |  |              |
|                      | ガス接続  | R1/2                            | 給湯栓            | R3/4  |  |              |
|                      |   | (強化ホース結び)                       |                | (右・左)出湯   |  |              |
| 区分                   | ガス機器の給排気方式  |                                 | 開放式            |   |  |              |
| 給水使用範囲               | 給水圧力  |                                 | 0.3MPa 以下      |   |  |              |
| 仕様は予告なしに変更する場合があります。 |   |                                 |                | (L:リットル)  |  |              |
| 一般的な注意事項             |   |                                 |                |   |  |              |
| 番号                   | 内容  |                                 |                |   |  |              |
| 1                    | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                 |                |   |  |              |
| 2                    | 湯沸器の給湯口は接続により、左出湯・右出湯の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                           |                                 |                |   |  |              |
| 3                    | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                 |                |   |  |              |
| ガスの給排気方式による注意事項      |   |                                 |                |   |  |              |
| 種類                   | 番号  | 内容                              |                |   |  |              |
| 開放式                  | 1   | 湯沸器を設置する部屋には換気扇及び給気口を設けて下さい。    |                |   |  |              |
|                      | 2   | 逆風止めの先が、壁面や可燃物等に向かないように注意して下さい。 |                |   |  |              |
| そのほかの注意事項            |   |                                 |                |   |  |              |
| 番号                   | 内容  |                                 |                |   |  |              |
| 1                    | 排気筒を接続する場合は、取り外しの出来るようにして下さい。   |                                 |                |   |  |              |
| 2                    | 排気筒は、他の煙突と分けて取付け接続部は排気が漏れないようにして下さい。                                    |                                 |                |   |  |              |
| 3                    |   |                                 |                |   |  |              |
| 番号                   | 改訂理由  | 改訂日                             | 改訂者            | 承認印   | 作成印  | 作成日          |
| 1                    |   |                                 |                |  |  | 2013年12月20日  |
| 2                    |   |                                 |                |   |  | 版名           |
| 3                    |   |                                 |                |   |  | HDN-307-LP-1 |

細山熱器株式会社

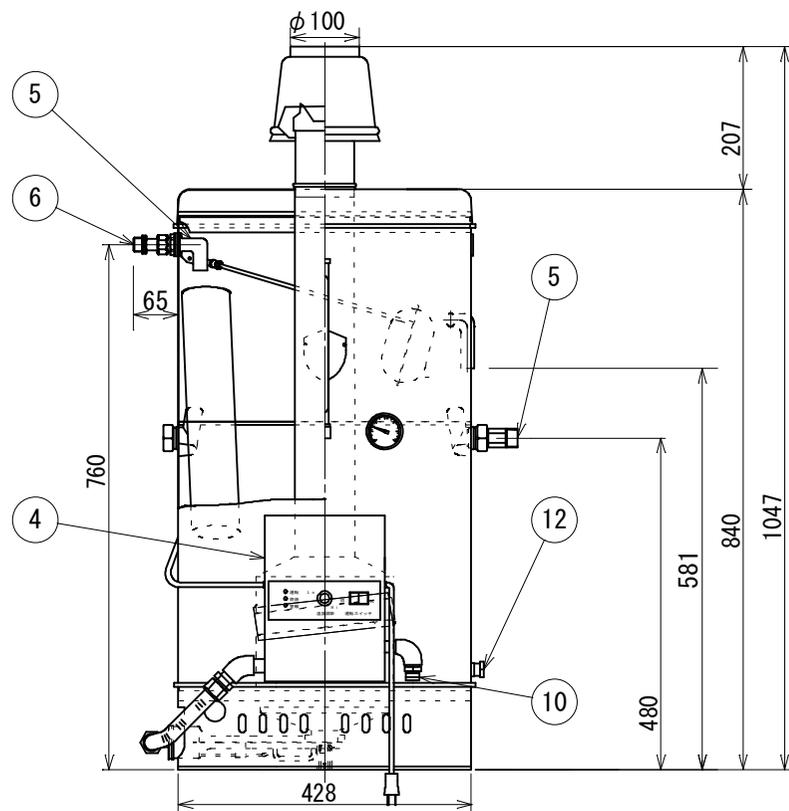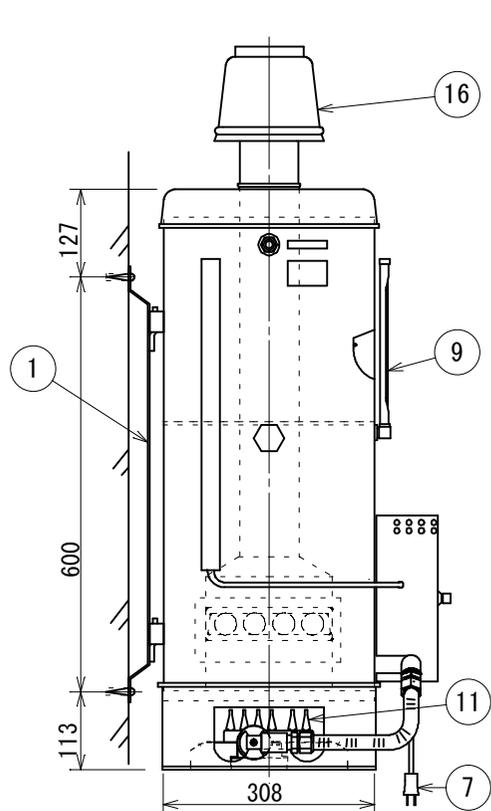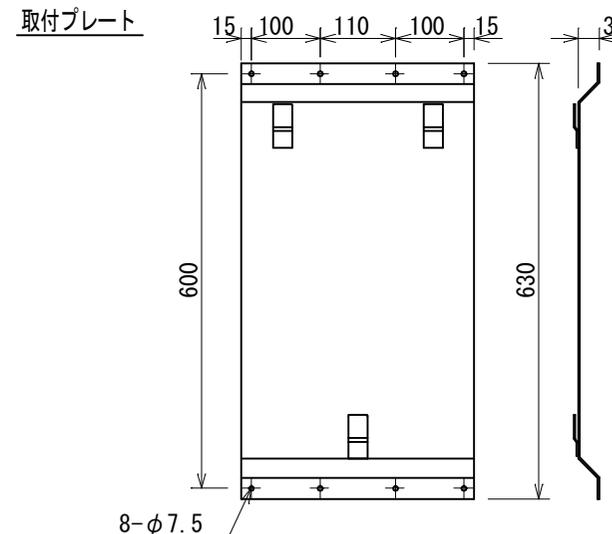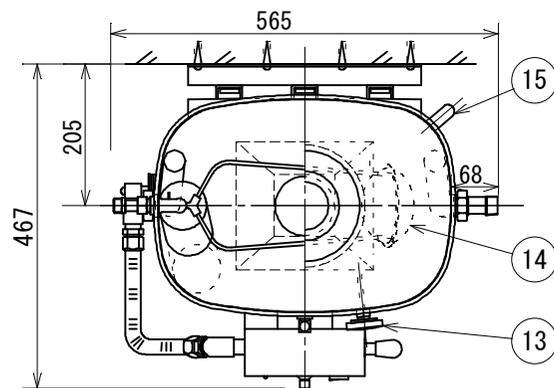

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 16 | 逆風止め     |        |
| 15 | オーバーフロー管 | φ19.05 |
| 14 | ボールタップ玉  |        |
| 13 | 丸型温度計    |        |
| 12 | 排水口      |        |
| 11 | メインバーナ   |        |
| 10 | ガス接続口    |        |
| 9  | 水位計      |        |
| 8  | 給湯栓      |        |
| 7  | 電源コード    | 1.5m   |
| 6  | 給水金具     |        |
| 5  | ボールタップ元  |        |
| 4  | 操作ボックス   |        |
| 3  |          |        |
| 2  |          |        |
| 1  | 取付プレート   |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |
|    |      |     |     |
|    |      |     |     |
|    |      |     |     |

|          |           |            |               |
|----------|-----------|------------|---------------|
|          | N. SUZUKI | T. Naruoka | 2013<br>12.20 |
| APPROVED | CHECKED   | DRAWING    | DATE          |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| TITLE                 | ガス湯沸器 (壁掛型)            |
| HDN-3 <sub>07</sub> 号 | ガス種<br>プロパンガス<br>(LPG) |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| ANGLEFORM SCALE | 図番 F1Y-3201        |
| 3角法             | 仕様書番号 HDN-307-LP-1 |
| 細山熱器株式会社        |                    |