


## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 製品名                           | 蒸気貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 型式名                           | DS-特号                                                                   | 適用図番                                                  | F1Y-3096  |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                |           | 塗装色                                                                                 | ペールブルー色                                                                              |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 12L                                                   |           | 最高設定温度                                                                              | 94℃                                                                                  |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 7kg                                                   |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                               |           | 定格電圧                                                                                | AC100V                                                                               |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | EGO サーモスタット                                           |           | 消費電力                                                                                | 22W                                                                                  |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 14 分                                                  |           | 消費熱量                                                                                | 4.7kW                                                                                |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                           |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                  |           | 給水の型                                                                                | (右・左) 給水型                                                                            |                  |
|                               | 蒸気接続                                                                    | 出口側：R1/2                                              |           | 給湯栓                                                                                 | 15A (自在カシ 1 ケ)                                                                       |                  |
|                               |                                                                         | 入口側：R1/2                                              |           |                                                                                     | (位置：正面)                                                                              |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                       | 0.3MPa 以下 |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■蒸気湯沸器による注意事項                 |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                    |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 蒸気                            | 1                                                                       | 蒸気の供給圧力は、196kPa (2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。 |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|                               | 2                                                                       | 蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。              |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 3                             |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                   | 改訂者       | 承認印                                                                                 | 作成印                                                                                  | 作成日              |
| 1                             | 「消費電力」追記                                                                | 2014.12.17                                            | 成岡        |  |  | 2013 年 10 月 11 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      | DS-特-1           |

細山熱器株式会社

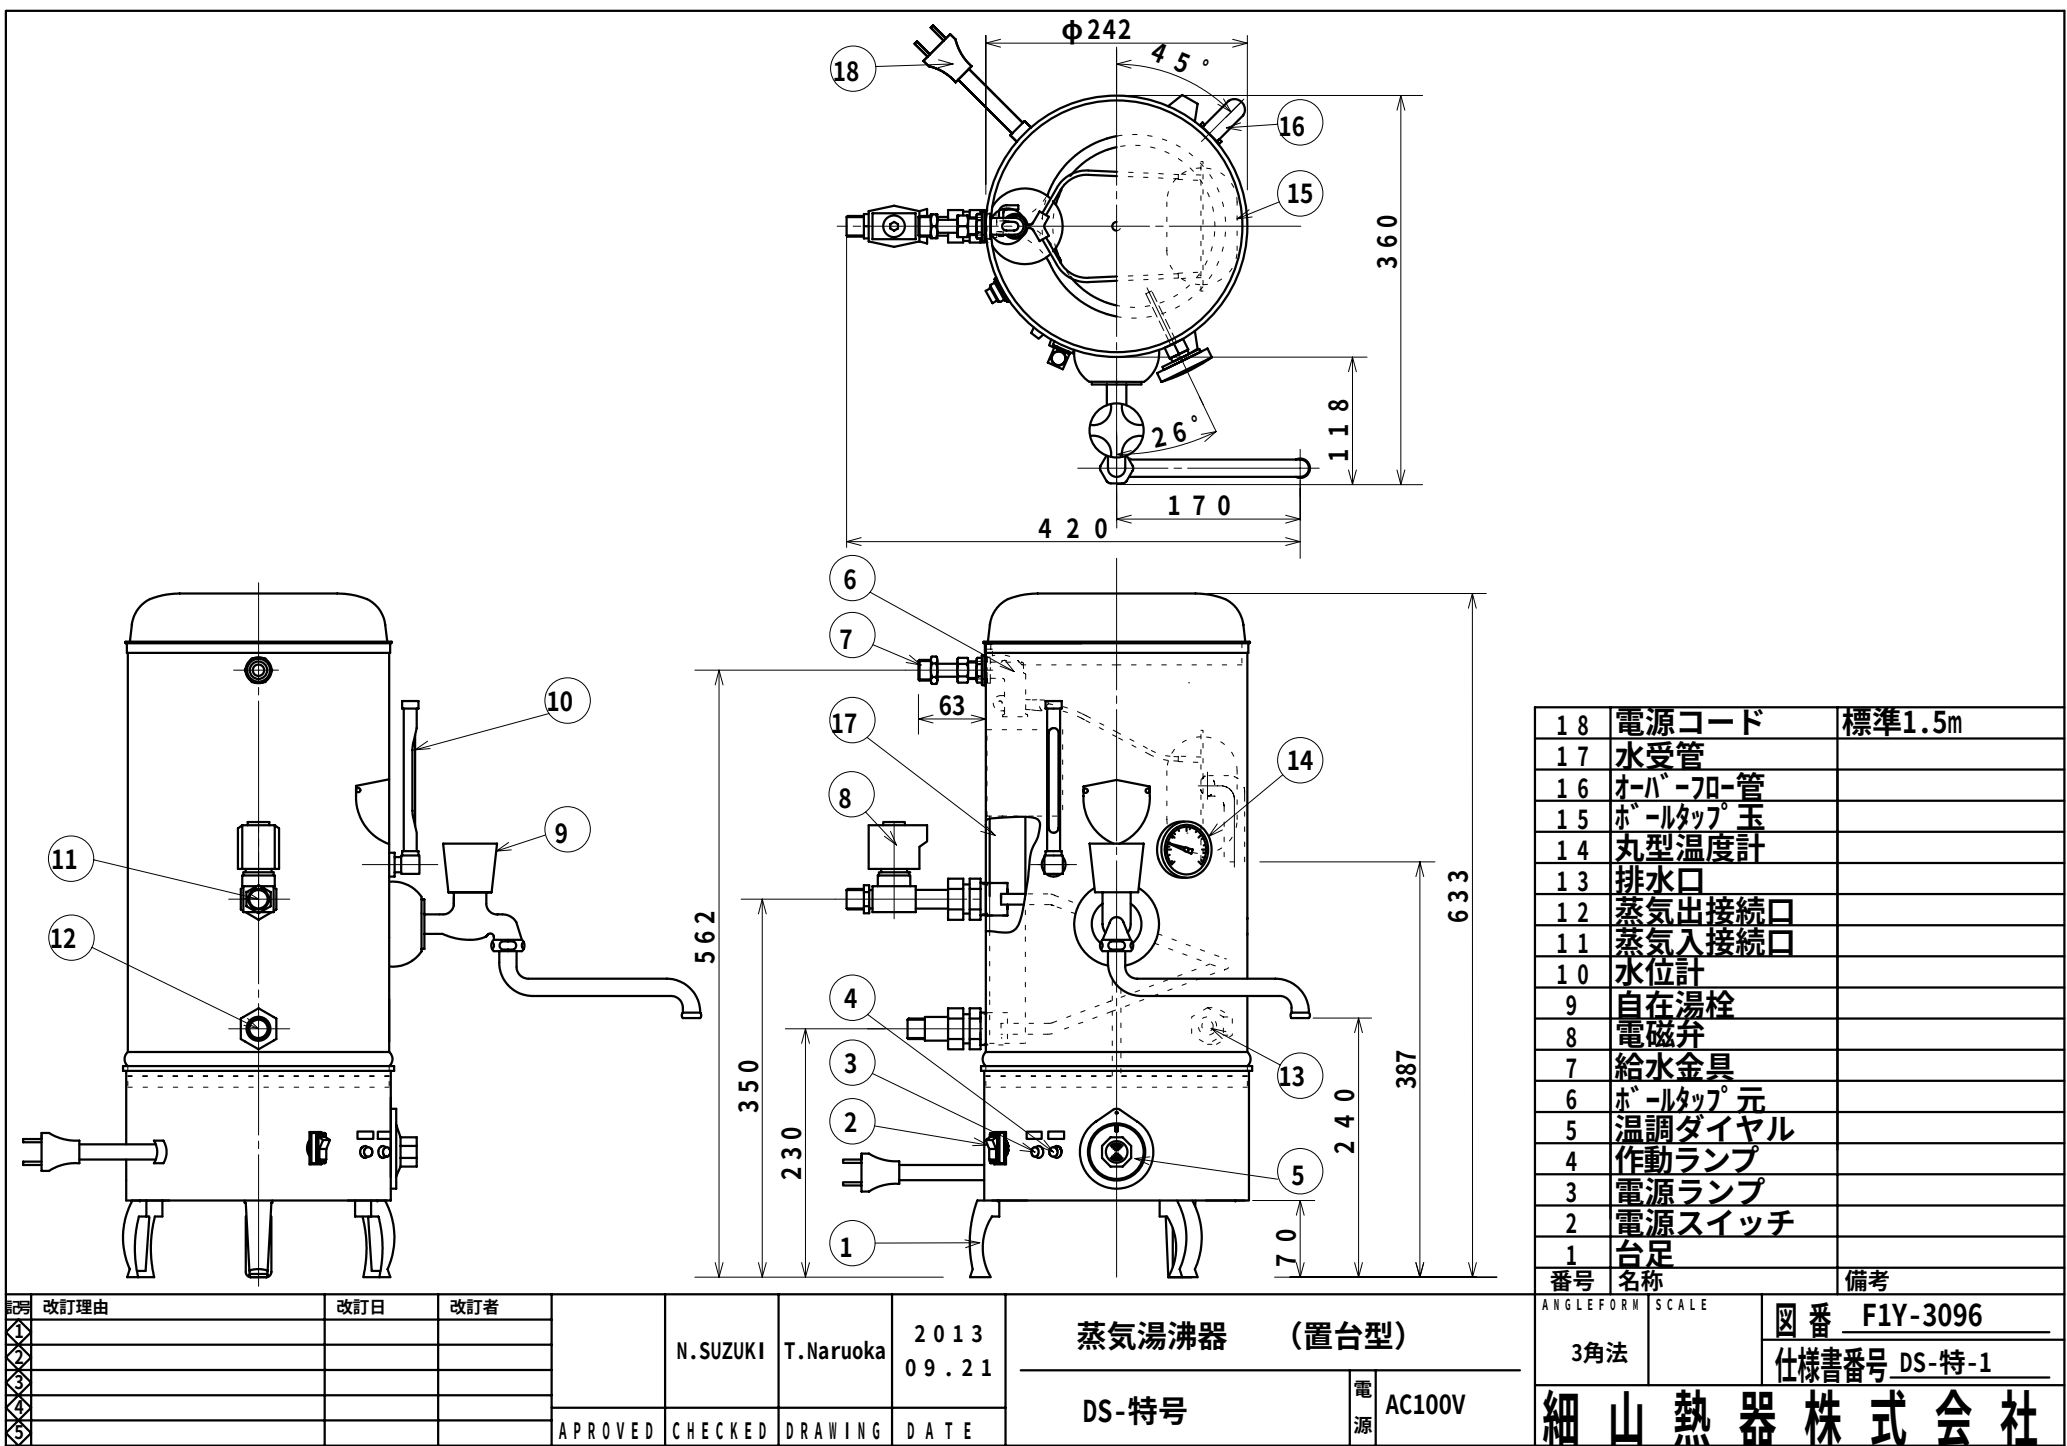

|                 |          |              |
|-----------------|----------|--------------|
| 18              | 電源コード    | 標準1.5m       |
| 17              | 水受管      |              |
| 16              | オーバーフロー管 |              |
| 15              | ボールタップ玉  |              |
| 14              | 丸型温度計    |              |
| 13              | 排水口      |              |
| 12              | 蒸気出接続口   |              |
| 11              | 蒸気入接続口   |              |
| 10              | 水位計      |              |
| 9               | 自在湯栓     |              |
| 8               | 電磁弁      |              |
| 7               | 給水金具     |              |
| 6               | ボールタップ元  |              |
| 5               | 温調ダイヤル   |              |
| 4               | 作動ランプ    |              |
| 3               | 電源ランプ    |              |
| 2               | 電源スイッチ   |              |
| 1               | 台足       |              |
| 番号              | 名称       | 備考           |
| ANGLEFORM SCALE |          | 図番 F1Y-3096  |
| 3角法             |          | 仕様書番号 DS-特-1 |
| 細山熱器株式会社        |          |              |

|   |      |     |     |         |          |           |               |
|---|------|-----|-----|---------|----------|-----------|---------------|
|   | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |         | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013<br>09.21 |
| ① |      |     |     |         |          |           |               |
| ② |      |     |     |         |          |           |               |
| ③ |      |     |     |         |          |           |               |
| ④ |      |     |     |         |          |           |               |
| ⑤ |      |     |     | APROVED | CHECKED  | DRAWING   | DATE          |

## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 製品名                           | 蒸気貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 型式名                           | DS-1 号                                                                  | 適用図番                                                  | F1Y-3097, F1Y-3245 |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                |                    | 塗装色                                                                                 | ペールブルー色                                                                              |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 23L                                                   |                    | 最高設定温度                                                                              | 94℃                                                                                  |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 9kg                                                   |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                               |                    | 定格電圧                                                                                | AC100V                                                                               |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | EGO サーモスタット                                           |                    | 消費電力                                                                                | 22W                                                                                  |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 18 分                                                  |                    | 消費熱量                                                                                | 7.0kW                                                                                |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                           |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                  |                    | 給水の型                                                                                | (右・左) 給水型                                                                            |                  |
|                               | 蒸気接続                                                                    | 出口側：R1/2                                              |                    | 給湯栓                                                                                 | 15A (自在カシ 1 ケ)                                                                       |                  |
|                               |                                                                         | 入口側：R1/2                                              |                    |                                                                                     | (位置：正面)                                                                              |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                       | 0.3MPa 以下          |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■蒸気湯沸器による注意事項                 |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                    |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 蒸気                            | 1                                                                       | 蒸気の供給圧力は、196kPa (2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。 |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|                               | 2                                                                       | 蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。              |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 3                             |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                   | 改訂者                | 承認印                                                                                 | 作成印                                                                                  | 作成日              |
| 1                             | 「消費電力」追記                                                                | 2014.12.17                                            | 成岡                 |  |  | 2013 年 10 月 11 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                       |                    |                                                                                     |                                                                                      | DS-1-1           |



細山熱器株式会社



## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
| 製品名                           | 蒸気貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                       |                   |        |                |                  |
| 型式名                           | DS-2 号                                                                  | 適用図番                                                  | F1Y-3098,F1Y-3246 |        |                |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                |                   | 塗装色    | ペールブルー色        |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 49L                                                   |                   | 最高設定温度 | 94℃            |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 12kg                                                  |                   |        |                |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                               |                   | 定格電圧   | AC100V         |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | EGO サーモスタット                                           |                   | 消費電力   | 22W            |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 26 分                                                  |                   | 消費熱量   | 10.5kW         |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                           |                   |        |                |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                  |                   | 給水の型   | (右・左) 給水型      |                  |
|                               | 蒸気接続                                                                    | 出口側：R1/2                                              |                   | 給湯栓    | 15A (胴長カン 2 ヶ) |                  |
|                               |                                                                         | 入口側：R1/2                                              |                   |        | (位置：正面 45℃)    |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                       | 0.3MPa 以下         |        |                |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |                   |        |                |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                       |                   |        |                |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                       |                   |        |                |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                       |                   |        |                |                  |
| ■蒸気湯沸器による注意事項                 |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                    |                   |        |                |                  |
| 蒸気                            | 1                                                                       | 蒸気の供給圧力は、196kPa (2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。 |                   |        |                |                  |
|                               | 2                                                                       | 蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。              |                   |        |                |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |                   |        |                |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
| 3                             |                                                                         |                                                       |                   |        |                |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                   | 改訂者               | 承認印    | 作成印            | 作成日              |
| 1                             | 「消費電力」追記                                                                | 2014.12.17                                            | 成岡                | 鈴木     | 成岡             | 2013 年 10 月 11 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                       |                   |        |                | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                       |                   |        |                | DS-2-1           |

細山熱器株式会社

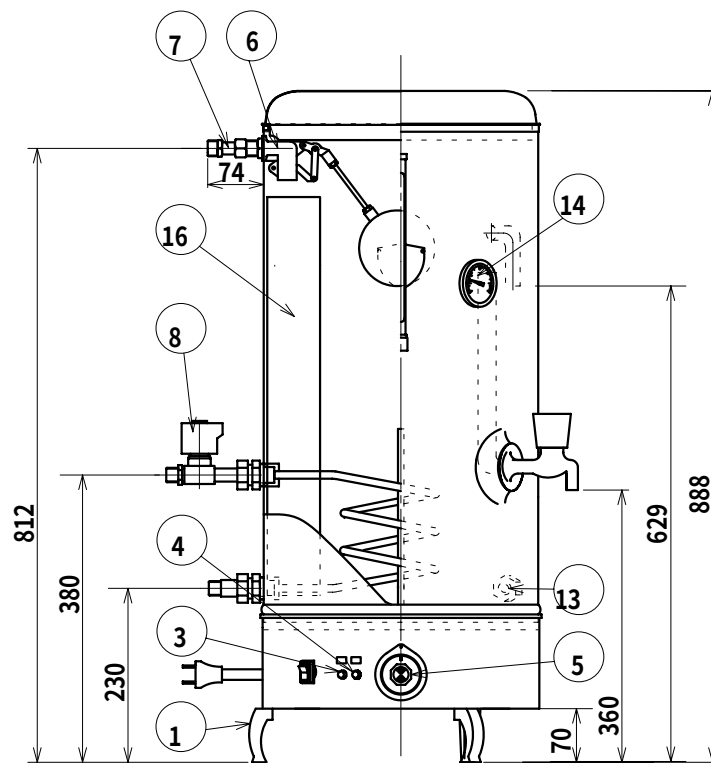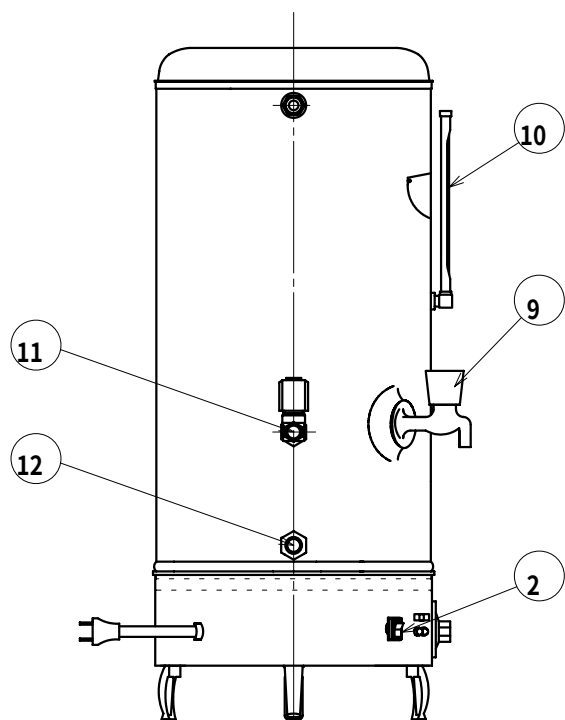

| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |
|----|------|-----|-----|
| ①  |      |     |     |
| ②  |      |     |     |
| ③  |      |     |     |
| ④  |      |     |     |
| ⑤  |      |     |     |

|          |          |           |               |
|----------|----------|-----------|---------------|
|          | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013<br>09.21 |
| APPROVED | CHECKED  | DRAWING   | DATE          |

DS-2号

|    |        |
|----|--------|
| 電源 | AC100V |
|----|--------|

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| ANGLEFORM SCALE |  | 図番 F1Y-3098  |
| 3角法             |  | 仕様書番号 DS-2-1 |
| 細山熱器株式会社        |  |              |

## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
| 製品名                           | 蒸気貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                       |           |        |                |                  |
| 型式名                           | DS-3 号                                                                  | 適用図番                                                  | F1Y-3099  |        |                |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                |           | 塗装色    | ペールブルー色        |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 68L                                                   |           | 最高設定温度 | 94℃            |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 13kg                                                  |           |        |                |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                               |           | 定格電圧   | AC100V         |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | EGO サーモスタット                                           |           | 消費電力   | 22W            |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 24 分                                                  |           | 消費熱量   | 15.7kW         |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                           |           |        |                |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                  |           | 給水の型   | (右・左) 給水型      |                  |
|                               | 蒸気接続                                                                    | 出口側：R1/2                                              |           | 給湯栓    | 15A (胴長カン 2 ヶ) |                  |
|                               |                                                                         | 入口側：R1/2                                              |           |        | (位置：正面 45℃)    |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                       | 0.3MPa 以下 |        |                |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |           |        |                |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                       |           |        |                |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                       |           |        |                |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                       |           |        |                |                  |
| ■蒸気湯沸器による注意事項                 |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                    |           |        |                |                  |
| 蒸気                            | 1                                                                       | 蒸気の供給圧力は、196kPa (2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。 |           |        |                |                  |
|                               | 2                                                                       | 蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。              |           |        |                |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |           |        |                |                  |
| 1                             |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
| 3                             |                                                                         |                                                       |           |        |                |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                   | 改訂者       | 承認印    | 作成印            | 作成日              |
| 1                             | 「消費電力」追記                                                                | 2014.12.17                                            | 成岡        | 鈴木     | 成岡             | 2013 年 10 月 11 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                       |           |        |                | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                       |           |        |                | DS-3-1           |

細山熱器株式会社





## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 製品名                           | 蒸気貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 型式名                           | DS-5 号                                                                  | 適用図番                                                  | F1Y-3100,F1Y-3419 |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                | 塗装色               | ペールブルー色                                                                             |                                                                                      |                 |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 105 L                                                 | 最高設定温度            | 94℃                                                                                 |                                                                                      |                 |
|                               | 本体重量                                                                    | 17kg                                                  |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                               | 定格電圧              | AC100V                                                                              |                                                                                      |                 |
|                               | 温度調節器                                                                   | EGO サーモスタット                                           | 消費電力              | 22W                                                                                 |                                                                                      |                 |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 37 分                                                  | 消費熱量              | 15.7kW                                                                              |                                                                                      |                 |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                           |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                  | 給水の型              | (右・左) 給水型                                                                           |                                                                                      |                 |
|                               | 蒸気接続                                                                    | 出口側：R1/2                                              | 給湯栓               | 15A (胴長カン 2 ヶ)                                                                      |                                                                                      |                 |
|                               |                                                                         | 入口側：R1/2                                              |                   | (位置：正面 45°)                                                                         |                                                                                      |                 |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                       | 0.3MPa 以下         |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| ■蒸気湯沸器による注意事項                 |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                    |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 蒸気                            | 1                                                                       | 蒸気の供給圧力は、196KPa (2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。 |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
|                               | 2                                                                       | 蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。              |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 1                             | 蒸気の電磁弁は、周波数 (50Hz/60Hz) により配線が異なりますので設置前に、設置場所の周波数をご確認の上使用して下さい。        |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 2                             |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 3                             |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      |                 |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                   | 改訂者               | 承認印                                                                                 | 作成印                                                                                  | 作成日             |
| 1                             | 「消費電力」追記                                                                | 2014.12.03                                            | 成岡                |  |  | 2013 年 10 月 4 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      | 版名              |
| 3                             |                                                                         |                                                       |                   |                                                                                     |                                                                                      | DS-5-1          |




細山熱器株式会社



## 仕様書

|                               |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ■名称                           |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 製品名                           | 蒸気貯蔵湯沸器 置台型                                                             |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 型式名                           | DS-7号                                                                   | 適用図番                                                  | F1Y-3101  |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■仕様                           |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 主な仕様                          | 区分                                                                      | ステンレス製                                                |           | 塗装色                                                                                 | ペールブルー色                                                                              |                  |
|                               | 貯蔵量                                                                     | 144L                                                  |           | 最高設定温度                                                                              | 94℃                                                                                  |                  |
|                               | 本体重量                                                                    | 25kg                                                  |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|                               | 本体材質                                                                    | SUS-304                                               |           | 定格電圧                                                                                | AC100V                                                                               |                  |
|                               | 温度調節器                                                                   | EGO サーモスタット                                           |           | 消費電力                                                                                | 22W                                                                                  |                  |
| 能力                            | 沸上時間                                                                    | 34 分                                                  |           | 消費熱量                                                                                | 23.5kW                                                                               |                  |
|                               |                                                                         | (春秋：水温 15℃)                                           |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 接続                            | 給水接続                                                                    | R1/2                                                  |           | 給水の型                                                                                | (右・左) 給水型                                                                            |                  |
|                               | 蒸気接続                                                                    | 出口側：R1/2                                              |           | 給湯栓                                                                                 | 20A (胴長カン 2 ヶ)                                                                       |                  |
|                               |                                                                         | 入口側：R1/2                                              |           |                                                                                     | (位置：正面 45°)                                                                          |                  |
| 給水使用範囲                        | 給水圧力                                                                    |                                                       | 0.3MPa 以下 |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル) |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■一般的な注意事項                     |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 1                             | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 2                             | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 3                             | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション(震動)を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■蒸気湯沸器による注意事項                 |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 種類                            | 番号                                                                      | 内容                                                    |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 蒸気                            | 1                                                                       | 蒸気の供給圧力は、196KPa (2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。 |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|                               | 2                                                                       | 蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。              |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| ■その他の注意事項                     |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 番号                            | 内容                                                                      |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 1                             | 蒸気の電磁弁は、周波数 (50Hz/60Hz) により配線が異なりますので設置前に、設置場所の周波数をご確認の上使用して下さい。        |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 2                             |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 3                             |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      |                  |
| 番号                            | 改訂理由                                                                    | 改訂日                                                   | 改訂者       | 承認印                                                                                 | 作成印                                                                                  | 作成日              |
| 1                             | 「消費電力」追記                                                                | 2014.12.17                                            | 成岡        |  |  | 2013 年 10 月 11 日 |
| 2                             |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      | 版名               |
| 3                             |                                                                         |                                                       |           |                                                                                     |                                                                                      | DS-7-1           |

細山熱器株式会社

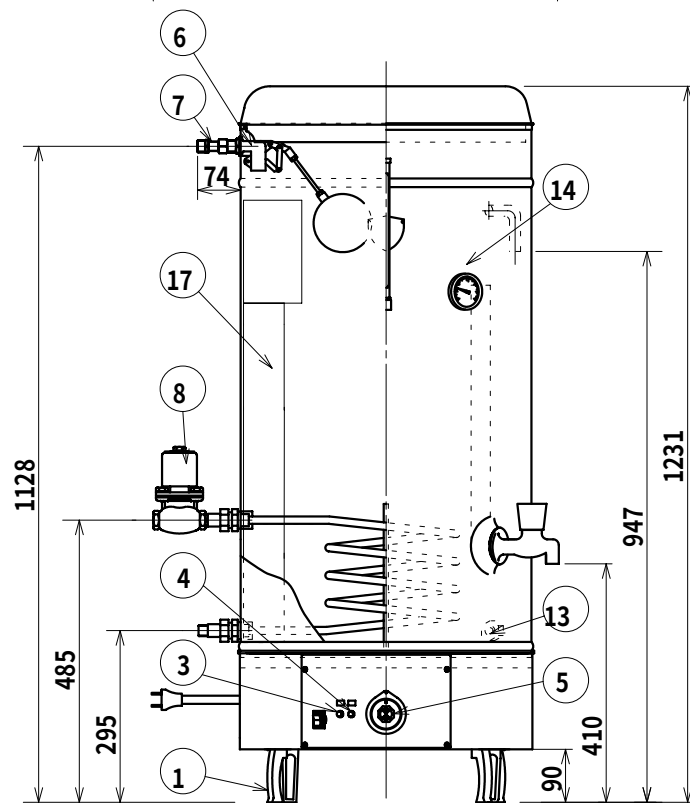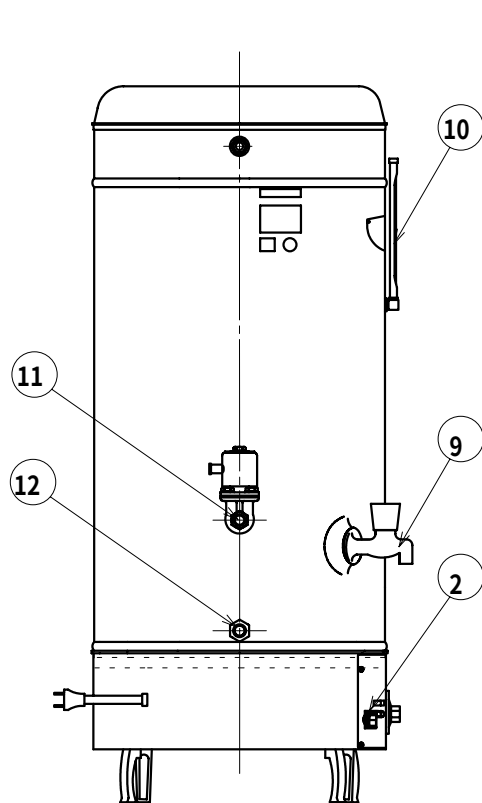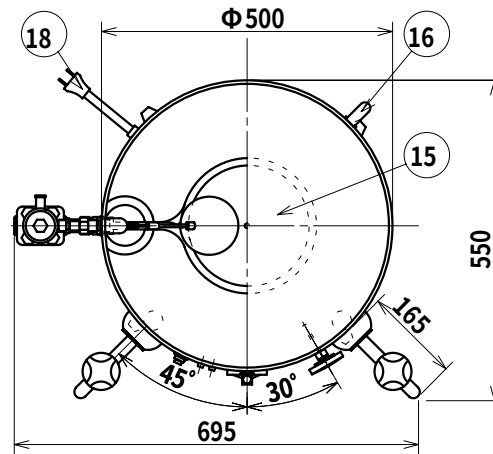

|    |          |        |
|----|----------|--------|
| 18 | 電源コード    | 標準1.5m |
| 17 | 水受管      |        |
| 16 | オーバーフロー管 |        |
| 15 | ボールタップ玉  |        |
| 14 | 丸型温度計    |        |
| 13 | 排水口      |        |
| 12 | 蒸気出接続口   |        |
| 11 | 蒸気入接続口   |        |
| 10 | 水位計      |        |
| 9  | 胴長湯栓     |        |
| 8  | 電磁弁      |        |
| 7  | 給水金具     |        |
| 6  | ボールタップ元  |        |
| 5  | 温調ダイヤル   |        |
| 4  | 作動ランプ    |        |
| 3  | 電源ランプ    |        |
| 2  | 電源スイッチ   |        |
| 1  | 台足       |        |
| 番号 | 名称       | 備考     |

| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |  |  |  |  |
|----|------|-----|-----|--|--|--|--|
| ①  |      |     |     |  |  |  |  |
| ②  |      |     |     |  |  |  |  |
| ③  |      |     |     |  |  |  |  |
| ④  |      |     |     |  |  |  |  |
| ⑤  |      |     |     |  |  |  |  |

N.SUZUKI T.Naruoka 2013 09.21

# 蒸気湯沸器 (置台型)

DS-7号

電源 AC100V

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ANGLEFORM SCALE | 図番 F1Y-3101  |
| 3角法             | 仕様書番号 DS-7-1 |
| 細山熱器株式会社        |              |

## 仕様書

■名称

|     |             |      |                   |
|-----|-------------|------|-------------------|
| 製品名 | 蒸気貯蔵湯沸器 置台型 |      |                   |
| 型式名 | DS－10 号     | 適用図番 | F1Y-3102,F1Y-3420 |

■仕様

|        |       |             |           |                |
|--------|-------|-------------|-----------|----------------|
| 主な仕様   | 区分    | ステンレス製      | 塗装色       | ペールブルー色        |
|        | 貯蔵量   | 197L        | 最高設定温度    | 94℃            |
|        | 本体重量  | 30kg        |           |                |
|        | 本体材質  | SUS-304     | 定格電圧      | AC100V         |
|        | 温度調節器 | EGO サーモスタット | 消費電力      | 22W            |
| 能力     | 沸上時間  | 47 分        | 消費熱量      | 23.5kW         |
|        |       | (春秋：水温 15℃) |           |                |
| 接続     | 給水接続  | R1/2        | 給水の型      | (右・左) 給水型      |
|        | 蒸気接続  | 出口側：R1/2    | 給湯栓       | 20A (胴長カシ 2 ケ) |
|        |       | 入口側：R1/2    |           | (位置：正面 45° )   |
| 給水使用範囲 | 給水圧力  |             | 0.3MPa 以下 |                |

※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)

■一般的な注意事項

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 番号 | 内容                                                                      |
| 1  | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |
| 2  | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |
| 3  | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |

■蒸気湯沸器による注意事項


|    |    |                                                       |
|----|----|-------------------------------------------------------|
| 種類 | 番号 | 内容                                                    |
| 蒸気 | 1  | 蒸気の供給圧力は、196KPa (2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。 |
|    | 2  | 蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。              |

■その他の注意事項

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 番号 | 内容                                                             |
| 1  | 蒸気の電磁弁は、周波数（50Hz/60Hz）により配線が異なりますので設置前に、設置場所の周波数をご確認の上使用して下さい。 |
| 2  | 台足の内側にφ450 の補強板を入れています。台に固定する場合には中抜き天板で施工しないように注意して下さい。        |
| 3  |                                                                |

|    |          |            |     |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|----|----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 番号 | 改訂理由     | 改訂日        | 改訂者 | 承認印                                                                                 | 作成印                                                                                  | 作成日              |
| 1  | 「消費電力」追記 | 2014.12.03 | 成岡  |  |  | 2013 年 10 月 11 日 |
| 2  |          |            |     |                                                                                     |                                                                                      | 版名               |
| 3  |          |            |     |                                                                                     |                                                                                      | DS-10-1          |

細山熱器株式会社

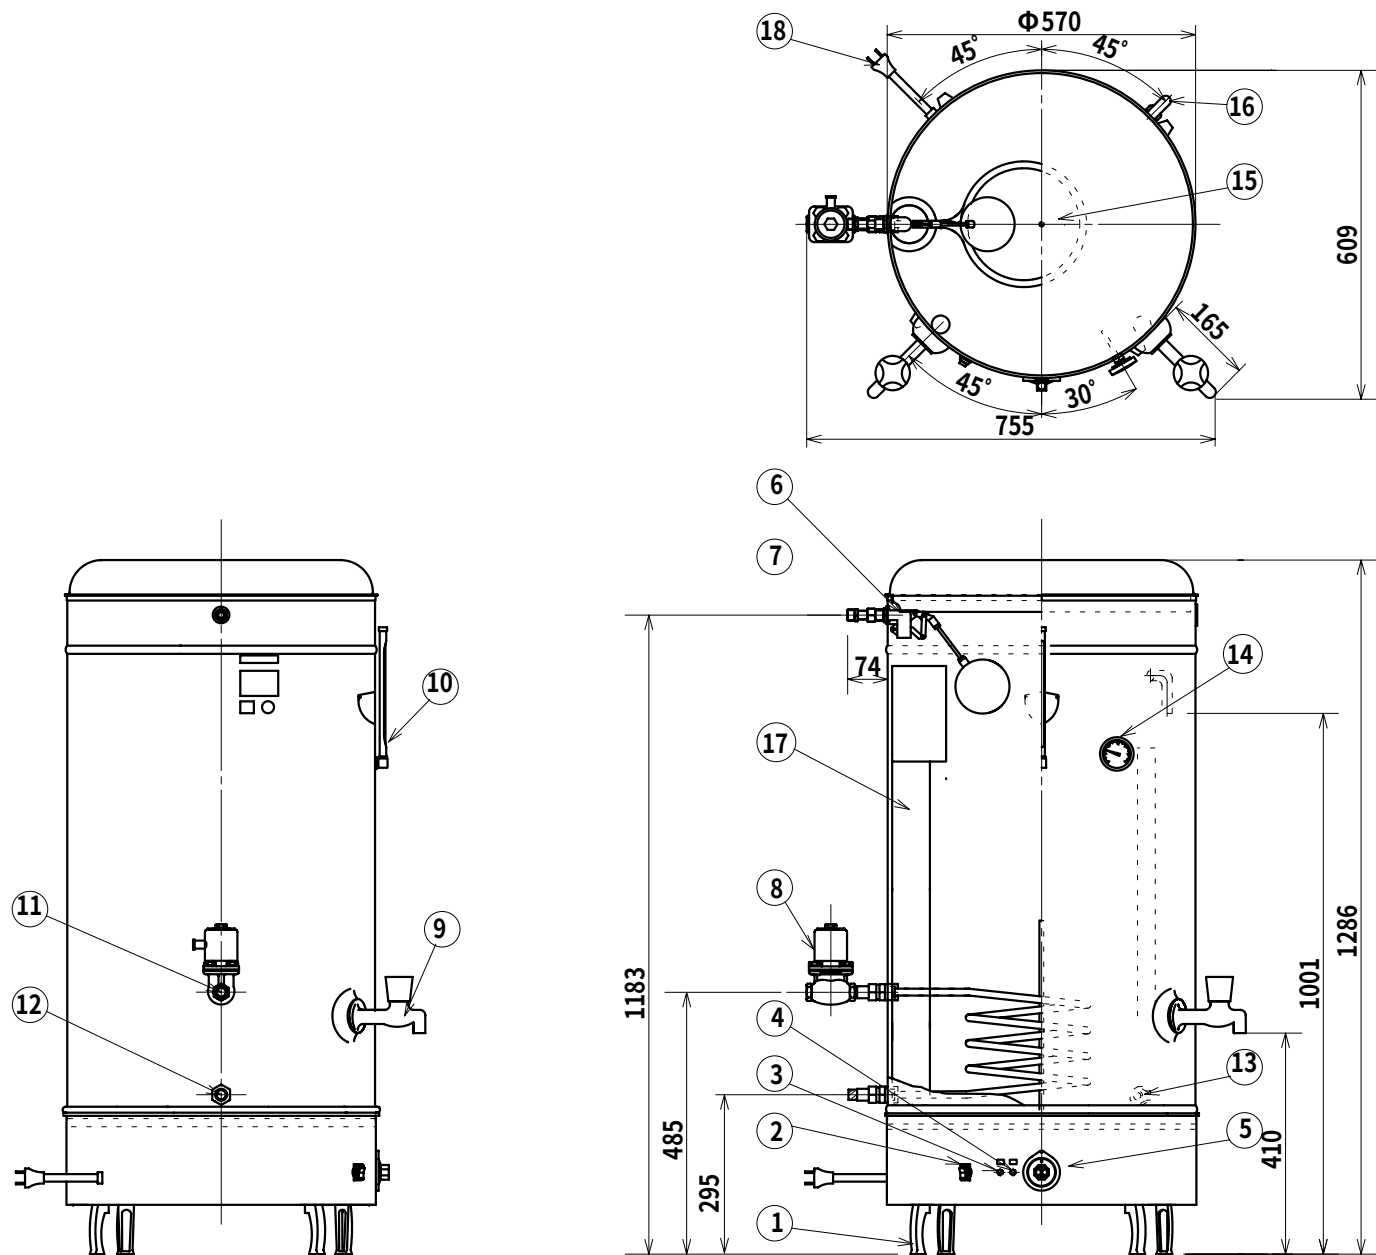

|    |         |      |
|----|---------|------|
| 18 | 電源コード   | 1.5m |
| 17 | 水受管     |      |
| 16 | オーバブロー管 |      |
| 15 | ボールタップ玉 |      |
| 14 | 丸型温度計   |      |
| 13 | 排水口     |      |
| 12 | 蒸気出接続口  |      |
| 11 | 蒸気入接続口  |      |
| 10 | 水位計     |      |
| 9  | 給湯栓     |      |
| 8  | 電磁弁     |      |
| 7  | 給水金具    |      |
| 6  | ボールタップ元 |      |
| 5  | サーモスタット |      |
| 4  | 作動ランプ   |      |
| 3  | 電源ランプ   |      |
| 2  | 電源スイッチ  |      |
| 1  | 台足      |      |
| 番号 | 名称      | 備考   |

|    |      |     |     |          |           |         |       |             |            |        |       |          |
|----|------|-----|-----|----------|-----------|---------|-------|-------------|------------|--------|-------|----------|
| 記号 | 改訂理由 | 改訂日 | 改訂者 |          |           |         |       | TITLE       | ANGLE/FORM | SCALE  | 図番    | F1Y-3102 |
| 1  |      |     |     | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013    | 09.21 | 蒸気湯沸器 (置台型) | 3角法        |        | 仕様書番号 | DS-10-1  |
| 2  |      |     |     |          |           |         |       | DS-10号      |            |        |       |          |
| 3  |      |     |     |          |           |         |       | 電源          |            | AC100V |       |          |
| 4  |      |     |     | APPROVED | CHECKED   | DRAWING | DATE  |             |            |        |       | 細山熱器株式会社 |

## 仕様書

■名称

|     |             |      |                   |
|-----|-------------|------|-------------------|
| 製品名 | 蒸気貯蔵湯沸器 置台型 |      |                   |
| 型式名 | DS-15 号     | 適用図番 | F1Y-3103,F1Y-3421 |

■仕様

|        |       |             |           |                |
|--------|-------|-------------|-----------|----------------|
| 主な仕様   | 区分    | ステンレス製      | 塗装色       | ペールブルー色        |
|        | 貯蔵量   | 290L        | 最高設定温度    | 94℃            |
|        | 本体重量  | 35kg        |           |                |
|        | 本体材質  | SUS-304     | 定格電圧      | AC100V         |
|        | 温度調節器 | EGO サーモスタット | 消費電力      | 22W            |
| 能力     | 沸上時間  | 46 分        | 消費熱量      | 35.3kW         |
|        |       | (春秋：水温 15℃) |           |                |
| 接続     | 給水接続  | R1/2        | 給水の型      | (右・左) 給水型      |
|        | 蒸気接続  | 出口側：R3/4    | 給湯栓       | 20A (胴長カン 2 ヶ) |
|        |       | 入口側：R3/4    |           | (位置：正面 45° )   |
| 給水使用範囲 | 給水圧力  |             | 0.3MPa 以下 |                |

※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)

■一般的な注意事項

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 番号 | 内容                                                                      |
| 1  | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |
| 2  | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |
| 3  | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |

■蒸気湯沸器による注意事項


|    |    |                                                       |
|----|----|-------------------------------------------------------|
| 種類 | 番号 | 内容                                                    |
| 蒸気 | 1  | 蒸気の供給圧力は、196KPa (2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。 |
|    | 2  | 蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。              |

■その他の注意事項

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 番号 | 内容                                                             |
| 1  | 蒸気の電磁弁は、周波数（50Hz/60Hz）により配線が異なりますので設置前に、設置場所の周波数をご確認の上使用して下さい。 |
| 2  | 台足の内側にφ450 の補強板を入れています。台に固定する場合には中抜き天板で施工しないように注意して下さい。        |
| 3  |                                                                |

|    |          |            |     |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|----|----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 番号 | 改訂理由     | 改訂日        | 改訂者 | 承認印                                                                                 | 作成印                                                                                  | 作成日              |
| 1  | 「消費電力」追記 | 2014.12.03 | 成岡  |  |  | 2013 年 10 月 11 日 |
| 2  |          |            |     |                                                                                     |                                                                                      | 版名               |
| 3  |          |            |     |                                                                                     |                                                                                      | DS-15-1          |

細山熱器株式会社

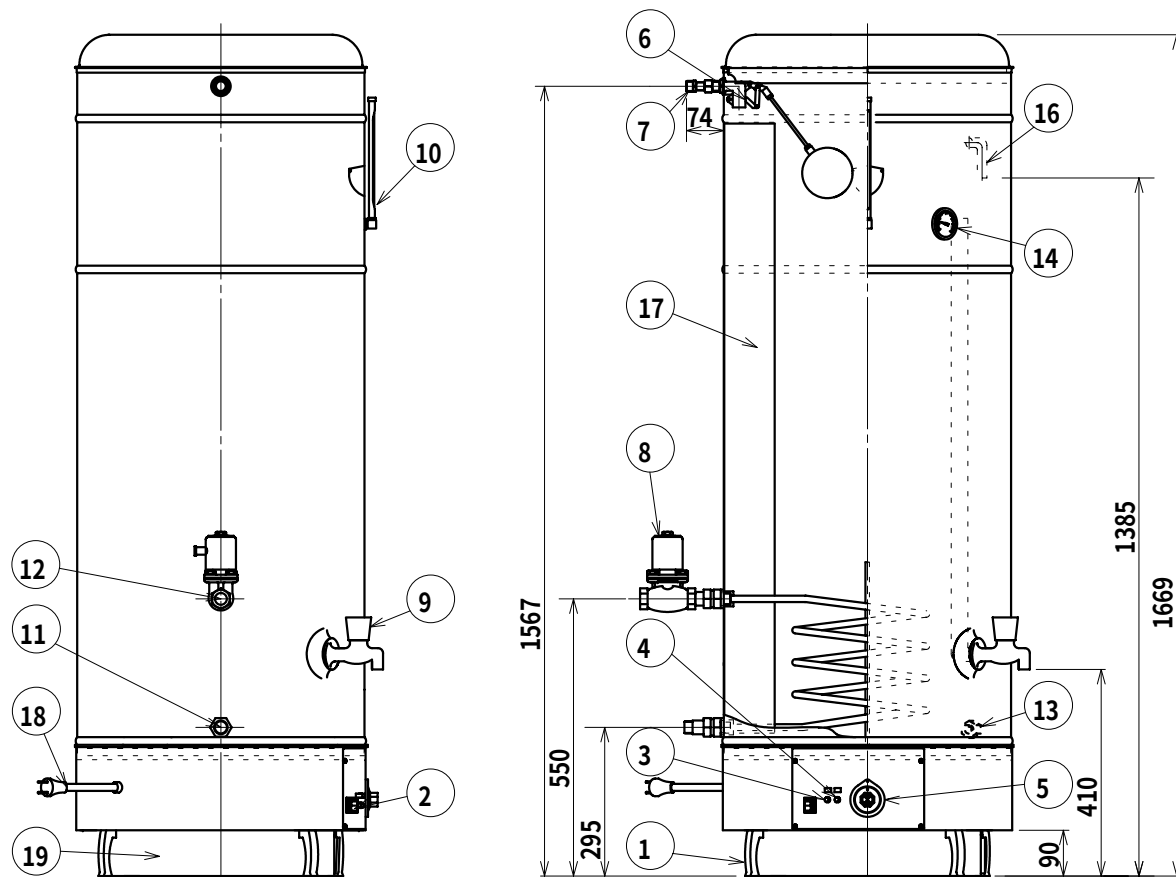[illegible]

|    |           |        |
|----|-----------|--------|
| 19 | 補強板       |        |
| 18 | 電源コード     | 標準1.5m |
| 17 | 水受管       |        |
| 16 | オーバーフロー管  | φ19.05 |
| 15 | ボールタップ 玉  |        |
| 14 | 丸型温度計     |        |
| 13 | 排水口       |        |
| 12 | 蒸気出接続口    | R3/4   |
| 11 | 蒸気入接続口    | R3/4   |
| 10 | 水位計       |        |
| 9  | 胴長湯栓      | 20A×2ヶ |
| 8  | 電磁弁       |        |
| 7  | 給水金具      | R1/2   |
| 6  | ボールタップ 本体 | CAC406 |
| 5  | 温調ダイヤル    |        |
| 4  | 作動ランプ     |        |
| 3  | 電源ランプ     |        |
| 2  | 電源スイッチ    |        |
| 1  | 台足        |        |
| 番号 | 名称        | 備考     |

|      |  |     |     |          |           |               |             |               |             |
|------|--|-----|-----|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 改訂理由 |  | 改訂日 | 改訂者 | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013<br>09.21 | 蒸気湯沸器 (置台型) |               | 図番 F1Y-3103 |
| ①    |  |     |     |          |           |               | 三角法         | 仕様書番号 DS-15-1 |             |
| ②    |  |     |     |          |           |               |             |               |             |
| ③    |  |     |     |          |           |               |             |               |             |
| ④    |  |     |     |          |           |               |             |               |             |
| ⑤    |  |     |     | APROVED  | CHECKED   | DRAWING       | DATE        | DS-15号        | 電源 AC100V   |
|      |  |     |     |          |           |               |             | 細山熱器株式会社      |             |



## 仕様書

■名称

|     |             |      |                  |
|-----|-------------|------|------------------|
| 製品名 | 蒸気貯蔵湯沸器 置台型 |      |                  |
| 型式名 | DS-20 号     | 適用図番 | F1Y-3104、F1Y3153 |

■仕様

|        |       |             |           |                |
|--------|-------|-------------|-----------|----------------|
| 主な仕様   | 区分    | ステンレス製      | 塗装色       | ペールブルー色        |
|        | 貯蔵量   | 373L        | 最高設定温度    | 94℃            |
|        | 本体重量  | 40kg        |           |                |
|        | 本体材質  | SUS-304     | 定格電圧      | AC100V         |
|        | 温度調節器 | EGO サーモスタット | 消費電力      | 22W            |
| 能力     | 沸上時間  | 59 分        | 消費熱量      | 35.3kW         |
|        |       | (春秋：水温 15℃) |           |                |
| 接続     | 給水接続  | R1/2        | 給水の型      | (右・左) 給水型      |
|        | 蒸気接続  | 出口側：R3/4    | 給湯栓       | 20A (胴長カン 2 ヶ) |
|        |       | 入口側：R3/4    |           | (位置：正面 45°)    |
| 給水使用範囲 | 給水圧力  |             | 0.3MPa 以下 |                |

※仕様は予告なしに変更する場合があります。(L：リットル)

■一般的な注意事項

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 番号 | 内容                                                                      |
| 1  | 湯沸器の給水の接続により、左給水型・右給水型の一方を選択できます。どちらかご指定して下さい。                          |
| 2  | 湯沸器は、本体が転倒しないように固定金具等を利用してしっかり固定して下さい。                                  |
| 3  | 給水配管に金属フレキ管を接続される場合は、バイブレーション（震動）を起こし易いので配管はできるだけ短くして必ず、給水口の壁等に固定して下さい。 |

■蒸気湯沸器による注意事項


|    |    |                                                       |
|----|----|-------------------------------------------------------|
| 種類 | 番号 | 内容                                                    |
| 蒸気 | 1  | 蒸気の供給圧力は、196kPa (2.0 kg f/cm <sup>2</sup> ) 以下にして下さい。 |
|    | 2  | 蒸気の出口にスチームトラップを取付け、その手前にドレン抜きバルブを設けて下さい。              |

■その他の注意事項

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 番号 | 内容                                                             |
| 1  | 蒸気の電磁弁は、周波数（50Hz/60Hz）により配線が異なりますので設置前に、設置場所の周波数をご確認の上使用して下さい。 |
| 2  | 台足の内側にφ500 の補強板を入れています。台に固定する場合には中抜き天板で施工しないように注意して下さい。        |
| 3  |                                                                |

|    |          |            |     |                                                                                     |                                                                                      |                  |
|----|----------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 番号 | 改訂理由     | 改訂日        | 改訂者 | 承認印                                                                                 | 作成印                                                                                  | 作成日              |
| 1  | 「消費電力」追記 | 2014.12.17 | 成岡  |  |  | 2013 年 10 月 24 日 |
| 2  |          |            |     |                                                                                     |                                                                                      | 版名               |
| 3  |          |            |     |                                                                                     |                                                                                      | DS-20-1          |

細山熱器株式会社

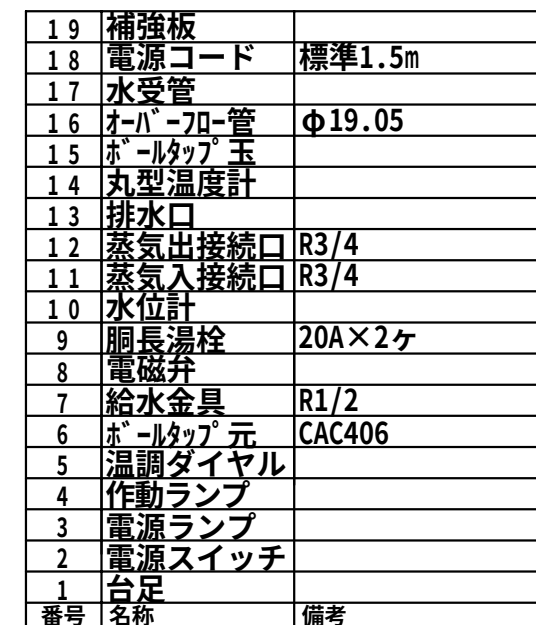

|      |  |     |     |          |           |               |             |  |    |           |          |       |         |    |  |
|------|--|-----|-----|----------|-----------|---------------|-------------|--|----|-----------|----------|-------|---------|----|--|
| 改訂理由 |  | 改訂日 | 改訂者 | N.SUZUKI | T.Naruoka | 2013<br>09.21 | 蒸気湯沸器 (置台型) |  |    | 図号        |          | 名称    |         | 番号 |  |
| ①    |  |     |     |          |           |               |             |  |    | ANGLEFORM |          | SCALE |         | 図番 |  |
| ②    |  |     |     |          |           |               | 3角法         |  |    |           | 仕様書番号    |       | DS-20-1 |    |  |
| ③    |  |     |     |          |           |               | DS-20号      |  | 電源 | AC100V    | 細山熱器株式会社 |       |         |    |  |
| ④    |  |     |     |          |           |               |             |  |    |           |          |       |         |    |  |
| ⑤    |  |     |     | APROVED  | CHECKED   | DRAWING       | DATE        |  |    |           |          |       |         |    |  |