


注1: 給水圧力は50KPa～300KPaの範囲でご使用下さい。  
 注2: 給水接続口は、左又は右に組み替え出来るようになっています。  
 注3: 給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものご使用して下さい。  
 注4: オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。  
 注5: オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなして下さい。

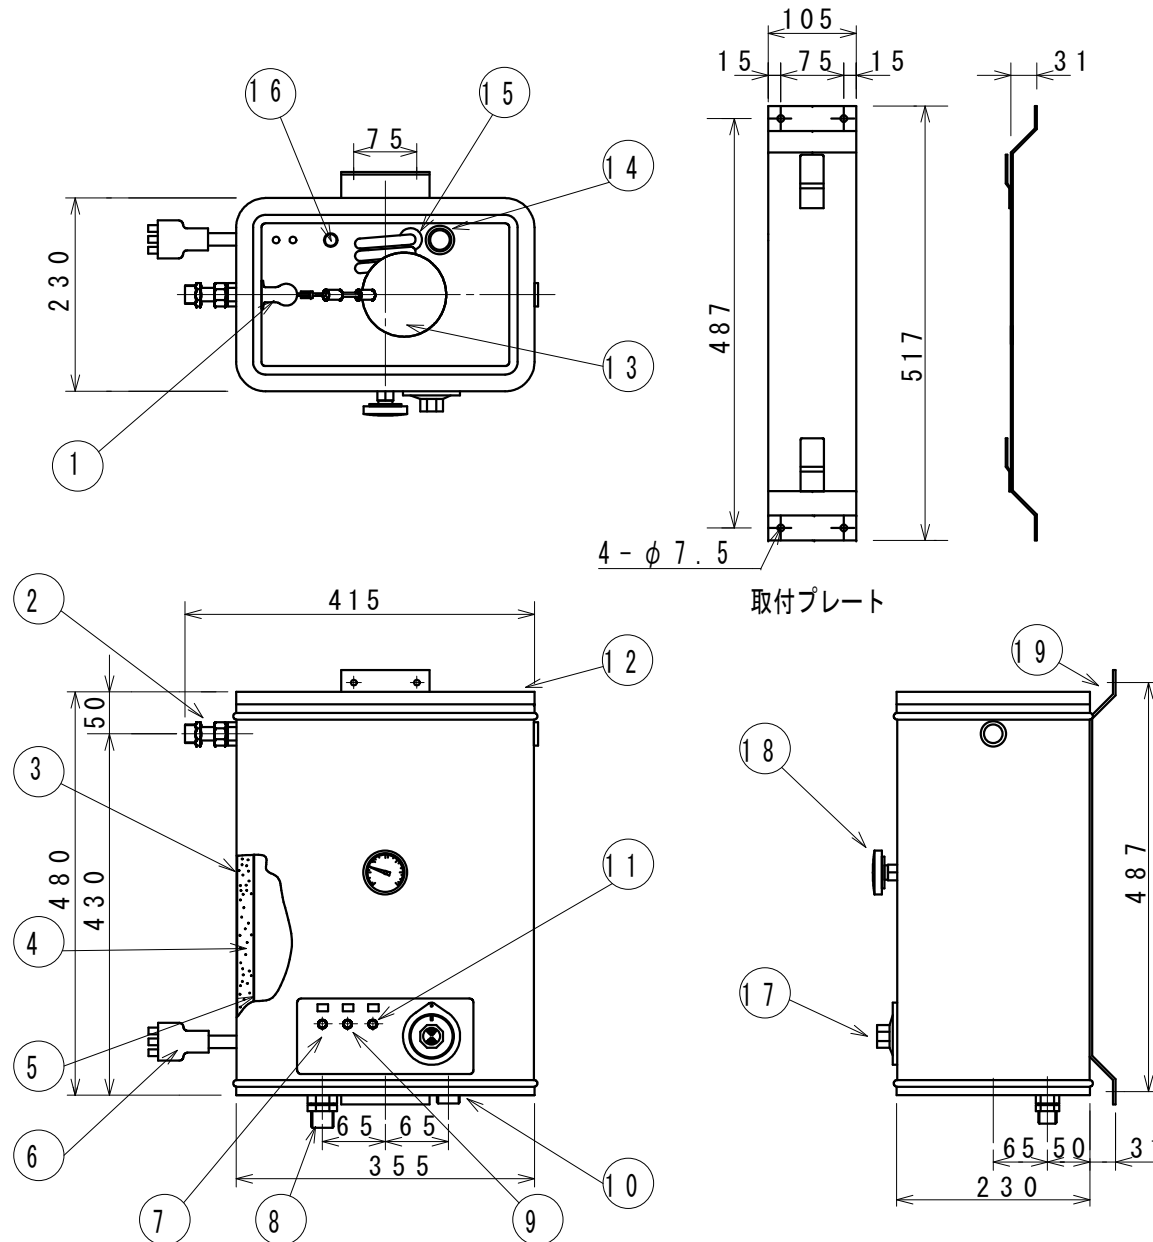

| 19 | 取付プレート       | SS-400            |
|----|--------------|-------------------|
| 18 | 温度計          |                   |
| 17 | 温調ダイヤル       |                   |
| 16 | 給湯立ち上げパイプ    | SUS-316           |
| 15 | ヒーター         | SUS-316L          |
| 14 | オーバーフロー管     | SUS-316           |
| 13 | フロート         | SUS-316           |
| 12 | ふた           |                   |
| 11 | 水位ランプ        |                   |
| 10 | オーバーフロー管兼排水口 | G3/4 オネジ          |
| 9  | 作動ランプ        |                   |
| 8  | 熱湯給湯口        | G1/2              |
| 7  | 電源ランプ        |                   |
| 6  | 電源コード        | 標準 0.65m          |
| 5  | 内胴           | SUS-316           |
| 4  | 保温材          | グラスウール24K<br>25mm |
| 3  | 外胴           | SUS-430           |
| 2  | 給水口          | R1/2              |
| 1  | ボールタップ本体     | CAC406            |
| 番号 | 名称           | 備考                |

|                |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| TITLE 電気湯沸器    |       |             |
| HDEN-12M (壁掛型) |       |             |
| ANGLEFORM      | SCALE | 図番 F1Y-3105 |
| 3角法            |       |             |

|      |              |      |      |       |         |  |           |      |              |
|------|--------------|------|------|-------|---------|--|-----------|------|--------------|
| 貯湯量  | 10リットル       | 給水接続 | R1/2 | 差込プラグ | 125V15A |  | N. SUZUKI | K. Y | 2013<br>9.21 |
| 消費電力 | 単相100V 1.5kW | 給湯接続 | G1/2 |       |         |  |           |      |              |
| 本体重量 | 8.0kg        |      |      |       |         |  |           |      |              |



|          |         |         |      |
|----------|---------|---------|------|
| APPROVED | CHECKED | DRAWING | DATE |
|----------|---------|---------|------|

細山熱器株式会社





