

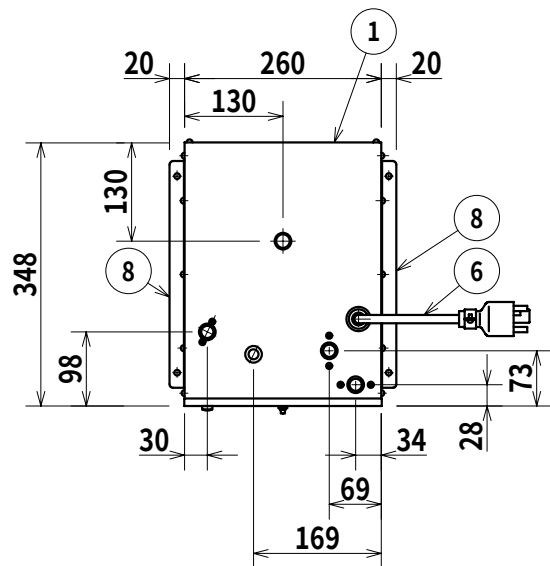
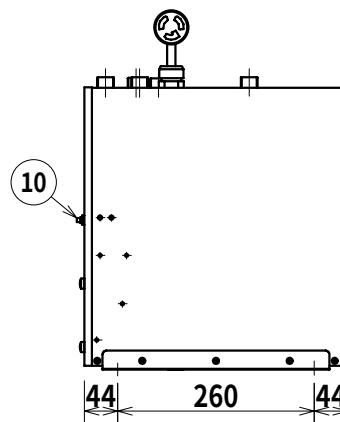


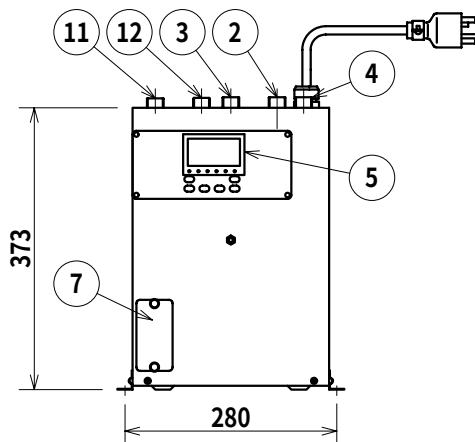


■固定ビス取付位置図（上面図）

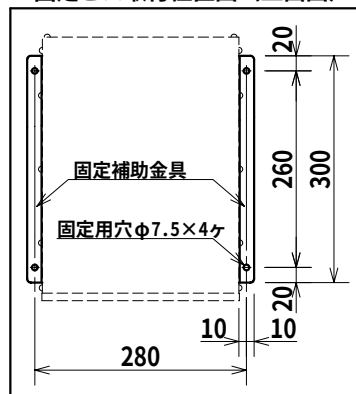

注意事項：排出口④の排出管への接続は下り勾配にしてください。
給水圧力は、750kPa以下にしてください。
接続する混合水栓に関して、希にシングルレバー式混合栓で湯側のレバー回転角度が少ない物があります。このような混合栓に接続すると混合湯の温度が適正になりませんのでご注意ください。

■付属部品取付図（オプションTR-2接続）

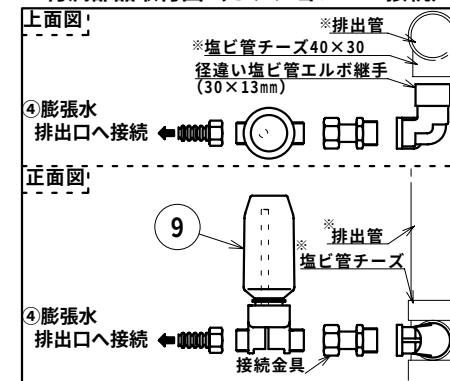


※付属部品は塩ビ管エルボ継ぎ手までです。
塩ビ管チース及び排出管は、付属部品に含まれません。
キャップを上にして真っ直ぐ立てて取付けて下さい。

1 2	出水口	G1/2
1 1	混合湯口	G1/2(45°C固定設定)
1 0	リセットスイッチ	過昇温度防止器
9	膨張水排出装置	TR-2
8	固定補助金具	
7	点検口(逃し弁)	逃し弁内蔵:95kPa
6	電源コード	標準長さ1.5m
5	制御基板	プログラム週間タイマー内蔵
4	膨張水排出口	G1/2
3	給湯口(熱湯)	G1/2
2	給水口	G1/2(減圧弁内蔵:80kPa)
1	温水器本体	
番号	名称	備考




TITLE 小型電気温水器（飲雑両用）		
HEL-12KTR（角型）		
ANGLEFORM SCALE	図 番 F1Y-3324	
3角法	MODEL NO.HEL-12K41HL	

貯湯量	12リットル	給水接続	G1/2	オネジ	プラグ	125V15A		N.SUZUKI	T.Naruoka	2014
消費電力	単相100V1.1kW	給湯接続	G1/2	オネジ						07.01
本体重量	11.5kg	混合湯接続	G1/2	オネジ						
					図		APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

細山熱器株式会社

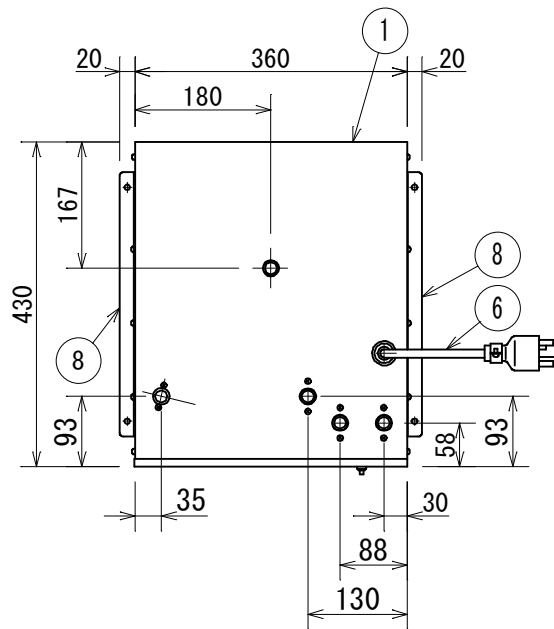





■固定ビス取付位置図（上面図）

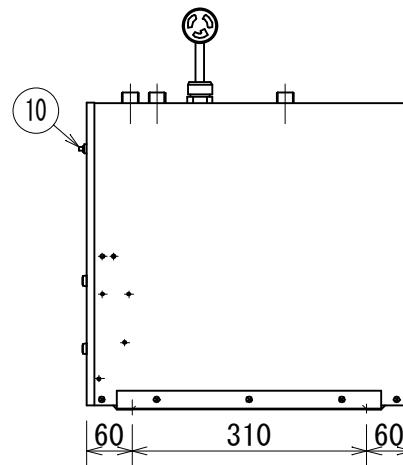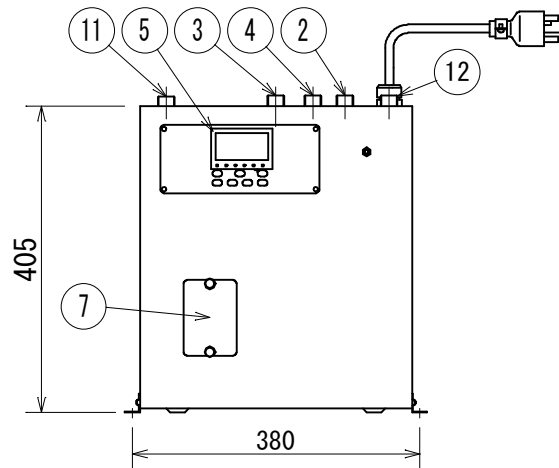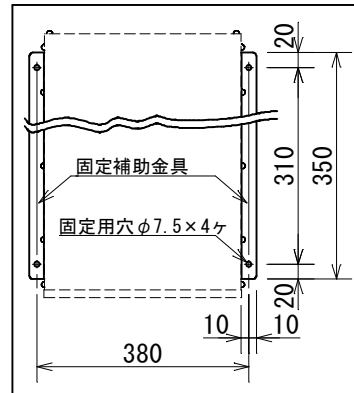


注意事項：排水口④の排水管への接続は下り勾配にしてください。
給水圧力は、750kPa以下にしてください。
接続する混合水栓に関して、希にシングルレバー式混合栓で湯側のレバー回転角度が少ない物があります。このような混合栓に接続すると混合湯の温度が適正になりませんのでご注意ください。

■付属部品取付図（オプションTR-2接続）

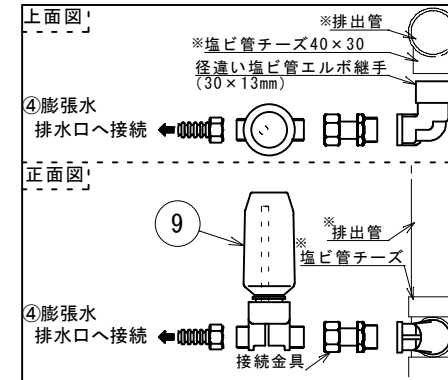

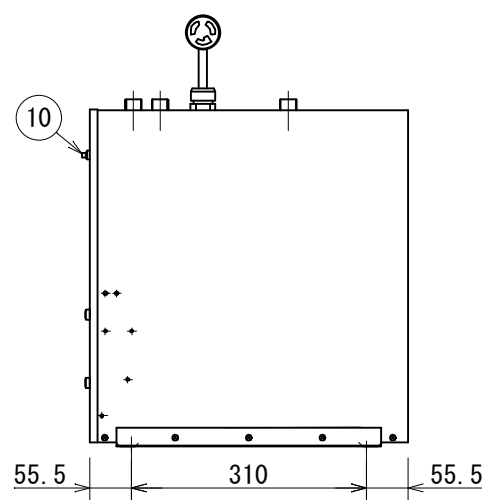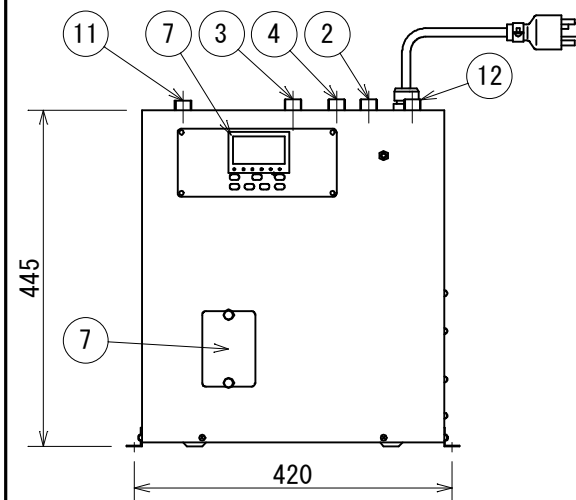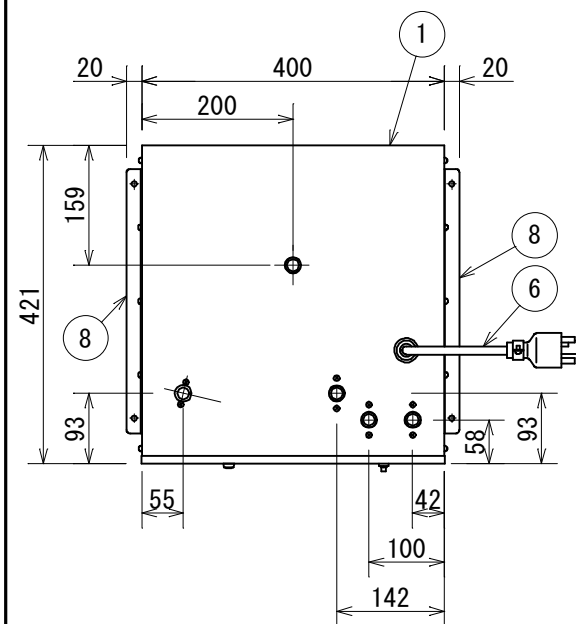


■固定ビス取付位置図（上面図）

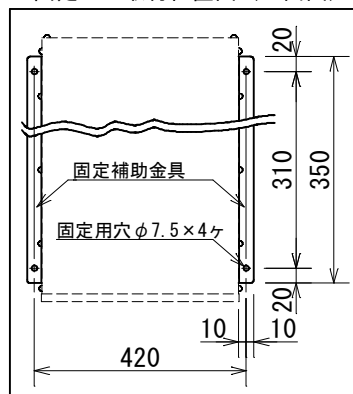

注意事項：排出口④の排出管への接続は下り勾配にしてください。
給水圧力は、750kPa以下にしてください。
接続する混合水栓に関して、希にシングレバー式混合栓で湯側のレバー回転角度が少ない物があります。このような混合栓に接続すると混合湯の温度が適正になりませんのでご注意ください。

■付属部品取付図（オプションTR-2接続）

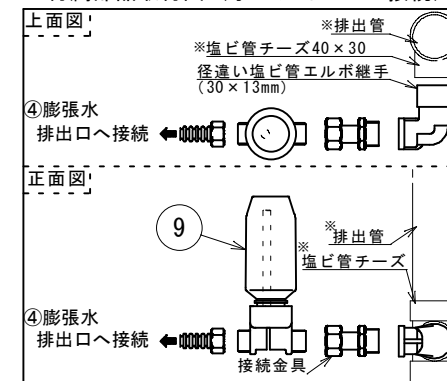

※付属部品は塩ビ管エルボ継ぎ手までです。
塩ビ管チース及び排出管は、付属部品に含まれません。
キャップを上にして真っ直ぐ立てて取付けて下さい。


1 2	出水口	G1/2
1 1	混合湯口	G1/2 (45°C固定設定)
1 0	リセットスイッチ	過昇温度防止器
9	膨張水排出装置	TR-2
8	固定補助金具	
7	点検口	逃し弁内蔵: 95kPa
6	電源コード	標準長さ1.5m
5	制御基板	プログラム週間タイマー内蔵
4	膨張水排出口	G1/2
3	給湯口（熱湯）	G1/2
2	給水口	G1/2 (減圧弁内蔵: 80kPa)
1	温水器本体	
番号	名称	備考

TITLE 小型電気温水器		
HEL-30KTR（角型）		
ANGLE/FORM SCALE	図 番	F1Y-2838
3角法	MODEL	NO. HEL-30K42HL


貯湯量	30リットル	給水接続	G1/2 オネジ	プラグ図	250V20A					2013
消費電力	単相200V3.1kW	給湯接続	G1/2 オネジ				N. SUZUKI	T. Naruoka		03.06
本体重量	16.5kg	混合湯接続	G1/2 オネジ							
							APPROVED	CHECKED	DRAWING	DATE

細山熱器株式会社


注意事項：排出管 4 の排水管への接続は下り勾配にしてください。
給水圧力は、750kPa以下にしてください。
接続する混合水栓に関して、希にシングルレバー式混合栓で湯側のレバー回転角度が少ない物があります。このような混合栓に接続すると混合湯の温度が適正になりませんのでご注意ください。

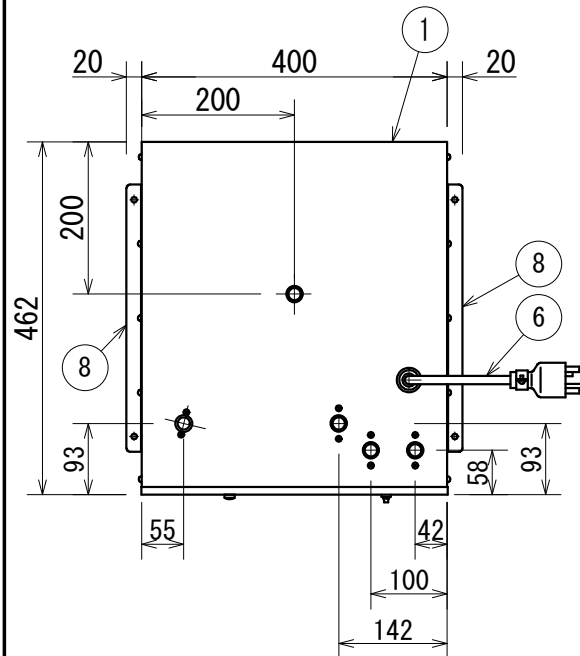



■固定ビス取付位置図（上面図）

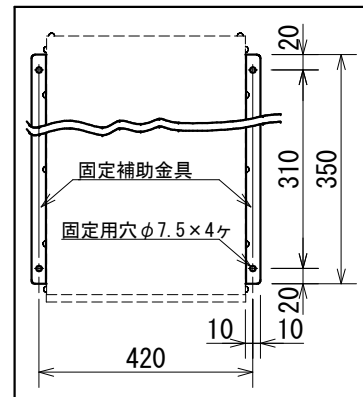

■付属部品取付図（オプションTR-2接続）

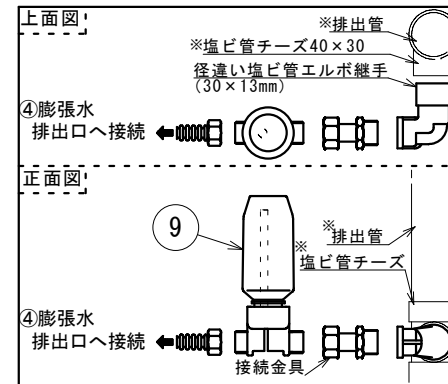

※付属部品は塩ビ管エルボ継ぎ手までです。
塩ビ管チース及び排出管は、付属部品に含まれません。
キャップを上にして真っ直ぐ立てて取付けて下さい。

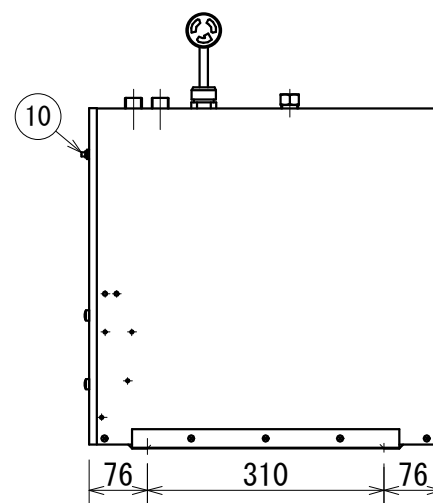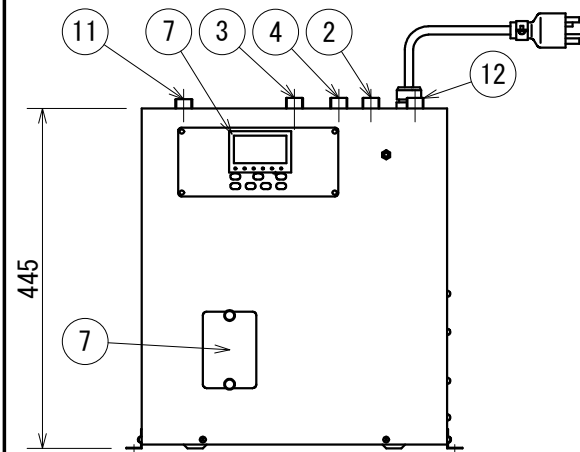

1 2	出水口	G1/2
1 1	混合湯口	G1/2 (45℃固定設定)
1 0	リセットスイッチ	過昇温度防止器
9	膨張水排出装置	TR-2
8	固定補助金具	
7	点検口	逃し弁内蔵:95kPa
6	電源コード	標準長さ1.5m
5	制御基板	プログラム週間タイマー内蔵
4	膨張水排出口	G1/2
3	給湯口（熱湯）	G1/2
2	給水口	G1/2(減圧弁内蔵:80kPa)
1	温水器本体	
番号	名称	備考

TITLE 小型電気温水器（飲雑両用）

HEL-35KTR〔角型〕

ANGLEFORM	SCALE	図 番	F1Y-3189
3角法		MODEL NO.	HEL-35K42HL


貯湯量	35リットル	給水接続	G1/2 オネジ	プラグ	250V20A		N. SUZUKI	T. Naruoka	2013
消費電力	単相200V3.1kW	給湯接続	G1/2 オネジ						12.02
本体重量	17kg	混合湯接続	G1/2 オネジ						




APROVED CHECKED DRAWING DATE

細山熱器株式会社


注意事項：排出管6の排水管への接続は下り勾配にしてください。
給水圧力は、750kPa以下にしてください。
接続する混合水栓に関して、希にシングレバー式混合栓で湯側のレバー回転角度が少ない物があります。このような混合栓に接続すると混合湯の温度が適正になりませんのでご注意ください。

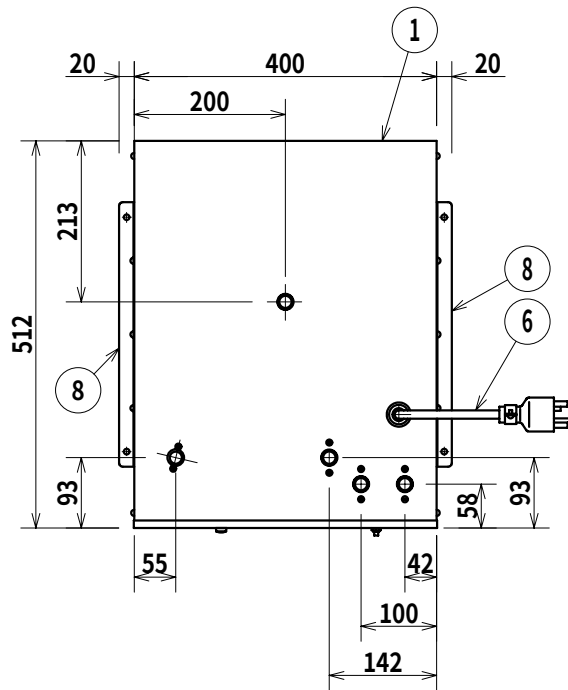



■固定ビス取付位置図（上面図）

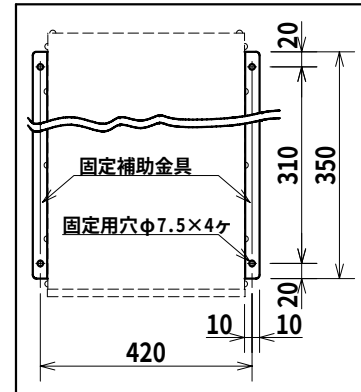

■付属部品取付図（オプションTR-2接続）

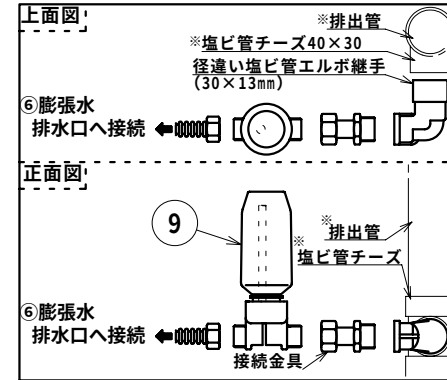

※付属部品は塩ビ管エルボ継手までです。
塩ビ管チース及び排出管は、付属部品に含まれません。
キャップを上にして真っ直ぐ立てて取付けて下さい。

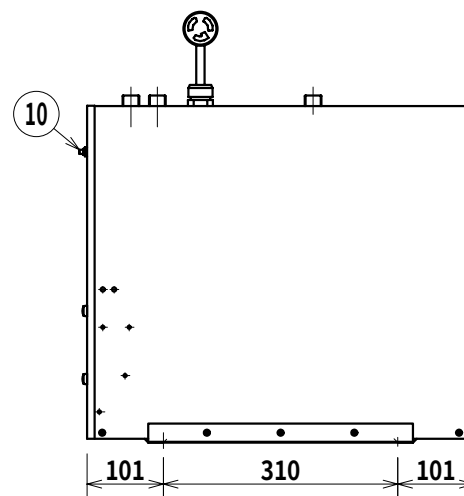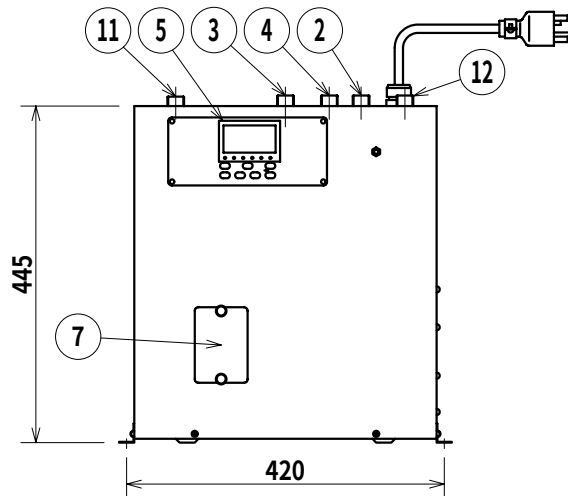

1 2	出水口	G1/2
1 1	混合湯口	G1/2(45°C固定設定)
1 0	リセットスイッチ	過昇温度防止器
9	膨張水排出装置	TR-2
8	固定補助金具	
7	点検口	逃し弁内蔵:95kPa
6	電源コード	標準長さ1.5m
5	制御基板	プログラム週間タイマー内蔵
4	膨張水排出口	G1/2
3	給湯口（熱湯）	G1/2
2	給水口	G1/2(減圧弁内蔵:80kPa)
1	温水器本体	
番号	名称	備考


TITLE 小型電気温水器（飲雑両用）		
HEL-40KTR（角型）		
ANGLEFORM SCALE	図番 F1Y-3276	
3角法	MODEL NO.HEL-40K42HL	

貯湯量	40リットル	給水接続	G1/2 オネジ	プラグ図	250V20A		N.SUZUKI	T.Naruoka	2014
消費電力	単相200V3.1kW	給湯接続	G1/2 オネジ						04.18
本体重量	18kg	混合湯接続	G1/2 オネジ						
						APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE


細山熱器株式会社

注意事項：排出管4の排水管への接続は下り勾配にしてください。
給水圧力は、750kPa以下にしてください。
接続する混合水栓に関して、希にシングレバー式混合栓で湯側のレバー回転角度が少ない物があります。このような混合栓に接続すると混合湯の温度が適正になりませんのでご注意ください。




■固定ビス取付位置図（上面図）

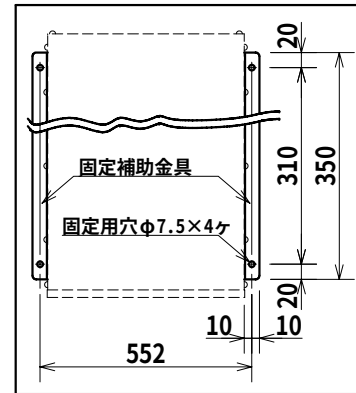

■付属部品取付図（オプションTR-2接続）

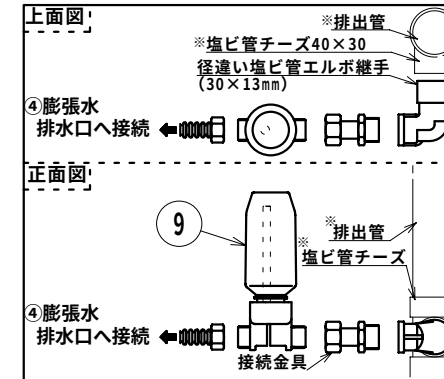

※付属部品は塩ビ管エルボ継ぎ手までです。
塩ビ管チース及び排出管は、付属部品に含まれません。
キャップを上にして真っ直ぐ立てて取付けて下さい。

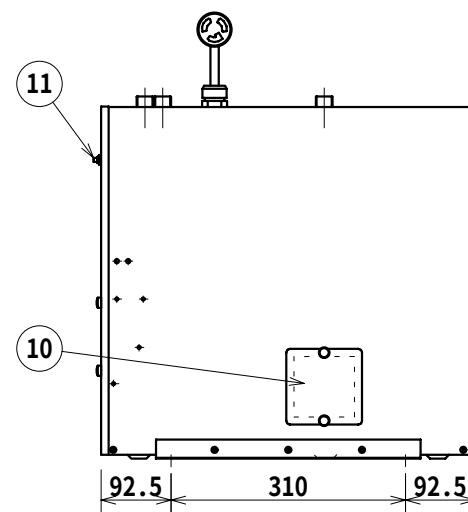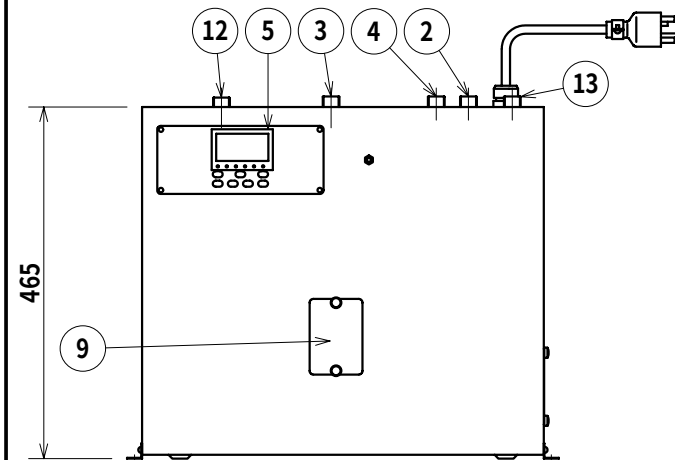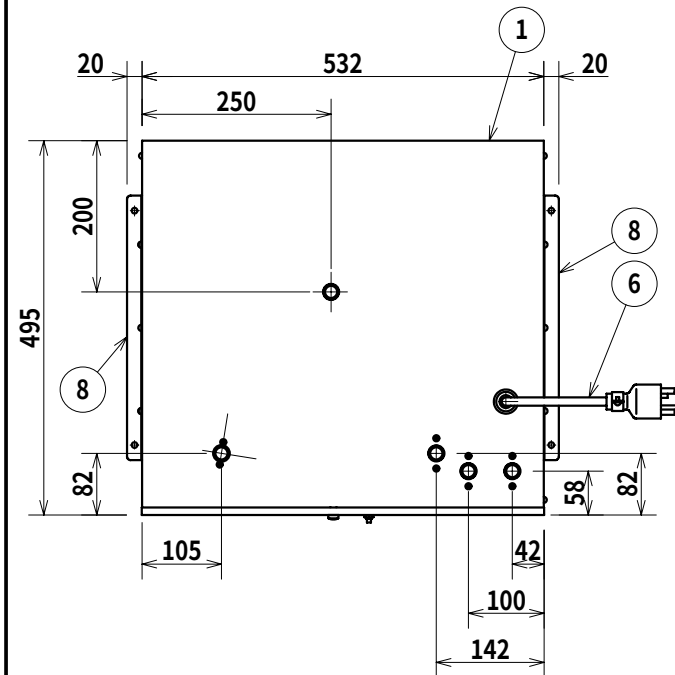

1 3	出水口	G1/2
1 2	混合湯口	G1/2(45°C固定設定)
1 1	リセットスイッチ	過昇温度防止器
1 0	点検口(ヒーター)	
9	膨張水排出装置	TR-2
8	固定補助金具	
7	点検口(逃し弁)	逃し弁内蔵:95kPa
6	電源コード	標準長さ1.5m
5	制御基板	プログラム週間タイマー内蔵
4	膨張水排出口	G1/2
3	給湯口(熱湯)	G1/2
2	給水口	G1/2(減圧弁内蔵:80kPa)
1	温水器本体	
番号	名称	備考

TITLE 小型電気温水器（飲雑両用）		
HEL-50KTR（角型）		
ANGLE/FORM	SCALE	図 番 F1Y-2679
3角法		MODEL NO.HEL-50K41HL

貯湯量	50リットル	給水接続	G1/2 オネジ	プラグ	250V20A		N.SUZUKI	T.Naruoka	2012
消費電力	単相200V3.1kW	給湯接続	G1/2 オネジ						05.31
本体重量	21kg	混合湯接続	G1/2 オネジ						

細山熱器株式会社